

Technisches Datenblatt :

VARIOWINCH





Technische Merkmale

- Hydraulischer Motor + automatischer Bewegungsstopp am Kabelende.
- Ölgetränkte Negativbremse.
- Patentiertes variables Geschwindigkeitskonzept.
- Autonome, 100%ige hydraulische Geschwindigkeitsanpassung an die Last.
- Homologierter, schwenkbarer, selbstsichernder Haken.
- Windenständer mit Hülsen für das Hofhandling.
- Hinweis: Die unten angegebenen Maße gelten für die Winde auf dem Ständer; Arbeitsgewicht: 700 kg.


[Das 3D-Foto oben auf dieser Seite ist Referenz VARIOWINCH 7.2 t - 52576737].

Kundenvorteile


- Wandelt Ihren Teleskoplader in einen Kran um.
- 4x schneller als eine Standard Manitou 5t Winde / 3x schneller als eine 3t Winde.
- Geschwindigkeit wird kontinuierlich an die Last und die Geschwindigkeitsanforderung des Fahrers angepasst.
- Einfaches Steuern aus der Kabine oder mit der Fernsteuerung der Maschine (optional).

Technische Merkmale		W 7200 V	W 8000 / 54 V
Abstand zum Schwerpunkt (mm)		-	409
Arbeitshöhe (mm)	h21	36000	54000
Kapazität			
Tragfähigkeit (kg)		7200	8000
Gewicht			
Gewicht (kg)		700	950
Abmessungen			
Max. Reichweite (mm)		238	522
Gewicht und Abmessungen			
Gesamthöhe (mm)	h17	2408	2028
Gesamtlänge (mm)	l1	1200	1000
Kabelbaum		1 loop	1 loop
Breite (mm)		1223	1316
Tiefe (mm)	p5	638	-
Kabellänge (mm)		76000	-
Arbeitsparameter			
Maschinenausrüstung			
Haken Geschwindigkeit (m/mn)		60.60	40
Sonstige Daten für Anbaugeräte			
E-RECO		-	Yes

Machines compatibility	W 7200 V	W 8000 / 54 V
Teile-Nummer E-RECO	52735674	52809400
MRT 2260	X	-
MRT 2260 e	X	-
MRT 2570	X	-
MRT 2660	X	-
MRT 2660 e	X	-
MRT 3060	X	-
MRT 3570	X	-
MRT 3570 ES	X	-
MRT 4080	-	X
MRT-X 2260	X	-
MRT-X 2570	X	-
MRT-X 2660	X	-
MRT-X 3060	X	-
MRT-X 3570	X	-
MRT-X 3570 ES	X	-
MRT-X 4080	-	X

TABELLE DER SYMBOLE					
	Keine Vorbereitung erforderlich		Hydraulikleitung		Rückführung zum Hydrauliköltank
	Elektrischer Anschluss		Arbeitsbühnen-Vorbereitung		Vorbereitung für Reifenklammer, Zylinderklammer

Variowinch - Maßzeichnung

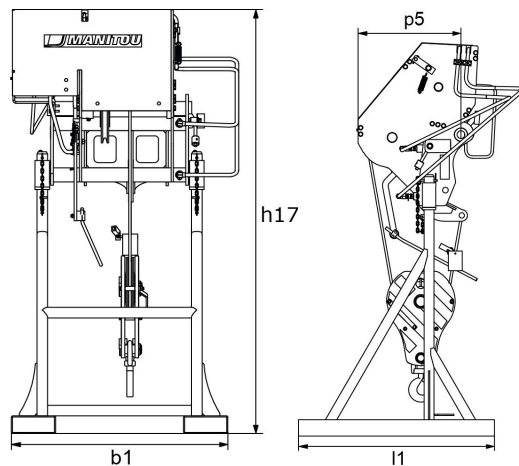



MANITOU **HANDLING YOUR WORLD**

Hauptsitz

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière
44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



In vorliegender Broschüre sind die Versionen und Konfigurationsoptionen für Manitou-Produkte beschrieben, die mit unterschiedlicher Ausrüstung ausgestattet werden können. Bei der in der Broschüre beschriebenen Ausrüstung kann es sich um Standard- oder Sonderausrüstung handeln oder um Ausrüstung, die für bestimmte Versionen nicht erhältlich ist. Manitou behält sich das Recht vor, jederzeit unangekündigte Änderungen an den gezeigten und beschriebenen Spezifikationen vorzunehmen. Der Hersteller haftet nicht für die angegebenen Spezifikationen. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Manitou-Händler. Dokument ohne Gewähr. Die Produktbeschreibungen können vom eigentlichen Produkt abweichen. Die Auflistung der Spezifikationen erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Logos und visuelle Identität des Unternehmens sind Eigentum von Manitou und dürfen nicht ohne Genehmigung verwendet werden. Alle Rechte vorbehalten. Die in dieser Broschüre gezeigten Fotos und Abbildungen dienen lediglich Informationszwecken.
MANITOU BF SA - Aktiengesellschaft mit Vorstand - Aktienkapital: 39 668 399 Euro - 857 802 508 Handelsregister (RCS) Nantes