

Technisches Datenblatt :

# VARIOWINDE





## Technische Merkmale

- Hydraulischer Motor + automatischer Bewegungsstopp am Kabelende.
- Ölgetränkte Negativbremse.
- Patentiertes variables Geschwindigkeitskonzept.
- Autonome, 100%ige hydraulische Geschwindigkeitsanpassung an die Last.
- Homologierter, schwenkbarer, selbstsichernder Haken.
- Windenständer mit Hülsen für das Hofhandling.
- Hinweis: Die unten angegebenen Maße gelten für die Winde auf dem Ständer; Arbeitsgewicht: 700 kg / 1544 lb.
- MRT Vision+: Deutliche Erhöhung der Hakengeschwindigkeit durch verbesserte Zusammenarbeit zwischen Maschine und Anbaugerät.
- Begrenzte Kapazität für MRT 3050.


[Das 3D-Foto oben auf dieser Seite ist Referenz VARIOWINCH 7.2

## Kundenvorteile


- Wandelt Ihren Teleskoplader in einen Kran um.
- 4x schneller als eine Standard Manitou 5 t / 11025 lb Winde / 3x schneller als eine 3 t / 6615 lb Winde.
- Geschwindigkeit wird kontinuierlich an die Last und die Geschwindigkeitsanforderung des Fahrers angepasst.
- Einfaches Steuern aus der Kabine oder mit der Fernsteuerung der Maschine (optional).

Technische Merkmale		W 7200 V	W 8000 / 54 V
Abstand zum Schwerpunkt (mm)		-	409
Arbeitshöhe (mm)	h21	36000	54000
<b>Kapazität</b>			
Tragfähigkeit (kg)		7200	8000
<b>Gewicht</b>			
Gewicht (kg)		700	950
<b>Abmessungen</b>			
Max. Reichweite (mm)		238	522
<b>Gewicht und Reifengröße</b>			
Gesamthöhe (mm)	h17	2408	2028
Gesamtlänge (mm)	l1	1200	1000
Kabelbaum		Kabelbaum 1	Kabelbaum 1
Breite (mm)		1223	1316
Tiefe (mm)	p5	638	-
Kabellänge (mm)		76000	-
<b>Arbeitsparameter</b>			
Maschinenausrüstung			
Haken Geschwindigkeit (m/mn)		60.60	40
<b>Sonstige Daten für Anbaugeräte</b>			
E-RECO		-	Ja

Maschinenkompatibilitäten	W 7200 V	W 8000 / 54 V
Teile-Nummer E-RECO	52735674	52809400
MRT 2260	X	-
MRT 2260 e	X	-
MRT 2570	X	-
MRT 2660	X	-
MRT 2660 e	X	-
MRT 3060	X	-
MRT 3570	X	-
MRT 3570 ES	X	-
MRT 4080	-	X
MRT-X 2260	X	-
MRT-X 2570	X	-
MRT-X 2660	X	-
MRT-X 3060	X	-
MRT-X 3570	X	-
MRT-X 3570 ES	X	-
MRT-X 4080	-	X

TABELLE DER SYMBOLE					
	Keine Vorbereitung erforderlich		Hydraulikleitung		Rückföhrleitung zum Hydrauliköltank
	Elektrischer Anschluss		Arbeitsbühnen-Vorbereitung		Vorbereitung für Reifenklammer, Zylinderklammer

### Variowinde - Maßzeichnung

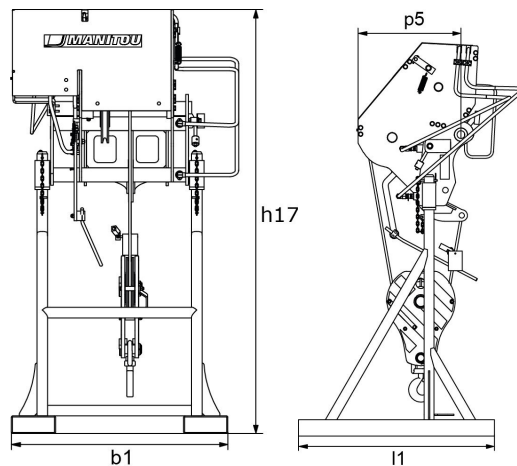



# **MANITOU** **HANDLING YOUR WORLD**

## Hauptsitz

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière  
44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



Diese Publikation enthält eine Beschreibung der Konfigurationsvarianten und Optionen für Manitou-Produkte, die je nach Ausstattung unterschiedlich sein können. Die in dieser Broschüre vorgestellten Ausstattungen können Teil einer Serie, als Option erhältlich oder je nach Ausführung nicht verfügbar sein. Manitou behält sich das Recht vor, die beschriebenen und dargestellten Spezifikationen jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. Die angegebenen Spezifikationen sind für den Hersteller nicht bindend. Für weitere Einzelheiten wenden Sie sich bitte an Ihren Manitou-Händler. Es handelt sich nicht um ein vertraglich bindendes Dokument. Die Darstellung der Produkte ist vertraglich nicht bindend. Die Liste der Spezifikationen ist nicht vollständig. Die Logos sowie die visuelle Identität des Unternehmens sind Eigentum von Manitou und dürfen nicht ohne Genehmigung verwendet werden. Alle Rechte vorbehalten. Die in dieser Broschüre enthaltenen Fotos und Diagramme werden nur zu Anschauungs- und Informationszwecken zur Verfügung gestellt.

MANITOU BF SA - Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit Verwaltungsrat - Aktienkapital: 39 668 399 Euro - 857 802 508 RCS Nantes