

Scheda tecnica :

ARGANO IDRAULICO




Specifiche tecniche

- Motore idraulico + sensore di fine corsa idraulico in salita e discesa.
- Riduttore epicicloidale con freno negativo a dischi in bagno d'olio.
- Concetto brevettato di velocità variabile.
- Tiro in due taglie per una perfetta combinazione tra forza e velocità di sollevamento.
- Sicurezza: gancio girevole con linguetta di sicurezza omologato.
- Nota: le dimensioni seguenti sono indicate per l'argano posizionato sui supporti; peso di lavoro: 700 kg / 1544 lb.
- MRT Vision+: significativo aumento della velocità del gancio grazie al miglioramento della cooperazione macchina/attacco.
- Capacità limitata per MRT 3050.







[La foto 3D in cima a questa pagina è la referenza VARIOWINCH 7.2 t - 52576737].

Vantaggi per i clienti


- Trasforma il tuo sollevatore telescopico in una gru.
- 4 volte più veloce di un argano Manitou 5 t / 11025 lb standard / 3 volte più veloce di un 3 t / 6615 lb.
- La velocità viene continuamente adattata al carico.
- Facile sterzata dalla cabina o con il telecomando della macchina (opzionale).

| Specifiche tecniche | | W 7200 V |
|----------------------------|-----|---|
| Altezza di lavoro (mm) | h21 | 36000 |
| Capacità | | |
| Capacità (kg) | | 7200 |
| Weight | | |
| Peso (kg) | | 700 |
| Dimensions | | |
| Sbraccio massimo (mm) | | 238 |
| Peso e dimensioni | | |
| Altezza (mm) | h17 | 2408 |
| Lunghezza totale (mm) | l1 | 1200 |
| Numero taglie | | 1 circuito |
| Larghezza (mm) | | 1223 |
| Profondità (mm) | p5 | 638 |
| Lunghezza cavo (mm) | | 76000 |
| Parametri di funzionamento | | |
| Equipaggiamento macchina | |  |
| Velocità gancio (m/mn) | | 60.60 |

| Compatibilità della macchina | | W 7200 V |
|------------------------------|--|----------|
| Codice E-RECO | | 52735674 |
| MRT 2260 | | X |
| MRT 2260 e | | X |
| MRT 2570 | | X |
| MRT 2660 | | X |
| MRT 2660 e | | X |
| MRT 3060 | | X |
| MRT 3570 | | X |
| MRT 3570 ES | | X |
| MRT-X 2260 | | X |
| MRT-X 2570 | | X |
| MRT-X 2660 | | X |
| MRT-X 3060 | | X |
| MRT-X 3570 | | X |
| MRT-X 3570 ES | | X |

| TABELLA DEI SIMBOLI | | | | | |
|---|-----------------------------------|---|-----------------------------|---|--|
|  | Nessuna predisposizione richiesta |  | Linea idraulica |  | Ritorno idraulico al serbatoio |
|  | Predisposizione elettrica |  | Predisposizione piattaforma |  | Predisposizione per la movimentazione dei pneumatici, dei cilindri |

Argano idraulico - Disegno quotato

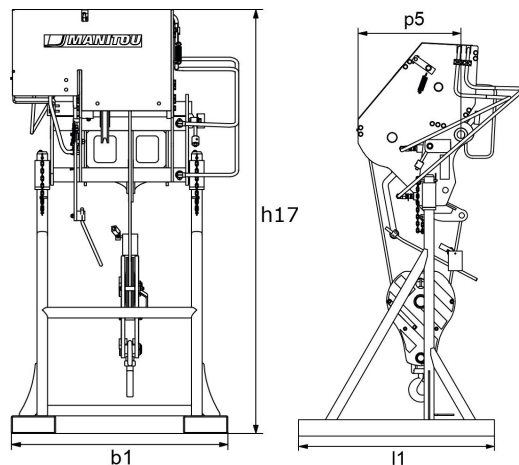



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

Sede centrale
MANITOU ITALIA Srl
Via Cristoforo Colombo 2, Loc. Cavazzona - 41013 CASTELFRANCO EMILIA (MO)
Tel: 059.95.98.11 - Fax 059.95.98.65
www.manitou.com



Questa pubblicazione presenta la descrizione delle versioni e delle possibilità di configurazione dei prodotti Manitou, che possono differire per attrezzature. Gli allestimenti presentati nel presente opuscolo possono essere di serie, optional o non disponibili, a seconda delle versioni. Manitou si riserva il diritto di modificare, in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, le specifiche tecniche descritte e rappresentate. Le specifiche indicate non rappresentano alcun obbligo per il costruttore. Per maggiori dettagli, rivolgersi al proprio concessionario Manitou. Documento non contrattuale. Elenco delle specifiche non esaustivo. I loghi nonché l'identità visiva dell'azienda sono di proprietà di Manitou e non possono essere utilizzati senza autorizzazione. Tutti i diritti riservati. Le immagini e gli schemi contenuti nel presente opuscolo sono forniti esclusivamente a fini di consultazione e a titolo indicativo.

Manitou BF SA - Società anonima con consiglio di amministrazione. Capitale sociale: 39,668,399 euro - 857 802 508 RCS Nantes