

技術シート：

VARIOWINCH



諸元

- Hydraulic motor + end of cable automatic movement stop.
- Oil immersed negative break.
- Patented variable speed concept.
- Autonomous, 100% hydraulic speed adaptation to load.
- Homologated swivel self locking hook.
- Winch storage stand with sleeves for yard handling.
- Note: dimensions below are given for winch placed on its stands ; working weight: 700 kg / 1544 lb.
- MRT Vision+ : significant hook speed increase through machine/attachment cooperation improvement.
- Limited capacity for MRT 3050.

[The 3D picture at the top of this page is the reference VARIOWINCH 7.2 t - 52576737].

お客様のメリット


- Turns your telehandler into a crane.
- 4x faster than a standard Manitou 5 t / 11025 lb winch / 3x faster than a 3 t / 6615 lb one.
- Speed is continuously adapted to the load & operator's speed requirement.
- Max. speed 60 m/min / 197 ft/min (MRT 3255, no load, lifting).
- Easy steering from the cab or with the machine's remote control (optional).


| | | |
|---------------------|-----|---|
| 諸元 | | W 7200 V |
| 最大作業高 (mm) | h21 | 36000 |
| キャパシティー | | |
| 諸元 (kg) | | 7200 |
| 重量 | | |
| 重量 (kg) | | 700 |
| 寸法 | | |
| 最大作業半径 (mm) | | 238 |
| 仕様 | | |
| 全高 (mm) | h17 | 2408 |
| 全長 (mm) | l1 | 1200 |
| ケーブルループ幅 (mm) | | 1系統 |
| 幅 (mm) | | 1223 |
| 深さ (mm) | p5 | 638 |
| ケーブル長 (mm) | | 76000 |
| ワーキング パラメーター | | |
| 機械設備 | |  |
| フック速度 (m/mn) | | 60.60 |

| | | |
|----------------|--|-----------------|
| マシンの互換性 | | W 7200 V |
| 参照番号 E-RECO | | 52735674 |
| MRT 2260 | | X |
| MRT 2260 e | | X |
| MRT 2570 | | X |
| MRT 2660 | | X |
| MRT 2660 e | | X |
| MRT 3060 | | X |
| MRT 3570 | | X |
| MRT 3570 ES | | X |
| MRT-X 2260 | | X |
| MRT-X 2570 | | X |
| MRT-X 2660 | | X |
| MRT-X 3060 | | X |
| MRT-X 3570 | | X |
| MRT-X 3570 ES | | X |

| 記号の表 | | | | | |
|---|--------|---|------------|---|---------------------|
|  | 前処理が不要 |  | 油圧ライン |  | タンクへの油圧リターン |
|  | 電気要素 |  | プラットフォーム要素 |  | タイヤクランプ、シリンダークランプ要素 |

Variowinch - 寸法図

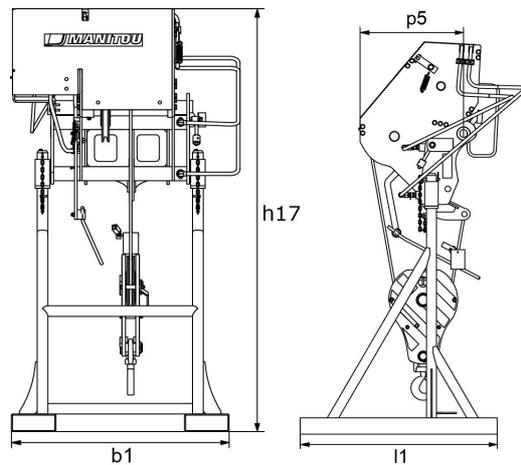

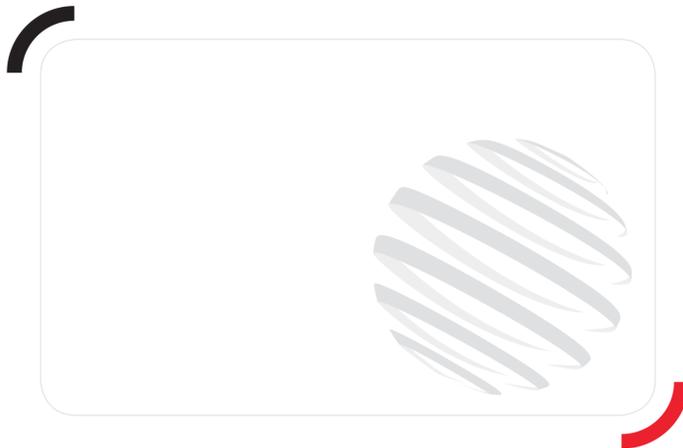

本社ビル

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière オービニエール通り
44150 Ancenis Cedex - France

電話 +33 (0)2 40 09 10 11 - ファックス +33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



本書では、マニトウ製品の構成バージョンやオプションについて説明していますが、機器によって異なる場合があります。このパンフレットで紹介されている機器は、バージョンによってシリーズの一部であったり、オプションであったり、あるいは利用できない場合があります。Manitouは、いつでも予告なしに、記載・表現されている仕様を変更する権利を有します。提供された仕様はメーカーを拘束するものではありません。詳細につきましては、マニトウの代理店にお問い合わせください。本資料は、契約上の拘束力を有するものではありません。製品の提示は、契約上の拘束力はありません。仕様のリストは無尽蔵です。ロゴおよび会社のビジュアル・アイデンティティはManitouが所有しており、許可なく使用することはできません。すべての権利はマニトウに帰属します。このパンフレットに掲載されている写真や図は、相談や情報提供を目的としています。

MANITOU BF SA - 取締役会を有する有限会社・株式資本。39 668 399 ユーロ - 857 802 508 RCS Nantes