

Technische fiche :

VARIOWINCH



Customer benefits

- Turns your telehandler into a crane.
- 4x faster than a standard Manitou 5t winch / 3x faster than a 3t one.
- Speed is continuously adapted to the load & operator's speed requirement.
- Max. speed 60m/min (MRT 3255, no load, lifting).
- Easy steering from the cab or with the machine's remote control (optional).





Technical characteristics

- Hydraulic motor + end of cable automatic movement stop.
- Oil immersed negative break.
- Patented variable speed concept.
- Autonomous, 100% hydraulic speed adaptation to load.
- Homologated swivel self locking hook.
- Winch storage stand with sleeves for yard handling.
- Note: dimensions below are given for winch placed on its stands ; working weight: 700kg.
- MRT Vision+ : significant hook speed increase through machine/attachment cooperation improvement.
- Limited capacity for MRT 3050.


[The 3D picture at the top of this page is the reference VARIOWINCH 7.2 t - 52576737].

Technical characteristics		W 7200 V
Working height (mm)	h21	36000
Capacities		
Capacity (kg)		7200
Weight		
Overall weight (kg)		700
Dimensions		
Max. outreach (mm)		238
Weight and dimensions		
Overall height (mm)	h17	2408
Overall length (mm)	l1	1200
Cable loop		1
Width (mm)		1223
Depth (mm)	p5	638
Cable length (mm)		76000
Working Parameters		
Machine Equipment		
Hook Speed (m/mn)		60.60

Machine compatibiliteit		W 7200 V
Reference number E-RECO		52735674
MRT 2260		X
MRT 2260 e		X
MRT 2570		X
MRT 2660		X
MRT 2660 e		X
MRT 3060		X
MRT 3570		X
MRT 3570 ES		X
MRT-X 2260		X
MRT-X 2570		X
MRT-X 2660		X
MRT-X 3060		X
MRT-X 3570		X
MRT-X 3570 ES		X

TABEL VAN SYMBOLEN					
	Geen aanleg vereist		Hydraulische leiding		Hydraulische retour naar tank
	Elektrische voorbereiding		Voorpositionering platform		Voorpositionering bandenlichter, cilinderlichter

Variowinch - Tekening met afmetingen

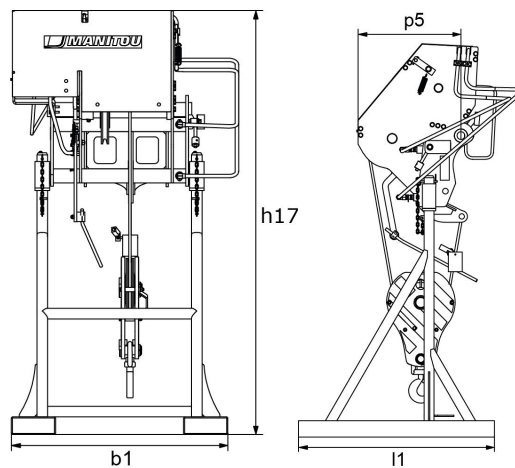



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

Hoofdkantoor

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - Frankrijk

Tel.: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: 00 33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Deze brochure beschrijft versies en con guratie-opties voor Manitou-producten die met verschillende apparatuur kunnen worden uitgerust. De uitrusting die in deze brochure wordt beschreven, kan standaard, optioneel of niet leverbaar zijn, afhankelijk van de uitvoering. Manitou behoudt zich het recht voor om de weergegeven en beschreven speci caties op elk moment en zonder kennisgeving vooraf te wijzigen. De fabrikant is niet aansprakelijk voor de gegeven speci caties. Neem voor meer informatie contact op met uw Manitou-dealer. Niet-contractueel document. De productbeschrijvingen kunnen afwijken van de werkelijke producten. De lijst met speci caties is niet allesomvattend. De logo's en visuele identiteit van het bedrijf zijn eigendom van Manitou en mogen niet zonder toestemming worden gebruikt. Alle rechten voorbehouden. De foto's en diagrammen in deze brochure zijn uitsluitend bedoeld voor raadpleging en informatie.

MANITOU BF SA - Naamloze vennootschap met raad van bestuur - Aande- lenkapitaal: 39.668.399 euro - 857 802 508 RCS Nantes