

Ficha técnica :

CESTO COM GUINCHO



Características técnicas

- Motor hidráulico + parada automática do movimento da extremidade do cabo.
- Ruptura negativa imersa em óleo.
- Conceito patenteado de velocidade variável.
- Autônomo, 100 % de adaptação da velocidade hidráulica à carga.
- Gancho giratório de travamento automático homologado.
- Suporte de armazenamento de guincho com proteção.
- Observação: as dimensões abaixo são fornecidas para guincho colocado em seus suportes; peso de trabalho: 700 kg / 1544 lb.

[A foto 3D no topo desta página é a referência VARIOWINCH 7.2 t - 52576737].

Benefícios para o cliente

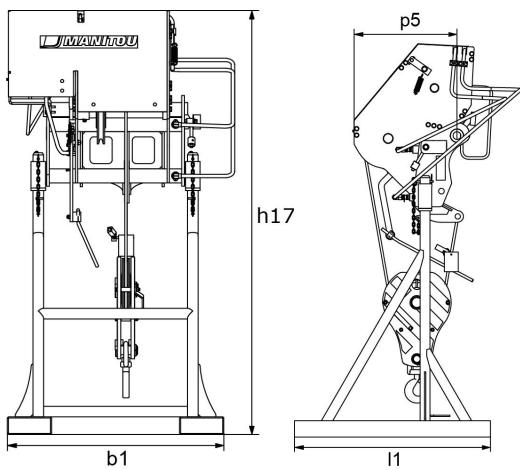
- Transforma seu manipulador telescópico em um guindaste.
- 4x mais rápido que um guincho Manitou 5 t / 11025 lb padrão / 3x mais rápido que um 3 t / 6615 lb.
- A velocidade é continuamente adaptada à carga & a exigência de velocidade do operador.
- Direção fácil a partir da cabine ou com o controle remoto da máquina (opcional).

| | | |
|----------------------------------|-----|------------|
| Technical characteristics | | W 7200 V |
| Altura de trabalho (mm) | h21 | 36000 |
| Capacities | | 7200 |
| Capacidade (kg) | | 7200 |
| Weight | | 700 |
| Peso (kg) | | 700 |
| Dimensions | | 238 |
| Alcance máx. (mm) | | 238 |
| Weight and dimensions | | |
| Altura total (mm) | h17 | 2408 |
| Comprimento total (mm) | l1 | 1200 |
| Presilha do cabo | | 1 circuito |
| Largura (mm) | | 1223 |
| Profundidade (mm) | p5 | 638 |
| Comprimento do cabo (mm) | | 76000 |
| Working Parameters | | |
| Equipamento da máquina | | |
| Velocidade do gancho (m/mn) | | 60.60 |

| | | |
|------------------------------------|--|----------|
| Máquina de compatibilidades | | W 7200 V |
| Número de referência E-RECO | | 52735674 |
| MRT 2260 | | X |
| MRT 2260 e | | X |
| MRT 2570 | | X |
| MRT 2660 | | X |
| MRT 2660 e | | X |
| MRT 3060 | | X |
| MRT 3570 | | X |
| MRT 3570 ES | | X |
| MRT-X 2260 | | X |
| MRT-X 2570 | | X |
| MRT-X 2660 | | X |
| MRT-X 3060 | | X |
| MRT-X 3570 | | X |
| MRT-X 3570 ES | | X |

TABELA DE SÍMBOLOS

| | | | | | |
|--|--------------------------------|--|-----------------------------|--|---|
| | Não é necessária predisposição | | Linha hidráulica | | Retorno hidráulico ao reservatório |
| | Predisposição eléctrica | | Predisposição da plataforma | | Predisposição manipulador de pneus, do manipulador de cilindros |

Cesto com Guincho - Esquemas dimensionais



MANITOU HANDLING YOUR WORLD

Sede Central

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière
44150 Ancenis Cedex - France

Tél. : 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax : 00 33 (0)2 40 09 10 97
www.manitou.com



Esta publicação apresenta uma descrição das versões e possibilidades de configuração dos produtos Manitou que podem possuir equipamentos diferentes. Os equipamentos apresentados nesta brochura podem ser de série, opcionais ou não estarem disponíveis consoante as versões. A Manitou reserva-se o direito de modificar, em qualquer momento e sem pré-aviso, as especificações descritas e representadas. As especificações referidas não comprometem o fabricante. Para mais informações, contacte o seu concessionário Manitou. Documento não contratual. A apresentação e as imagens dos produtos não são contratuais. Os logótipos, assim como a identidade visual da empresa, são propriedade da Manitou e não podem ser utilizados sem autorização. Todos os direitos reservados. As fotografias e os esquemas contidos na presente brochura só são fornecidos para fins de consulta e a título indicativo.

Manitou BF SA - Sociedade anónima com conselho de administração - Capital social: 39 668 399 Euros - 857 802 508 RCS Nantes