

Технический паспорт ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ :

# ВЫСОКОСКОРОСТНАЯ ЛЕБЕДКА




## Потребительские преимущества

- Превращает телескопический погрузчик в кран.
- В 4 раза быстрее стандартной 5-тонной, и в 3 раза быстрее 3-тонной лебедки Manitou.
- Скорость постоянно адаптируется к грузу и потребностям оператора.
- Макс. скорость 60 м/мин (MRT 3255, без груза, подъем).
- Удобное управление из кабины или с пульта дистанционного управления (опция).







## Технические характеристики

- Гидравлический двигатель + автоматическая остановка по окончанию троса.
- Самоблокирующиеся погружные масляные тормоза.
- Запатентованная концепция плавной регулировки скорости.
- Автономная, полностью гидравлическая адаптация скорости к грузу.
- Сертифицированный вращающийся карабинный крюк.
- Подставка для хранения лебедки с отверстиями для вилок для транспортировки на земле.
- Примечание: ниже указаны размеры лебедки, установленной на подставке; рабочая масса: 700 кг.
- MRT Vision+ : значительное увеличение скорости крюка за счет улучшения взаимодействия машины и приспособления.
- Ограниченные возможности для MRT 3050.


[3D-фотография в верхней части этой страницы - ссылка

| Технические характеристики     |     | W 7200 V  |  |
|--------------------------------|-----|---|--|
| Рабочая высота (mm)            | h21 | 36000   |  |
| Грузоподъемность               |     |   |  |
| Грузоподъемность (kg)          |     | 7200  |  |
| Вес                            |     |   |  |
| Общий вес (kg)                 |     | 700   |  |
| Габаритные размеры             |     |   |  |
| Максимальный вылет (mm)        |     | 238   |  |
| Вес и размеры                  |     |   |  |
| Общая высота (mm)              | h17 | 2408  |  |
| Общая длина (mm)               | l1  | 1200  |  |
| Тросовая петля                 |     | 1   |  |
| Ширина (mm)                    |     | 1223  |  |
| Глубина (mm)                   | p5  | 638   |  |
| Длина кабеля (mm)              |     | 76000   |  |
| Рабочие характеристики         |     |   |  |
| Оборудование машины            |     |  |  |
| Скорость подъема крюка (м/мин) |     | 60.60   |  |

| Совместимость с машинами |  | W 7200 V |  |
|--------------------------|--|----------|--|
| Артикул E-RECO           |  | 52735674 |  |
| MRT 2260                 |  | X        |  |
| MRT 2260 e               |  | X        |  |
| MRT 2570                 |  | X        |  |
| MRT 2660                 |  | X        |  |
| MRT 2660 e               |  | X        |  |
| MRT 3060                 |  | X        |  |
| MRT 3570                 |  | X        |  |
| MRT 3570 ES              |  | X        |  |
| MRT-X 2260               |  | X        |  |
| MRT-X 2570               |  | X        |  |
| MRT-X 2660               |  | X        |  |
| MRT-X 3060               |  | X        |  |
| MRT-X 3570               |  | X        |  |
| MRT-X 3570 ES            |  | X        |  |

| ТАБЛИЦА СИМВОЛОВ  |                                   |   |                            |   |   |
|---|-----------------------------------|---|----------------------------|---|---|
|  | Не требуется предрасположенность  |  | Гидравлическая линия       |  | Гидравлическое возвращение в бак                          |
|  | Электрическая предрасположенность |  | Предрасположение платформы |  | Предрасположение манипулятора шин, манипулятора цилиндров |

### Высокоскоростная лебедка - габаритный чертеж

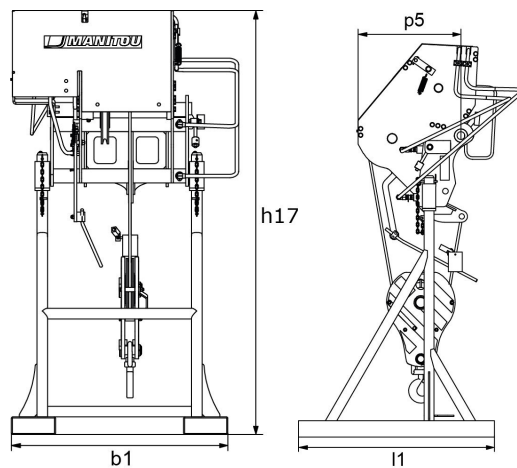



 **MANITOU**  
HANDLING YOUR WORLD

**Головной офис**

В.Р. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France (Франция)

Телефон: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Факс: 00 33 (0)2 40 09 10 97

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



В данной брошюре описываются версии конфигурации и опции продуктов Manitou, которые могут отличаться в зависимости от оборудования. Описанное в данной брошюре оборудование может, в зависимости от версии, быть стандартным, опциональным или недоступным. Компания Manitou оставляет за собой право в любое время изменять приведенные и описанные характеристики без предварительного уведомления. Указанные технические характеристики не являются обязательными для производителя. Для получения дополнительной информации обратитесь к своему дилеру Manitou. Этот документ не имеет обязывающего, договорного характера. Описание продукции не имеет обязывающего, договорного характера. Список технических характеристик не является исчерпывающим. Логотипы и средства визуальной идентификации являются собственностью Manitou, их несанкционированное использование запрещено. Все права защищены. Фотографии и схемы в этой брошюре предоставлены только для ознакомления и в качестве справочной информации.

Manitou BF SA – Компания с ограниченной ответственностью и советом директоров – Акционерный капитал: 39 668 399 евро – Номер 857 802 508 в Реестре коммерсантов и предприятий Нанта