

Scheda tecnica :

VARIOWINCH



Customer benefits

- Turns your telehandler into a crane.
- 4x faster than a standard Manitou 5t winch / 3x faster than a 3t one.
- Speed is continuously adapted to the load & operator's speed requirement.
- Max. speed 60m/min (MRT 3255, no load, lifting).
- Easy steering from the cab or with the machine's remote control (optional).

Technical characteristics

- Hydraulic motor + end of cable automatic movement stop.
- Oil immersed negative break.
- Patented variable speed concept.
- Autonomous, 100% hydraulic speed adaptation to load.
- Homologated swivel self locking hook.
- Winch storage stand with sleeves for yard handling.
- Note: dimensions below are given for winch placed on its stands ; working weight: 700kg.
- MRT Vision+ : significant hook speed increase through machine/attachment cooperation improvement.
- Limited capacity for MRT 3050.


[The 3D picture at the top of this page is the reference VARIOWINCH 7.2 t - 52576737].

Capacities		W 7200 V	
Capacity (kg)		7200	
Working height (mm)	h21	36000	
Max. outreach (mm)		238	
Weight			
Overall weight (kg)		700	
Weight and dimensions			
Overall height (mm)	h17	2408	
Overall length (mm)	l1	1200	
Cable loop		1	
Width (mm)		1223	
Depth (mm)	p5	638	
Cable length (mm)		76000	
Working Parameters			
Machine Equipment			
Hook Speed (m/mn)		60.60	

Compatibilità della macchina		W 7200 V	
Reference number E-REC0		52735674	
MRT 2260		X	
MRT 2260 e		X	
MRT 2570		X	
MRT 2660		X	
MRT 2660 e		X	
MRT 3060		X	
MRT 3570		X	
MRT 3570 ES		X	
MRT-X 2260		X	
MRT-X 2570		X	
MRT-X 2660		X	
MRT-X 3060		X	
MRT-X 3570		X	
MRT-X 3570 ES		X	

TABELLA DEI SIMBOLI					
	Nessuna predisposizione richiesta		Linea idraulica		Ritomo idraulico al serbatoio
	Predisposizione elettrica		Predisposizione piattaforma		Predisposizione per la movimentazione dei pneumatici, dei cilindri

Variowinch - Disegno quotato

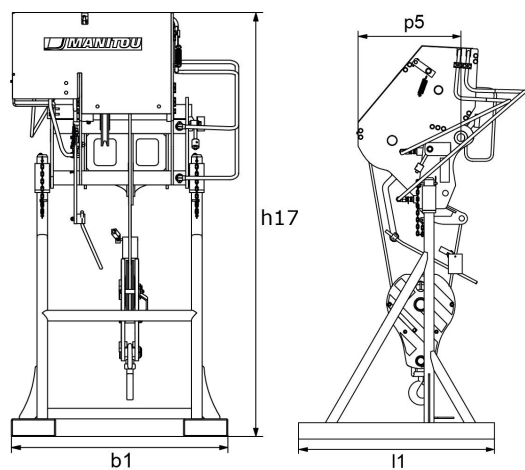



Sede centrale

MANITOU ITALIA Srl

Via Cristoforo Colombo 2, Loc. Cavazzona - 41013 CASTELFRANCO EMILIA (MO)

Tel: 059.95.98.11 - Fax 059.95.98.65

www.manitou.com



Questa pubblicazione presenta la descrizione delle versioni e delle possibilità di configurazione dei prodotti Manitou, che possono differire per attrezzature. Gli allestimenti presentati nel presente opuscolo possono essere di serie, optional o non disponibili, a seconda delle versioni. Manitou si riserva il diritto di modificare, in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, le specifiche tecniche descritte e rappresentate. Le specifiche indicate non rappresentano alcun obbligo per il costruttore. Per maggiori dettagli, rivolgersi al proprio concessionario Manitou. Documento non contrattuale. Elenco delle specifiche non esaustivo. I loghi nonché l'identità visiva dell'azienda sono di proprietà di Manitou e non possono essere utilizzati senza autorizzazione. Tutti i diritti riservati. Le immagini e gli schemi contenuti nel presente opuscolo sono forniti esclusivamente a fini di consultazione e a titolo indicativo.

Manitou BF SA - Società anonima con consiglio di amministrazione. Capitale sociale: 39,668,399 euro - 857 802 508 RCS Nantes