

Karta danych technicznych :

# WCIAGARKA



## Korzyści dla klienta

- Ładowarka teleskopowa może pracować jako dźwig.
- 4 x szybszy niż standardowa wciągarka Manitou 5t / 3 x szybszy niż wciągarka 3t.
- Prędkość dostosowywana do obciążenia i do wymagań operatora.
- Łatwe sterowanie z kabiny lub za pomocą pilota (opcja).

## Charakterystyka techniczna


- Napęd hydrauliczny + ogranicznik ruchu przy skrajnym położeniu.
- Hamulce negatywne w kąpieli olejowej.
- Opatentowany system prędkości zmiennej.
- Autonomiczny w 100% z hydraulicznym systemem dostosowania prędkości do obciążenia.
- Homologowany hak obrotowy z autoblokadą.
- Stojak do przechowywania i transportu z otworami na widły.
- Uwaga: wymiary podane poniżej dla wciągarki umieszczonej na stojaku; masa robocza: 700kg.
- MRT Vision+ : znaczny wzrost prędkości haka dzięki poprawie współpracy maszyna / przystawka.
- Ograniczona pojemność dla MRT 3050.

| Pojemność                 |     | W 7200 V                                                                          |
|---------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Pojemność (kg)            |     | 7200                                                                              |
| Wysokość robocza (mm)     | h21 | 36000                                                                             |
| Wysięg max. (mm)          |     | 238                                                                               |
| Weight                    |     |                                                                                   |
| Masa całkowita (kg)       |     | 700                                                                               |
| Waga i wymiary            |     |                                                                                   |
| Wysokość całkowita (mm)   | h17 | 2408                                                                              |
| Długość całkowita (mm)    | l1  | 1200                                                                              |
| Pętla okablowania         |     | 1                                                                                 |
| Szerokość (mm)            |     | 1223                                                                              |
| Głębokość (mm)            | p5  | 638                                                                               |
| Długość liny / kabla (mm) |     | 76000                                                                             |
| Parametry robocze         |     |                                                                                   |
| Wypożazenie maszyny       |     |  |
| Prędkość haka (m/mn)      |     | 60.60                                                                             |

| Kompatybilność maszyn   | W 7200 V |
|-------------------------|----------|
| Numer katalogowy E-REC0 | 52735674 |
| MRT 2260                | X        |
| MRT 2260 e              | X        |
| MRT 2570                | X        |
| MRT 2660                | X        |
| MRT 2660 e              | X        |
| MRT 3060                | X        |
| MRT 3570                | X        |
| MRT 3570 ES             | X        |
| MRT-X 2260              | X        |
| MRT-X 2570              | X        |
| MRT-X 2660              | X        |
| MRT-X 3060              | X        |
| MRT-X 3570              | X        |
| MRT-X 3570 ES           | X        |

| TABELA SYMBOLI                                                                      |                                 |                                                                                     |                         |                                                                                       |                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
|  | Nie jest wymagana predyspozycja |  | Przewód hydrauliczny    |  | Powrót oleju hydraulicznego do zbiornika        |
|  | Predyspozycja elektryczna       |  | Predyspozycja platformy |  | Predyspozycja zacisków opon, zacisków cylindrów |

Wciągarka - Rysunek wymiarowy

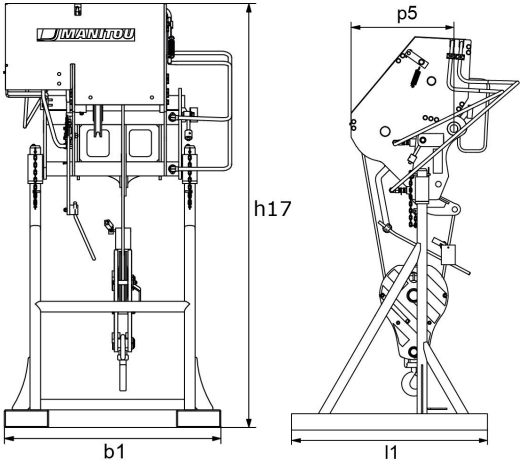

**Siedziba główna**

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)

Niniejsza publikacja opisuje wersje i możliwości konfiguracji produktów Manitou, które mogą różnić się wyposażeniem. Wyposażenie przedstawione w niniejszej broszurze może być standardowe, opcjonalne lub niedostępne w zależności od wersji. Manitou zastrzega sobie prawo do zmiany opisanych i przedstawionych specyfikacji w dowolnym momencie bez uprzedzenia. Przedstawione specyfikacje nie są wiążące dla producenta. Aby uzyskać więcej szczegółów, należy skontaktować się z dealerem Manitou. Dokument niebędący umową. Prezentacja i wizualizacje produktów nie są umowne. Loga i identyfikacja wizualna firmy są własnością Manitou i nie mogą być wykorzystywane bez zgody. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zdjęcia i schematy zawarte w niniejszej broszurze służą wyłącznie celom poglądowym.

Manitou BF SA - Spółka akcyjna z Radą Dyrektorów - Kapitał zakładowy: 39 668 399 euro - 857 802 508 RCS Nantes