

Технический паспорт ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ :

# VARIOWINCH



## Customer benefits

- Turns your telehandler into a crane.
- 4x faster than a standard Manitou 5t winch / 3x faster than a 3t one.
- Speed is continuously adapted to the load & operator's speed requirement.
- Max. speed 60m/min (MRT 3255, no load, lifting).
- Easy steering from the cab or with the machine's remote control (optional).

## Technical characteristics

- Hydraulic motor + end of cable automatic movement stop.
- Oil immersed negative break.
- Patented variable speed concept.
- Autonomous, 100% hydraulic speed adaptation to load.
- Homologated swivel self locking hook.
- Winch storage stand with sleeves for yard handling.
- Note: dimensions below are given for winch placed on its stands ; working weight: 700kg.
- MRT Vision+ : significant hook speed increase through machine/attachment cooperation improvement.
- Limited capacity for MRT 3050.

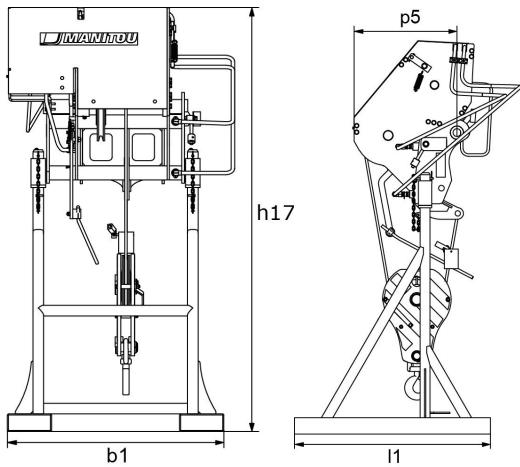
[The 3D picture at the top of this page is the reference VARIOWINCH 7.2 t - 52576737].

<b>Capacities</b>		W 7200 V
Capacity (kg)		7200
Working height (mm)	b1	36000
Max. outreach (mm)		238
<b>Weight</b>		
Overall weight (kg)		700
<b>Weight and dimensions</b>		
Overall height (mm)	h17	2408
Overall length (mm)	l1	1200
Cable loop		1
Width (mm)		1223
Depth (mm)	p5	638
Cable length (mm)		76000
<b>Working Parameters</b>		
Machine Equipment		
Hook Speed (m/mn)		60.60

<b>Совместимость с машинами</b>		W 7200 V
Reference number E-RECO		52735674
MRT 2260		X
MRT 2260 e		X
MRT 2570		X
MRT 2660		X
MRT 2660 e		X
MRT 3060		X
MRT 3570		X
MRT 3570 ES		X
MRTX 2260		X
MRT-X 2570		X
MRT-X 2660		X
MRT-X 3060		X
MRT-X 3570		X
MRT-X 3570 ES		X

**ТАБЛИЦА СИМВОЛОВ**

	Не требуется предрасположенность		Гидравлическая линия		Гидравлическое возвращение в бак
	Электрическая предрасположенность		Предрасположение платформы		Предрасположение манипулятора шин, манипулятора цилиндров

**Variowinch - габаритный чертеж**



# **MANITOU**

**HANDLING YOUR WORLD**

**Головной офис**

Б.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière  
44150 Ancenis Cedex - France (Франция)  
Телефон: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Факс: 00 33 (0)2 40 09 10 97  
[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



В данной брошюре описываются версии конфигурации и опции продуктов Manitou, которые могут отличаться в зависимости от оборудования. Описанное в данной брошюре оборудование может, в зависимости от версии, быть стандартным, опциональным или недоступным. Комания Manitou оставляет за собой право в любое время изменять приведенные и описанные характеристики без предварительного уведомления. Указанные технические характеристики не являются обязательными для производителя. Для получения дополнительной информации обратитесь к своему дилеру Manitou. Этот документ не имеет обязывающего, договорного характера. Описание продукции не имеет обязывающего, договорного характера. Список технических характеристик не является исчерпывающим. Логотипы и средства визуальной идентификации являются собственностью Manitou, их несанкционированное использование запрещено. Все права защищены. Фотографии и схемы в этой брошюре предоставлены только для ознакомления и в качестве справочной информации.

Manitou BF SA – Компания с ограниченной ответственностью и советом директоров – Акционерный капитал: 39 668 399 евро – Номер 857 802 508 в Реестре коммерсантов и предприятий Нанта