

Technisches Datenblatt :

WRAPPED BALE CLAMP (COMPACT MACHINES)



Customer benefits

- Easy to use and competitive attachment.
- Powerful double effect cylinder allows the manipulation of very heavy bales.
- Rounded and articulated clamp designed to fit the shape of every bale.
- Smooth structure that avoids any perforation of plastic film.

Technical characteristics

- Self-lubricated anti-wear ring that improves the longevity of the attachment.
- Excellent lifting capacity up to 1000 kg.
- Welded monobloc chassis.
- Handles wrapped bale with diameter from 1 m to 1,7 m.


[The 3D picture at the top of this page is the reference CLBW 800 - N51502013].

MANITOU GROUP ATTACHMENTS

Technical characteristics		CLBW 800	
Distance to center of gravity (mm)		441	
Capacities			
Capacity (kg)		800	
Weight			
Overall weight (kg)		227	
Weight and dimensions			
Overall height (mm)	h17	810	
Overall length (mm)	l1	1310	
Width (mm)		1587	
Diameter minimum / Diameter maximum (mm)		820 / 1504	
Working Parameters			
Machine Equipment			
Opening minimum (mm)		249	
Opening maximum (mm)		1053	

Maschinenkompatibilitäten		CLBW 800	
All-Tach® Narrow		N51502697	
All-Tach®		N51502013	
4 point Carriage		N51502429	
Euro Carriage		N51502430	
AL420		X	
AL430		X	
AL530		X	
AL550		X	
GCT 3-14		X	
GCT 3-14 +		X	
MLA 4-50 H		X	
MLA 4-50 H-C		X	
MLA 5-50 H		X	
MLA 5-60 H-Z		X	
ULM 412 H		X	
ULM 412 H		X	
ULM 415 H		X	
ULM 415 H		X	
MLA 3-35 H OLD		X	
MLA 4-50 H OLD		X	

TABELLE DER SYMBOLE					
	Keine Vorbereitung erforderlich		Hydraulikleitung		Rückföhrleitung zum Hydrauliköltank
	Elektrischer Anschluss		Arbeitsböhnen-Vorbereitung		Vorbereitung für Reifenklammer, Zylinderklammer

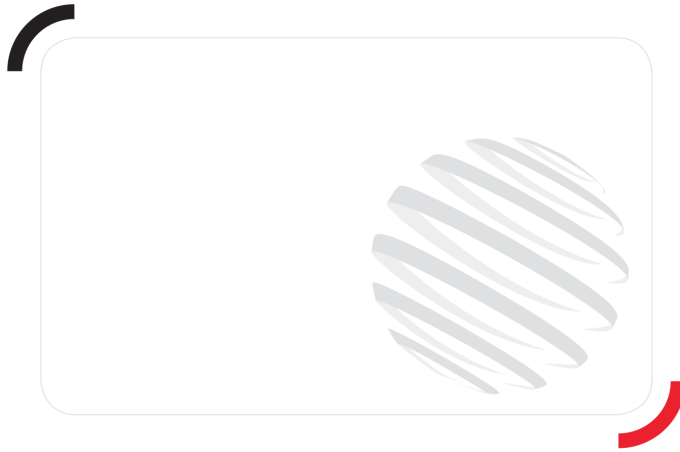

Hauptsitz

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Diese Publikation enthält eine Beschreibung der Konfigurationsvarianten und Optionen für Manitou-Produkte, die je nach Ausstattung unterschiedlich sein können. Die in dieser Broschüre vorgestellten Ausstattungen können Teil einer Serie, als Option erhältlich oder je nach Ausführung nicht verfügbar sein. Manitou behält sich das Recht vor, die beschriebenen und dargestellten Spezifikationen jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. Die angegebenen Spezifikationen sind für den Hersteller nicht bindend. Für weitere Einzelheiten wenden Sie sich bitte an Ihren Manitou-Händler. Es handelt sich nicht um ein vertraglich bindendes Dokument. Die Darstellung der Produkte ist vertraglich nicht bindend. Die Liste der Spezifikationen ist nicht vollständig. Die Logos sowie die visuelle Identität des Unternehmens sind Eigentum von Manitou und dürfen nicht ohne Genehmigung verwendet werden. Alle Rechte vorbehalten. Die in dieser Broschüre enthaltenen Fotos und Diagramme werden nur zu Anschauungs- und Informationszwecken zur Verfügung gestellt.

MANITOU BF SA - Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit Verwaltungsrat - Aktienkapital: 39 668 399 Euro - 857 802 508 RCS Nantes