

Scheda tecnica :

WRAPPED BALE CLAMP (COMPACT MACHINES)



Customer benefits

- Easy to use and competitive attachment.
- Powerful double effect cylinder allows the manipulation of very heavy bales.
- Rounded and articulated clamp designed to fit the shape of every bale.
- Smooth structure that avoids any perforation of plastic film.

Technical characteristics

- Self-lubricated anti-wear ring that improves the longevity of the attachment.
- Excellent lifting capacity up to 1000 kg.
- Welded monobloc chassis.
- Handles wrapped bale with diameter from 1 m to 1,7 m.


[The 3D picture at the top of this page is the reference CLBW 800 - N51502013].

MANITOU GROUP ATTACHMENTS

Technical characteristics		CLBW 800	
Distance to center of gravity (mm)		441	
Capacities			
Capacity (kg)		800	
Weight			
Overall weight (kg)		227	
Weight and dimensions			
Overall height (mm)	h17	810	
Overall length (mm)	l1	1310	
Width (mm)		1587	
Diameter minimum / Diameter maximum (mm)		820 / 1504	
Working Parameters			
Machine Equipment			
Opening minimum (mm)		249	
Opening maximum (mm)		1053	

Compatibilità della macchina		CLBW 800	
All-Tach® Narrow		N51502697	
All-Tach®		N51502013	
4 point Carriage		N51502429	
Euro Carriage		N51502430	
AL420		X	
AL430		X	
AL530		X	
AL550		X	
GCT 3-14		X	
GCT 3-14 +		X	
MLA 4-50 H		X	
MLA 4-50 H-C		X	
MLA 5-50 H		X	
MLA 5-60 H-Z		X	
ULM 412 H		X	
ULM 412 H		X	
ULM 415 H		X	
ULM 415 H		X	
MLA 3-35 H OLD		X	
MLA 4-50 H OLD		X	

TABELLA DEI SIMBOLI					
	Nessuna predisposizione richiesta		Linea idraulica		Ritomo idraulico al serbatoio
	Predisposizione elettrica		Predisposizione piattaforma		Predisposizione per la movimentazione dei pneumatici, dei cilindri

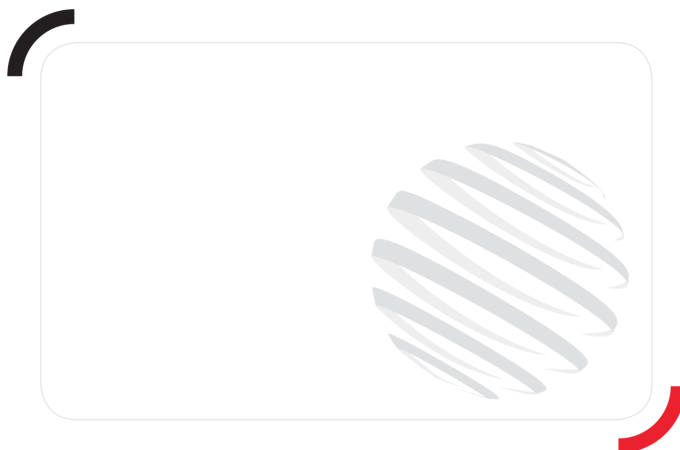

Sede centrale

MANITOU ITALIA Srl

Via Cristoforo Colombo 2, Loc. Cavazzona - 41013 CASTELFRANCO EMILIA (MO)

Tel: 059.95.98.11 - Fax 059.95.98.65

www.manitou.com



Questa pubblicazione presenta la descrizione delle versioni e delle possibilità di configurazione dei prodotti Manitou, che possono differire per attrezzature. Gli allestimenti presentati nel presente opuscolo possono essere di serie, optional o non disponibili, a seconda delle versioni. Manitou si riserva il diritto di modificare, in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, le specifiche tecniche descritte e rappresentate. Le specifiche indicate non rappresentano alcun obbligo per il costruttore. Per maggiori dettagli, rivolgersi al proprio concessionario Manitou. Documento non contrattuale. Elenco delle specifiche non esaustivo. I loghi nonché l'identità visiva dell'azienda sono di proprietà di Manitou e non possono essere utilizzati senza autorizzazione. Tutti i diritti riservati. Le immagini e gli schemi contenuti nel presente opuscolo sono forniti esclusivamente a fini di consultazione e a titolo indicativo.

Manitou BF SA - Società anonima con consiglio di amministrazione. Capitale sociale: 39,668,399 euro - 857 802 508 RCS Nantes