

Karta danych technicznych :

120 SE S3



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

| Pojemność | | Metyczny |
|--|---------|--|
| Wysokość robocza | h21 | 11.78 m |
| Working height maximum (indoor) | h21 | 11.78 m |
| Working height maximum (outdoor) | h21' | 8.71 m |
| Platform height maximum (indoor) | h7 | 9.78 m |
| Platform height maximum (outdoor) | h7' | 6.71 m |
| Udźwig platformy | Q | 318 kg |
| Max. capacity on the extension deck | | 113 kg |
| Ilość osób (wewnątrz / na zewnątrz) | | 2 / 1 |
| Waga i wymiary | | |
| Ciężar platformy* | | 2367 kg |
| Wymiary platformy (długość x szerokość) | lp / ep | 2.26 m x 1.16 m |
| Wymiary kosza z przedłużeniem (długość x szerokość) | | 3.18 m x 1.16 m |
| Długość całkowita | l1 | 2.44 m |
| Szerokość całkowita | b1 | 1.18 m |
| Wysokość całkowita | h17 | 2.43 m |
| Wysokość całkowita w stanie złożonym | h18 *** | 1.82 m |
| Wewnętrzny promień skrętu / Zewnętrzny promień skrętu | Wa3 | 0 mm/2.29 m |
| Prześwit z opuszczonymi zabezpieczeniami przez wywróceniem | m6 | 0.02 m |
| Ground clearance with pothole guards folded | m2 | 0.12 m |
| Prześwit pośrodku rozstawu osi | m2 | 0.12 m |
| Rozstaw osi | y | 1.85 m |
| Wydajność | | |
| Prędkość jazdy - tryb transportowy | | 4 km/h |
| Prędkość jazdy - tryb roboczy | | 0.80 km/h |
| Prędkość podnoszenia / opuszczania | | 53 s / 34 s |
| Dopuszczalne nachylenie | | 25 % |
| Przechył dopuszczalny (z przodu / boku) | | 3 ° / 1.50 ° |
| Koła | | |
| Typ ogumienia | | Opony niebrudzące |
| Ogumienie standardowe | | 380 x 130 mm |
| Koła napędzane (przód / tył) | | 2 / 0 |
| Koła skrętne (przód / tył) | | 2 / 0 |
| Koła hamowane (przód / tył) | | 2 / 0 |
| Silnik/Bateria | | |
| Akumulator | | 6 V |
| Pojemność baterii | | 225 Ah |
| Moc baterii | | 5 kWh |
| Zintegrowany prostownik (V) / Wbudowany prostownik (A) | | 24 V / 20 A |
| Pozostałe | | |
| Nacisk na podłoże | | 10.26 dan/cm2 |
| Pojemność zbiornika oleju hydraulicznego | | 15.10 l |
| Hałas na zewnątrz (LwA) | | < 70 dB |
| Wibracje przenoszone na ręce/ramiona | | < 0.50 m/s ² |
| Zgodność z normami | | |
| Ta maszyna jest zgodna z: | | Dyrektywy europejskie: 2006/42/WE - Maszynowa (wersja przekształcona EN280:2013) - 2004/108/WE (EMC) - 2006/95/WE (Niskonapięciowa) |



* W zależności od opcji oraz standardów krajów, do których maszyna jest dostarczana

120 SE S3 - Wykresy obciążenia

Wykres udźwigów



120 SE S3 - Rysunek wymiarowy

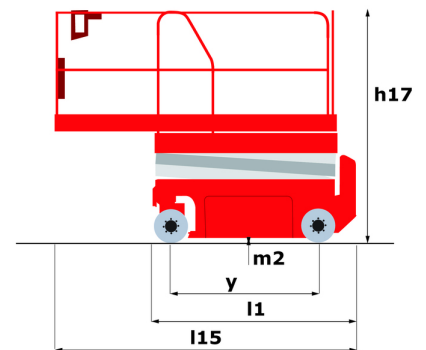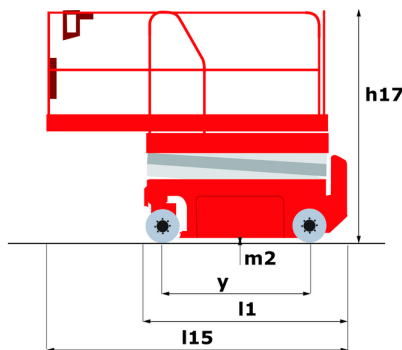

Wyposażenie

Standard

2 flashing LED beacons

2 obrotowe pojemniki (hydrauliczne/elektryczne)

Aktywowane automatycznie zabezpieczenie przeciwybojowe

Antypoślizgowa powierzchnia platformy

Descent alarm

Drzwiczki dostępu do kosza

Emergency stop

Folding rails

Licznik godzin

Load management according to environment (indoor/outdoor)

Opony gumowe niebrudzące

Przyłącze 220V w koszu

Ręczne opuszczanie awaryjne

Side and rear forklift pockets

Sygnal dźwiękowy oraz podświetlana koltrólka (poziomowanie, przeciążenie, opuszczanie)

Sygnal dźwiękowy w koszu

Technologia szyny CAN

Wbudowana pomoc w diagnozowaniu usterek

Wbudowany prostownik wielonapięciowy

Wskaźnik naładowania akumulatora

Wyłącznik zatrzymania awaryjnego w platformie i na ramie

Opcjonalny

Olej biodegradowalny

Olej mrozoodporny

Uprzęż bezpieczeństwa



MANITOU **HANDLING YOUR WORLD**

Siedziba główna

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Niniejsza publikacja opisuje wersje i możliwości konfiguracji produktów Manitou, które mogą różnić się wyposażeniem. Wyposażenie przedstawione w niniejszej broszurze może być standardowe, opcjonalne lub niedostępne w zależności od wersji. Manitou zastrzega sobie prawo do zmiany opisanych i przedstawionych specyfikacji w dowolnym momencie bez uprzedzenia. Przedstawione specyfikacje nie są wiążące dla producenta. Aby uzyskać więcej szczegółów, należy skontaktować się z dealerm Manitou. Dokument niebędący umową. Prezentacja i wizualizacje produktów nie są umowne. Loga i identyfikacja wizualna firmy są własnością Manitou i nie mogą być wykorzystywane bez zgody. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zdjęcia i schematy zawarte w niniejszej broszurze służą wyłącznie celom poglądowym.
Manitou BF SA - Spółka akcyjna z Radą Dyrektorów - Kapitał zakładowy: 39 668 399 euro - 857 802 508 RCS Nantes