

Технический паспорт ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ :

# 120 SE S3



 **MANITOU**  
HANDLING YOUR WORLD

Грузоподъемность		Метрический
Рабочая высота	h21	11.78 m
Максимальная рабочая высота (в помещении)	h21	11.78 m
Максимальная рабочая высота (на улице)	h21'	8.71 m
Максимальная высота платформы (в помещении)	h7	9.78 m
Максимальная высота платформы (вне помещения)	h7'	6.71 m
Грузоподъемность платформы	Q	318 kg
Max. capacity on the extension deck		113 kg
Количество людей (внутри / снаружи)		2 / 1
Вес и размеры		
Вес подъемника*		2367 kg
Размер платформы (длина x ширина)	lp / ep	2.26 m x 1.16 m
Размеры платформы с выдвижением (ширина x длина)		3.18 m x 1.16 m
Общая длина	l1	2.44 m
Общая ширина	b1	1.18 m
Общая высота	h17	2.43 m
Общая высота в сложенном состоянии	h18 ***	1.82 m
Внутренний диаметр поворота по шинам / Внешний радиус поворота	Wa3	0 mm/2.29 m
Дорожный просвет с развернутыми ограждениями от выбоин	m6	0.02 m
Дорожный просвет со сложенной защитой от выбоин	m2	0.12 m
Дорожный просвет в центре колесной базы	m2	0.12 m
Колесная база	y	1.85 m
Производительность		
Скорость движения – в транспортном положении		4 km/h
Скорость движения – в поднятом положении		0.80 km/h
Скорость подъема / опускания		53 s / 34 s
Преодолеваемый уклон		25 %
Допустимое выравнивание (спереди / сбоку)		3 ° / 1.50 °
Шины		
Шины		Немаркированные
Стандартные шины		380 x 130 mm
Ведущие колеса (передние / задние)		2 / 0
Управляемые колеса (передние / задние)		2 / 0
Тормозные колеса (передние / задние)		2 / 0
Двигатель/аккумулятор		
Батарея		6 V
Емкость аккумуляторной батареи		225 Ah
Энергоемкость аккумуляторной батареи		5 kWh
Встроенное зарядное устройство (В / А)		24 V / 20 A
Разное		
Давление на грунт		10.26 dan/cm2
Емкость гидравлического бака		15.10 l
Звуковая мощность (LwA)		< 70 dB
Вибрация на руки оператора		< 0.50 m/s <sup>2</sup>
Соответствие стандартам		
Эта машина соответствует требованиям:		Европейские директивы: 2006/42/CE - Машины (переработка EN280:2013) - 2004/108/EC (ЭМС) - 2006/95/CE (Низкое напряжение)



\*Варианты в соответствии с опциями и стандартами страны, в которую поставляется машина.

## 120 SE S3 - Диаграмма нагрузки

Диаграмма нагрузки, метрическая система мер



## 120 SE S3 - габаритный чертеж

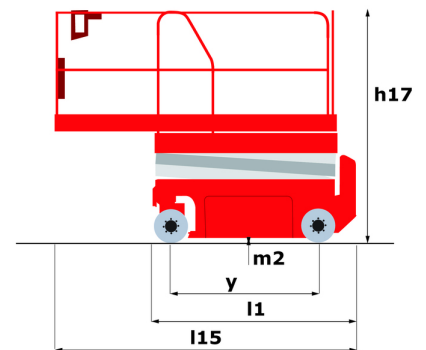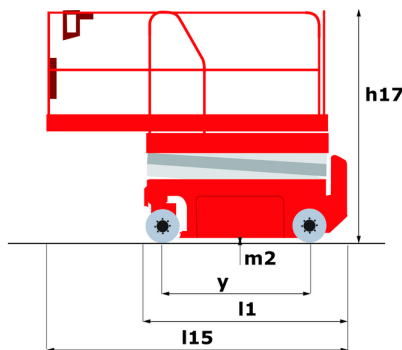

## Оборудование

### Стандартная

2 flashing LED beacons

2 поворотных бункера (гидравлические/электрические)

CAN-технология шин

Descent alarm

Emergency stop

Folding rails

Load management according to environment (indoor/outdoor)

Side and rear forklift pockets

Встроенная помощь при диагностике

Встроенное зарядное устройство с несколькими уровнями напряжения

Выключатель для аварийного останова в корзине и на Вращение башни

Дверца доступа в корзину

Защита от выбоин с автоматическим выключением

Звуковой сигнал тревоги и световые сигнализаторы (развал, перегрузка, опускание)

Звуковой сигнализатор в корзине

Индикатор зарядки аккумуляторных батарей

Литые немаркие шины

Нескользкая поверхность площадки

Резервное опускание в ручном режиме

Счетчик времени

Устройство для подключения 220В в корзине

### Оptionный

Биоразлагаемое масло

Морозостойкое масло

Ремень безопасности



# **MANITOU** HANDLING YOUR WORLD

## Головной офис

В.Р. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France (Франция)

Телефон: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Факс: 00 33 (0)2 40 09 10 97

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



В данной брошюре описываются версии конфигурации и опции продуктов Manitou, которые могут отличаться в зависимости от оборудования. Описанное в данной брошюре оборудование может, в зависимости от версии, быть стандартным, опциональным или недоступным. Компания Manitou оставляет за собой право в любое время изменять приведенные и описанные характеристики без предварительного уведомления. Указанные технические характеристики не являются обязательными для производителя. Для получения дополнительной информации обратитесь к своему дилеру Manitou. Этот документ не имеет обязывающего, договорного характера. Описание продукции не имеет обязывающего, договорного характера. Список технических характеристик не является исчерпывающим. Логотипы и средства визуальной идентификации являются собственностью Manitou, их несанкционированное использование запрещено. Все права защищены. Фотографии и схемы в этой брошюре предоставлены только для ознакомления и в качестве справочной информации.

Manitou BF SA – Компания с ограниченной ответственностью и советом директоров – Акционерный капитал: 39 668 399 евро – Номер 857 802 508 в Реестре коммерсантов и предприятий Нанта