

Technisches Datenblatt :

120 SE S3




 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD




Kapazität		Metrisch
Working height maximum (indoor)	h21	11.78 m
Working height maximum (outdoor)	h21'	8.71 m
Platform height maximum (indoor)	h7	9.78 m
Platform height maximum (outdoor)	h7'	6.71 m
Tragfähigkeit des Arbeitskorbs	Q	318 kg
Max. capacity on the extension deck		113 kg
Personenanzahl (innen / außen)		2 / 1
Gewicht und Abmessungen		
Plattformgewicht*		2367 kg
Arbeitskorb Abmessungen (Länge x Breite)	lp / ep	2.26 m x 1.16 m
Platform dimensions with extension (length x width)		3.18 m x 1.16 m
Gesamtlänge	l1	2.44 m
Gesamtbreite	b1	1.16 m
Gesamthöhe	h17	2.43 m
Gesamthöhe (zusammengeklappt)	h18	1.82 m
Innerer Wenderadius / Äußerer Wenderadius	Wa3	0 mm/2.29 m
Ground clearance with pothole guards deployed	m6	0.02 m
Bodenfreiheit in der Mitte des Radstands	m2	0.12 m
Radstand	y	1.85 m
Leistung		
Fahrgeschwindigkeit - verstaute		3 km/h
Fahrgeschwindigkeit - Arbeitsmodus		0.80 km/h
Raise speed (laden) / Lower speed (laden)		53 s / 34 s
Steigfähigkeit		25 %
Permissible leveling (front / side)		3 ° / 1.50 °
Reifen		
Bereifung		Nicht kreidende Bandage
Reifenmodelle		380 x 130 mm
Antriebsräder (vorne / hinten)		2 / 0
Lenkräder (vorne / hinten)		2 / 0
Bremsräder (vorne / hinten)		2 / 0
Motor/Batterie		
Batterie		6 V
Batteriekapazität		210 Ah
Battery energy		1 kWh
Integriertes Ladegerät (V) / Integrated charger		24 V / 20 A
Diverse		
Bodendruck		10.26 dan/cm2
Kapazität des Hydraulikölbehälters		16.10 l
Umgebungsgeräusch (LwA)		< 70 dB
Vibrationswert an Händen/Armen		< 2.50 m/s²
Einhaltung von Nomen		
This machine is in compliance with:		Europäische Richtlinien: 2006/42/EG - Maschinen (Neufassung EN 280:2013) - 2004/108/EG (EMV) - 2006/95/EG (Niederspannung)

*Varies according to options and standards of the country to which the machine is delivered

120 SE S3 - Lastdiagramm

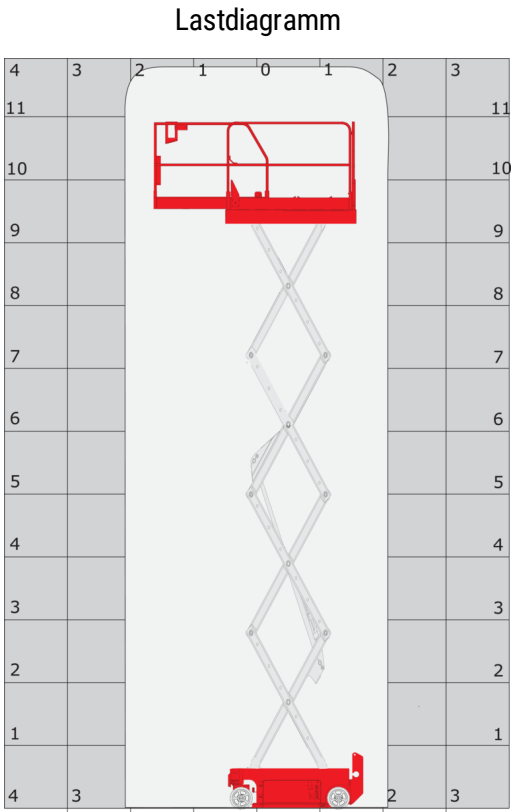

120 SE S3 - Maßzeichnung

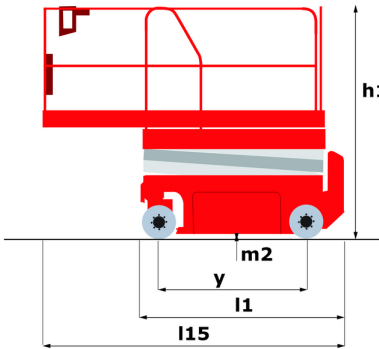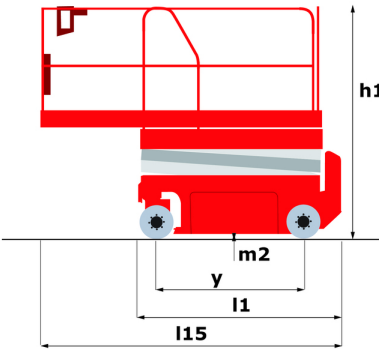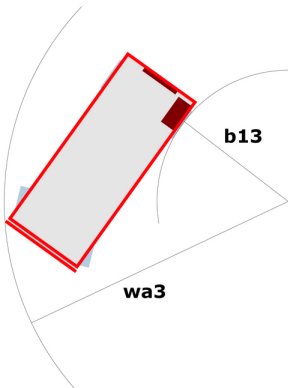

Ausrüstung

Standard
2 flashing LED beacons
2 schwenkbare Behälter (hydraulisch/elektrisch)
220-V-Anschluss im Arbeitskorb
Alarmton und Kontrollleuchte (Neigung, Überlast, Gefälle)
Arbeitskorbtür
Betriebsstundenzähler
CAN-Bus-Technologie
Descent alarm
Emergency stop
Folding rails
Integriertes Ladegerät mit Spannungsumschaltung
Kontrollleuchte für Batterieladezustand
Load management according to environment (indoor/outdoor)
Manuelle Notfallabsenkung
Nicht markierende Reifen
Not-Aus-Schalter im Arbeitskorb und am Überwagen
Rutschfeste Bühnenoberfläche
Schlaglochschutz mit automatischer Auslösung
Side and rear forklift pockets
Signalhorn im Arbeitskorb
Unterstützung durch integrierte Fehlerdiagnose

Optional
Biologisch abbaubares Öl
Sicherheitsgeschirr
Öl für tiefe Temperaturen

**Hauptsitz**

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com

In vorliegender Broschüre sind die Versionen und Konfigurationsoptionen für Manitou-Produkte beschrieben, die mit unterschiedlicher Ausrüstung ausgestattet werden können. Bei der in der Broschüre beschriebenen Ausrüstung kann es sich um Standard- oder Sonderausrüstung handeln oder um Ausrüstung, die für bestimmte Versionen nicht erhältlich ist. Manitou behält sich das Recht vor, jederzeit unangekündigte Änderungen an den gezeigten und beschriebenen Spezifikationen vorzunehmen. Der Hersteller haftet nicht für die angegebenen Spezifikationen. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Manitou-Händler. Dokument ohne Gewähr. Die Produktbeschreibungen können vom eigentlichen Produkt abweichen. Die Auflistung der Spezifikationen erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Logos und visuelle Identität des Unternehmens sind Eigentum von Manitou und dürfen nicht ohne Genehmigung verwendet werden. Alle Rechte vorbehalten. Die in dieser Broschüre gezeigten Fotos und Abbildungen dienen lediglich Informationszwecken.

MANITOU BF SA - Aktiengesellschaft mit Vorstand - Aktienkapital: 39 668 399 Euro - 857 802 508 Handelsregister (RCS) Nantes