

Technisches Datenblatt :



1350RT



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

Kapazität		Metrisch	
Einsatzgewicht		2953 kg	
Leergewicht		2953 kg	
Traglast bei 35% Kipplast		612 kg	
Traglast bei 50% Kipplast		875 kg	
Kipplast		1750 kg	
Gewicht und Relfengröße			
Gesamteinsatzhöhe – bei max. Hubhöhe	h27	3670 mm	
Höhe bis Schaufeldrehpunkt – bei max. Hubhöhe	h28	2794 mm	
Auskippreichweite – volle Höhe	r6	592 mm	
Auskippwinkel – bei max. Hubhöhe	a5	40 °	
Auskipp Höhe – bei max. Hubhöhe	h29	2123 mm	
Maximaler Rückkippwinkel – bei max. Hubhöhe	a4	98 °	
Gesamthöhe bis Schutzdach	h17	1930 mm	
Gesamtlänge mit Schaufel	l16	3076 mm	
Gesamtlänge ohne Schaufel	l1	2360 mm	
Anlenkpunkt Hubgerüst hinten	h31	1494 mm	
Reichweite bei spezieller Bauhöhe	r4	771 mm	
Auskippwinkel bei spezieller Bauhöhe	a17	75 °	
Position transportieren	d5	165 mm	
Maximaler Rückkippwinkel am Boden	a14	28 °	
Grabstellung	h32	18 mm	
Startwinkel		28 °	
Bodenfreiheit	m4	213 mm	
Spurweite	b10	1148 mm	
Kettenbreite	b20	300 mm	
Laufwerkbasis	y2	1168 mm	
Gesamtbreite ohne Schaufel	b1	1448 mm	
Schaufelbreite	e1	1524 mm	
Wendekreis – vorne mit Schaufel	b18	1918 mm	
Kettentyp / Laufrollen / Laufrollen Typ		Rubber / 4 / Steel	
Leistung			
Fahrgeschwindigkeit 1. Stufe		10 km/h	
Anhängelast Zugmaul		3248 kg	
Schaufelausbrechkraft Neigezylinder		1588 kg	
Schaufelausbrechkraft Hubzylinder		1692 kg	
Motor			
Hersteller		Yanmar	
Motormodell		4TNV88C-KMSV	
Motortyp		Radial Piston	
Motorleistung (PS)		46 Hp	
Motorleistung (kW)		34.30 kW	
Batterie		12 V	
Kaltstart-Ampere bei Temperatur		800 A	
Lichtmaschine - Volt / Ampere		12 V / 100 A	
Hydraulisch			
Zusatthydraulik		63.60 l/min	
Tankkapazität			
Oelsumpf Kapazität		6.40 l	
Fassungsvermögen des Hydrauliktanks		34.80 l	
Kraftstoff		59.40 l	
Hubraum / Zylinderzahl		7.90 l / 4	

1350RT - Maßzeichnung

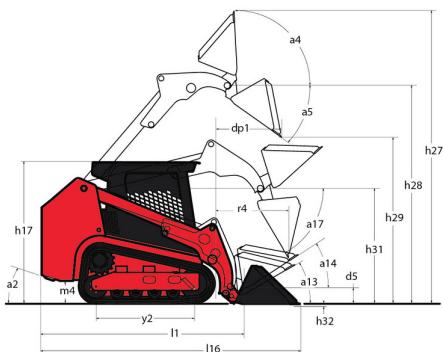

Ausstattung

Andere Optionen	
Zuschaltbare Schaufel-Nivellierung 4	Optional
Beleuchtung	
Rundumleuchte	Optional
Hubfunktion	
All-Tach® Schnellwechselsystem	Standard
IdealTrax® automatisches Raupenspannystem	Standard
Zusatzhydraulik	Standard
Motorisierung/Leistung	
Automatisches Motorabschaltsystem	Optional
Doppelement-Luftfilter mit Anzeige	Standard
Kombinierter Motor- + Hydraulikölkühler	Standard
Motorvorheizung	Optional
Vorglüheinrichtung	Standard
Operator-Station	
Bluetooth Autoradio	Optional
Gaspedal	Standard
Joystick	Standard
Mechanisch gefederter Sitz	Optional
Multifunktionsdisplay	Standard
ROPS/FOPS Schutzdach Stufe II	Standard
Schwenkbare Kabinentür	Optional
Seitliche Schiebefenster	Optional
Pneumatik	
Laufwerkssystem mit Gummiketten	Standard
Sekundäre Funktionen	
Gegengewicht	Optional
Spezifisches Fahrgestell	Standard
Sicherheit	
4-Punkt Aufnahme	Optional
Mechanische Hubzylindersperre	Standard
Motorwarnsystem mit Fehleranzeige	Standard
Rückfahrtwameinrichtung	Standard
Vandalismusschutz	Standard



MANITOU HANDLING YOUR WORLD

Hauptsitz

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Diese Publikation enthält eine Beschreibung der Konfigurationsvarianten und Optionen für Manitou-Produkte, die je nach Ausstattung unterschiedlich sein können. Die in dieser Broschüre vorgestellten Ausstattungen können Teil einer Serie, als Option erhältlich oder je nach Ausführung nicht verfügbar sein. Manitou behält sich das Recht vor, die beschriebenen und dargestellten Spezifikationen jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. Die angegebenen Spezifikationen sind für den Hersteller nicht bindend. Für weitere Einzelheiten wenden Sie sich bitte an Ihren Manitou-Händler. Es handelt sich nicht um ein vertraglich bindendes Dokument. Die Darstellung der Produkte ist vertraglich nicht bindend. Die Liste der Spezifikationen ist nicht vollständig. Die Logos sowie die visuelle Identität des Unternehmens sind Eigentum von Manitou und dürfen nicht ohne Genehmigung verwendet werden. Alle Rechte vorbehalten. Die in dieser Broschüre enthaltenen Fotos und Diagramme werden nur zu Anschauungs- und Informationszwecken zur Verfügung gestellt.

MANITOU BF SA - Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit Verwaltungsrat - Aktienkapital: 39 668 399 Euro - 857 802 508
RCS Nantes