

Karta danych technicznych :


# 1350RT



 **MANITOU**  
HANDLING YOUR WORLD

Pojemność		Metyczny
Masa robocza		2953 kg
Masa własna		2953 kg
Udźwig roboczy przy 35% obciążenia destabilizującego		612 kg
Udźwig roboczy przy 50% obciążenia destabilizującego		875 kg
Obciążenie destabilizujący		1750 kg
Waga i wymiary		
Całkowita wysokość robocza - pełne podniesienie	h27	3670 mm
Wysokość do sworznia karetki - ramię całkowicie podniesione	h28	2794 mm
Zasięg wysypu przy maks. wysokości	r6	592 mm
Kąt wysypu przy pełnej wysokości	a5	40 °
Wysokość wysypu przy maks. podnoszeniu	h29	2123 mm
Maksymalny kąt nabierania przy maks. podnoszeniu	a4	98 °
Całkowita wysokość do górnej krawędzi ROPS	h17	1930 mm
Całkowita długość z łyżką	l16	3076 mm
Długość całkowita bez łyżki	l1	2360 mm
Określona wysokiść	h31	1494 mm
Zasięg przy określonej wysokości	r4	771 mm
Kąt wysypu przy określonej wysokości	a17	75 °
Pozycja transportowa	d5	165 mm
Maksymalny kąt nabierania w pozycji transportowej	a14	28 °
Pozycja wykopowa	h32	18 mm
Kąt zejścia ze standardową przeciwwagą		28 °
Prześwit	m4	213 mm
Rozmiar gąsienic	b10	1148 mm
Szerokość płyty gąsienicowej	b20	300 mm
Rozstaw gąsienic	y2	1168 mm
Całkowita szerokość bez łyżki	b1	1448 mm
Szerokość łyżki	e1	1524 mm
Promień skrętu - do przodu z łyżką	b18	1918 mm
Typ gąsienic / Rolki gąsienic / Typ rolek		Rubber / 4 / Steel
Wydajność		
Prędkość jazdy - wersja jednobiegowa		10 km/h
Uciąg / Siła trąkcyj		3248 kg
Siła odpajania - przy zamykaniu łyżki		1588 kg
Siła odpajania - przy podnoszeniu		1692 kg
Silnik		
Producent silnika		Yanmar
Model silnika		4TNV88C-KMSV
Typ silnika		Radial Piston
Moc silnika (KM)		46 Hp
Moc silnika (kW)		34.30 kW
Akumulator		12 V
Ampery rozruchu zimnego silnika w temperaturze (CCA)		800 A
Alternator - napięcie / natężenie prądu		12 V / 100 A
hydrauliczny		
Układ hydrauliki dodatkowej		63.60 l/min
Pojemność zbiornika		
Pojemność miski olejowej		6.40 l
Pojemność zbiornika oleju hydraulicznego		34.80 l
Pojemność zbiornika paliwa		59.40 l
Pojemność skokowa / Liczba siłowników		7.90 l / 4

## 1350RT - Rysunek wymiarowy

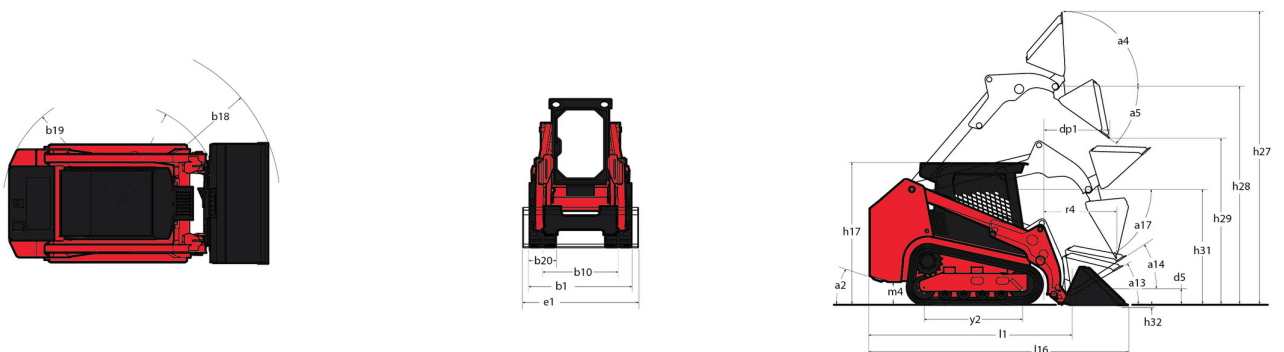

## Wyposażenie

<b>Bezpieczeństwo</b>	
Mechaniczna blokada cylindra podnoszenia	Standardowo
Ochrona Przeciwwandalowa	Standardowo
Podnoszenie 4-punktowe	Opcjonalnie
Sygnalizator cofania	Standardowo
System alarmowy silnika z wyświetlaczem błędów	Standardowo
<b>Funkcja podnosząca</b>	
Hydraulika pomocnicza	Standardowo
System automatycznego napinania gąsienic IdealTrax®	Standardowo
System mocowania osprzętu All-Tach®	Standardowo
<b>Funkcje podrzędne</b>	
Kontwaga	Opcjonalnie
Podwozie dedykowane	Standardowo
<b>Inne opcje</b>	
Wybieralna samopoziomująca hydrauliczna funkcja podnoszenia 4	Opcjonalnie
<b>Napęd/Moc</b>	
Chłodnica połączona cieczy chłodzącej i oleju hydraulicznego	Standardowo
Filtr powietrza dwuelementowy z wskaźnikiem	Standardowo
Podgrzewacz bloku silnika	Opcjonalnie
System automatycznego wyłączania silnika	Opcjonalnie
Świece żarowe do wspomagania rozruchu	Standardowo
<b>Oświetlenie</b>	
Sygnalizator świetlny	Opcjonalnie
<b>Stanowisko operatora</b>	
Drzwi kabiny uchylne na bok	Opcjonalnie
Ekran wielofunkcyjny	Standardowo
Fotel z pełnym zawieszeniem	Opcjonalnie
Osłona górną ROPS/FOPS poziom II	Standardowo
Pedał nożny gazu	Standardowo
Przesuwne boczne okna	Opcjonalnie
Radio samochodowe Bluetooth	Opcjonalnie
Sterowanie joystickiem	Standardowo
<b>System pneumatyczny</b>	
System podwozia gąsienicowego z gumowymi taśmami	Standardowo

**Siedziba główna**

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière  
44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



Niniejsza publikacja opisuje wersje i możliwości konfiguracji produktów Manitou, które mogą różnić się wyposażeniem. Wyposażenie przedstawione w niniejszej broszurze może być standardowe, opcjonalne lub niedostępne w zależności od wersji. Manitou zastrzega sobie prawo do zmiany opisanych i przedstawionych specyfikacji w dowolnym momencie bez uprzedzenia. Przedstawione specyfikacje nie są wiążące dla producenta. Aby uzyskać więcej szczegółów, należy skontaktować się z dealerem Manitou. Dokument niebędący umową. Prezentacja i wizualizacje produktów nie są umowne. Loga i identyfikacja wizualna firmy są własnością Manitou i nie mogą być wykorzystywane bez zgody. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zdjęcia i schematy zawarte w niniejszej broszurze służą wyłącznie celom poglądowym.  
Manitou BF SA - Spółka akcyjna z Radą Dyrektorów - Kapitał zakładowy: 39 668 399 euro - 857 802 508 RCS Nantes