

Technisches Datenblatt :




1350R NXT2



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

| Kapazität | | Metrisch | |
|---|-----|-----------------------|--|
| Nennlast | | 612 kg | |
| Nennlast mit Zusatzgewicht | | 680 kg | |
| Leergewicht | | 2384 kg | |
| Gewicht und Reifengröße | | | |
| Radstand | y | 950 mm | |
| Gesamteinsetzhöhe – bei max. Hubhöhe | h27 | 3670 mm | |
| Höhe bis Schaufeldrehpunkt – bei max. Hubhöhe | h28 | 2794 mm | |
| Gesamthöhe bis Schutzdach | h17 | 1930 mm | |
| Auskippwinkel – bei max. Hubhöhe | a5 | 40 ° | |
| Auskipp Höhe | h29 | 2123 mm | |
| Gesamtlänge mit Schaufel | l16 | 3076 mm | |
| Auskippreichweite – volle Höhe | r6 | 584 mm | |
| Einkippwinkel auf Standebene | a13 | 28 ° | |
| Sitzhöhe zum Boden | h30 | 871 mm | |
| Gesamtbreite ohne Schaufel | b1 | 1364 mm | |
| Schaufelbreite | e1 | 1372 mm | |
| Bodenfreiheit | m4 | 203 mm | |
| Gesamtlänge ohne Schaufel | l2 | 2360 mm | |
| Hinterer Überhangwinkel | a2 | 25 ° | |
| Wendekreis – vorne mit Schaufel | b18 | 1842 mm | |
| hinterer Böschungswinkel | | 25 ° | |
| Leistung | | | |
| Fahrgeschwindigkeit (unbeladen) | | 12.90 km/h | |
| Reifen | | | |
| Reifenmodelle | | 10 x 16.5 - 10 PR HD | |
| Motor | | | |
| Hersteller | | Yanmar | |
| Motormodell | | 4TNV88C-KMS | |
| Motormom | | Stage V | |
| Max. Drehmoment / Motorumdrehung | | 146.20 Nm / 2800 rpm | |
| Antriebsart | | Diesel | |
| Motorleistung (PS / kW) | | 46 Hp / 34.30 kW | |
| Batterie | | 12 V | |
| Lichtmaschine | | 100 kW | |
| Anlasser | | 2.30 kW | |
| Hydraulisch | | | |
| Zusatzydraulik | | 63.60 l/min | |
| Druck Zusatzhydraulik | | 207 bar | |
| Tankkapazität | | | |
| Kraftstoff | | 59.40 l | |
| Fassungsvermögen des Hydrauliktanks | | 34.80 l | |
| Hubraum | | 2.20 l | |
| Kühlmittel | | 7.90 l | |
| Lärm und Vibrationen | | | |
| Umgebungsgeräusch (LwA) | | 82 dB | |
| Geräuschpegel im Fahrerstand (LpA) | | 100 dB | |
| Ganzkörper Schwingungen (ISO 2631 - 1) | | 0.81 m/s ² | |
| Schwingungsbelastung Hand/Arm | | 1.90 m/s ² | |

1350R NXT2 - Maßzeichnung

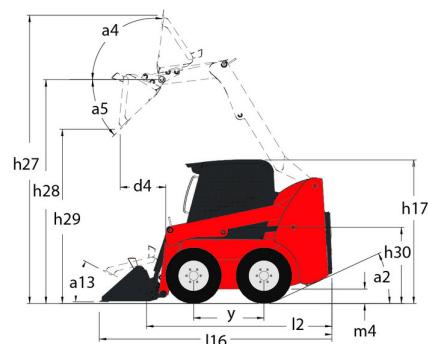



MANITOU HANDLING YOUR WORLD

Hauptsitz

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Diese Publikation enthält eine Beschreibung der Konfigurationsvarianten und Optionen für Manitou-Produkte, die je nach Ausstattung unterschiedlich sein können. Die in dieser Broschüre vorgestellten Ausstattungen können Teil einer Serie, als Option erhältlich oder je nach Ausführung nicht verfügbar sein. Manitou behält sich das Recht vor, die beschriebenen und dargestellten Spezifikationen jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. Die angegebenen Spezifikationen sind für den Hersteller nicht bindend. Für weitere Einzelheiten wenden Sie sich bitte an Ihren Manitou-Händler. Es handelt sich nicht um ein vertraglich bindendes Dokument. Die Darstellung der Produkte ist vertraglich nicht bindend. Die Liste der Spezifikationen ist nicht vollständig. Die Logos sowie die visuelle Identität des Unternehmens sind Eigentum von Manitou und dürfen nicht ohne Genehmigung verwendet werden. Alle Rechte vorbehalten. Die in dieser Broschüre enthaltenen Fotos und Diagramme werden nur zu Anschauungs- und Informationszwecken zur Verfügung gestellt.

MANITOU BF SA - Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit Verwaltungsrat - Aktienkapital: 39 668 399 Euro - 857 802 508
RCS Nantes