

Scheda tecnica :


# 1350R NXT2



 **MANITOU**  
HANDLING YOUR WORLD

| Capacities                                           |     | Metrico              |
|------------------------------------------------------|-----|----------------------|
| Rated Operating Capacity                             |     | 612 kg               |
| Rated Operating Capacity with Optional Counterweight |     | 680 kg               |
| Unladen weight                                       |     | 2384 kg              |
| Weight and dimensions                                |     |                      |
| Overall Operating Height - Fully Raised              | h27 | 3670 mm              |
| Height to Hinge Pin – Fully Raised                   | h28 | 2794 mm              |
| Overall Height to top of ROPS                        | h17 | 1930 mm              |
| Dump angle at full height                            | a5  | 40 °                 |
| Dump height                                          | h29 | 2123 mm              |
| Overall length with bucket                           | l16 | 3076 mm              |
| Dump reach - Full height                             | r6  | 584 mm               |
| Rollback at ground                                   | a13 | 28 °                 |
| Seat to ground height                                | h30 | 871 mm               |
| Wheelbase                                            | y   | 950 mm               |
| Overall width less bucket                            | b1  | 1364 mm              |
| Bucket Width                                         | e1  | 1372 mm              |
| Ground clearance                                     | m4  | 203 mm               |
| Overall length - Less Bucket                         | l2  | 2360 mm              |
| Departure angle                                      | a2  | 25 °                 |
| Clearance Radius - Front with Bucket                 | b18 | 1842 mm              |
| Clearance Circle - Front without Bucket              | b19 | 1120 mm              |
| Clearance Circle - Rear                              | wa1 | 1372 mm              |
| Performances                                         |     |                      |
| Travel speed (unladen)                               |     | 12.90 km/h           |
| Wheels                                               |     |                      |
| Standard tires                                       |     | 10.00x16.5 HD        |
| Engine                                               |     |                      |
| Engine brand                                         |     | Yanmar               |
| Engine model                                         |     | 4TNV88C-KMS          |
| Engine norm                                          |     | Stage V, Tier 4      |
| Gross Power                                          |     | 34.30 kW             |
| Max. torque / Engine rotation                        |     | 146.20 Nm / 2800 rpm |
| Power source                                         |     | Diesel               |
| I.C. Engine power rating                             |     | 46 Hp                |
| Battery voltage                                      |     | 12 V                 |
| Alternator                                           |     | 100 kW               |
| Starter                                              |     | 2.30 kW              |
| Hydraulics                                           |     |                      |
| Standard flow - Auxiliary hydraulics                 |     | 63.60 l/min          |
| Auxiliary Hydraulic Pressure                         |     | 207 bar              |
| Tank capacities                                      |     |                      |
| Fuel tank                                            |     | 59.40 l              |
| Hydraulic oil tank capacity                          |     | 34.80 l              |
| Displacement                                         |     | 2.20 l               |
| Coolant system capacity                              |     | 7.90 l               |
| Noise and vibration                                  |     |                      |
| Noise to environment (LwA)                           |     | 82 dB                |
| Noise at driving position (LpA)                      |     | 100 dB               |
| Whole-Body Vibration (ISO 2631-1)                    |     | 0.81 m/s²            |
| Vibration on hands/arms                              |     | < 1.90 m/s²          |

1350R NXT2 - Disegno quotato

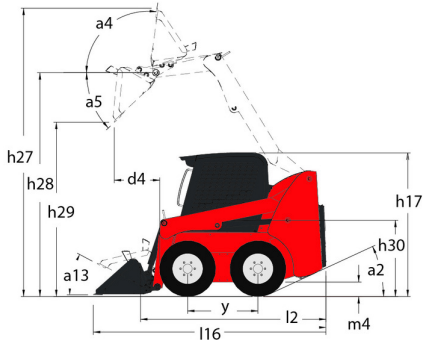



**Sede centrale**

MANITOU ITALIA Srl

Via Cristoforo Colombo 2, Loc. Cavazzona - 41013 CASTELFRANCO EMILIA (MO)

Tel: 059.95.98.11 - Fax 059.95.98.65

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



Questa pubblicazione presenta la descrizione delle versioni e delle possibilità di configurazione dei prodotti Manitou, che possono differire per attrezzature. Gli allestimenti presentati nel presente opuscolo possono essere di serie, optional o non disponibili, a seconda delle versioni. Manitou si riserva il diritto di modificare, in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, le specifiche tecniche descritte e rappresentate. Le specifiche indicate non rappresentano alcun obbligo per il costruttore. Per maggiori dettagli, rivolgersi al proprio concessionario Manitou. Documento non contrattuale. Elenco delle specifiche non esaustivo. I loghi nonché l'identità visiva dell'azienda sono di proprietà di Manitou e non possono essere utilizzati senza autorizzazione. Tutti i diritti riservati. Le immagini e gli schemi contenuti nel presente opuscolo sono forniti esclusivamente a fini di consultazione e a titolo indicativo.

Manitou BF SA - Società anonima con consiglio di amministrazione. Capitale sociale: 39,668,399 euro - 857 802 508 RCS Nantes