

Fiche technique :

# **200 ATJ E**

OXYGEN




 **MANITOU**  
HANDLING YOUR WORLD

<b>Capacités</b>		<b>Métrique</b>
Hauteur de travail	h21	20 m
Hauteur de plate-forme	h7	18 m
Déport maximal		11.57 m
Surplomb		7.90 m
Rotation du bras pendulaire (haut / bas)		+65 ° / -60 °
Capacité de la nacelle	Q	230 kg
Rotation tourelle		350 °
Rotation de la nacelle (droite / gauche)		90 ° / 90 °
Nombre de personnes (intérieur / extérieur)		2 / 2
<b>Poids et dimensions</b>		<b>Métrique</b>
Poids de la nacelle*		7100 kg
Longueur du panier x Largeur du panier	lp / ep	1.50 m x 0.75 m
Hauteur plancher (accès)	h20	0.40 m
Longueur hors-tout	l1	8.34 m
Largeur hors tout	b1	2.32 m
Hauteur hors tout	h17	2.46 m
Longueur hors tout repliée	l9	6.06 m
Hauteur hors tout repliée	h18 ***	2.71 m
Déport du contrepoids (tourelle à 90°)	a7	0.64 m
Rayon de braquage extérieur	Wa3	5.31 m
Garde au sol au centre de l'empattement	m2	0.38 m
Empattement	y	2.30 m
<b>Performances</b>		<b>Métrique</b>
Vitesse de translation - en mode transport		5.30 km/h
Vitesse de translation - en mode travail		0.70 km/h
Pente franchissable		45 %
Dévers autorisé		4 °
<b>Roues</b>		<b>Métrique</b>
Type de roues		Pneus pleins non-marquants
Pneus standards		910 x 370 mm
Roues motrices (avant / arrière)		2 / 2
Roues directrices (avant / arrière)		2 / 0
Freinage sur roues (avants / arrières)		0 / 2
<b>Moteur/batterie</b>		<b>Métrique</b>
Tension batterie		48 V
Tension nominale batterie / Capacité de la batterie		48 V / 460 Ah
Énergie batterie		22 kWh
Chargeur intégré (V / A)		48 V / 60 A
<b>Divers</b>		<b>Métrique</b>
Nombre de cycles avec batterie standard (HIRD)		41
Pression hydraulique		240 bar
Capacité du réservoir hydraulique		24 l
Niveau de pression acoustique (au panier) (LpA)		70 dB
Vibration sur l'ensemble mains/bras		2.50 m/s <sup>2</sup>
<b>Conformité aux normes</b>		<b>Métrique</b>
Cette machine est conforme aux normes :		Directives européennes : 2006/42/CE- Machines (révisée EN280 :2013) - 2004/108/CE (CEM)


\*Varie selon les options et les normes du pays dans lequel la machine est livrée.

## 200 ATJ e - Abaques

### Abaque de charge

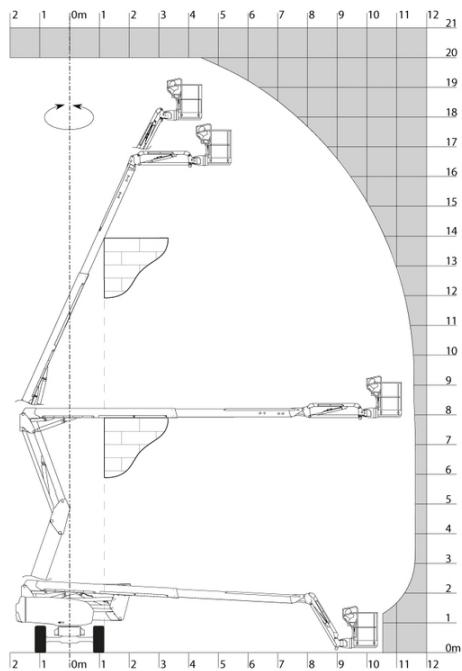

### 200 ATJ e - Schémas d'encombrement

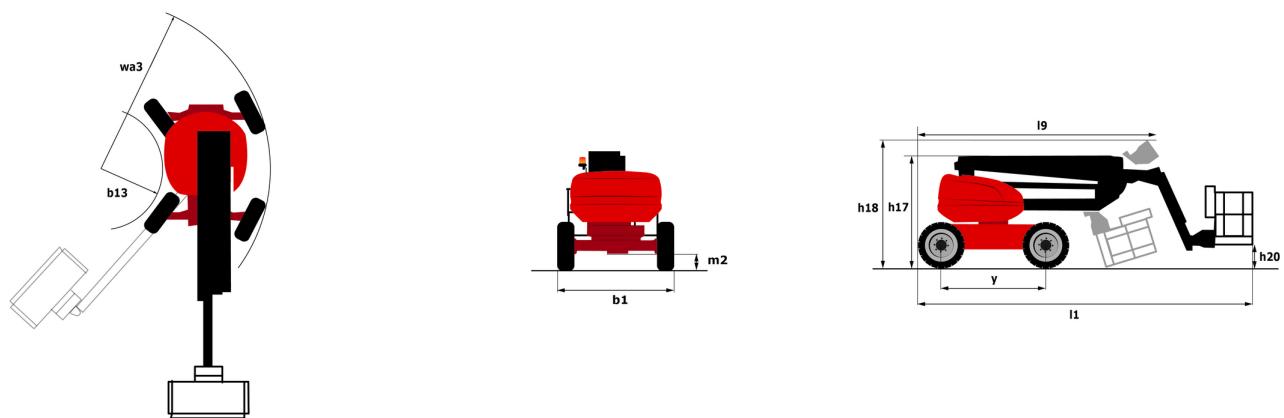

# Équipements

## Standard

- 2 moteurs électriques (8,5 et 16kW)
- 4 mouvements simultanés
- 4 roues motrices
- Aide au diagnostic intégré
- Alarme sonore et témoins lumineux (dévers, surcharge, descente)
- Batteries plomb
- Blocage du différentiel sur pont arrière
- Boîte à outils dans panier
- Capot de protection pour pupitre de commandes
- Chargeur intégré multi-tension
- Déplacement possible à hauteur maximale
- Easy Manager
- Ecran d'information sur pupitre panier
- Essieu avant oscillant
- Grand écran de base en couleur
- Gyrophare plat à LED
- Huile biodégradable
- Interrupteur d'arrêt d'urgence dans le panier et la tourelle
- Mode réserve
- Panier entièrement galvanisé avec plancher démontable - Largeur : 2100 mm (6 ft. 11 in.)
- Pneus non marquants
- Pompe électrique de secours
- Prédisposition 230V
- Pédale de présence opérateur
- Système de levage simplifié
- Technologie bus CAN

## Optionnel

- Anti-démarrage codé
- Huile biodégradable
- Kit de sécurité - Hamais + casque
- Panier galvanisé 1 800 mm
- Panier galvanisé 1500mm avec porte latérale
- Panier galvanisé 1800 mm avec porte latérale
- Phare de travail dans panier
- Pneus remplis de mousse 914 x 381 mm / 36X15D610
- Prise 110 ou 230 V avec disjoncteur différentiel
- Prédisposition eau
- Serrure à clé sur capots tourelle
- Système de Protection Secondaire (SPS)
- Système de protection secondaire (SPS) - Avec feu à éclats LED rouge



# **MANITOU** HANDLING YOUR WORLD

## Siège Social

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



Cette publication présente le descriptif des versions et possibilités de configuration des produits Manitou qui peuvent différer en équipement. Les équipements présentés dans cette brochure peuvent être de série, en option, ou non disponibles suivant les versions. Manitou se réserve le droit, à tout moment et sans préavis, de modifier les spécifications décrites et représentées. Les spécifications portées n'engagent pas le constructeur. Pour plus de détails, contactez votre concessionnaire Manitou. Document non contractuel. Présentation des produits non contractuelle. Liste des spécifications non exhaustive. Les logos ainsi que l'identité visuelle de l'entreprise sont la propriété de Manitou et ne peuvent être utilisés sans autorisation. Tous droits réservés. Les photos et schémas contenus dans la présente brochure ne sont fournis qu'à des fins de consultation et à titre indicatif.

Manitou BF SA - Société anonyme à conseil d'administration - Capital social : 39 668 399 euros - 857 802 508 RCS Nantes