


V230 - NEW

MINIPALE GOMMATE



GEHL®

Capacità		Metrico
Capacità operativa al 50% del carico di ribaltamento		1043.26 kg
Peso operativo		3497 kg
Carico di ribaltamento		2086.53 kg
Peso e dimensioni		
Peso a vuoto - Approssimativo		3497 kg
Altezza di lavoro - Sollevamento massimo	h27	4039 mm
Altezza massima al perno con benna completamente sollevata	h28	3086 mm
Altezza alla protezione ROPS	h17	2058 mm
Angolo di scarico alla massima altezza	a5	42 °
Altezza di scarico	h29	2312 mm
Lunghezza con benna	l16	3589 mm
Sbraccio ad altezza di scarico massimo	r6	826 mm
Angolo di richiamo con benna alla massima altezza	a4	92 °
Altezza dal sedile al suolo	h30	978 mm
Larghezza senza benna	b1	1707 mm
Altezza libera dal suolo	m4	203 mm
Lunghezza senza benna	l2	2789 mm
Raggio di ingombro anteriore con benna	b18	2171 mm
Raggio di ingombro - Anteriore senza benna	b19	1308 mm
Raggio di sterzata posteriore	wa1	1689 mm
Performance		
Velocità di spostamento massima con 2a velocità opzionale		20 km/h
Velocità di spostamento (senza carico)		12.70 km/h
Motore		
Marca motore		Yanmar
Modello motore		4TNV98CT-XNGL
Norma motore		Stage V
Potenza lorda		53.70 kW
Potenza netta		52.70 kW
Coppia massima / Regime motore		294 Nm / 1800 rpm
Tipo di alimentazione		Diesel
Numero di cilindri		4
Sistema di raffreddamento motore		Acqua
Batteria		12 V
Alternatore - Amperaggio		100 A
Motorino avviamento		3 kW
Idraulico		
Impianto idraulico ausiliario		86.50 l/min
Pressione impianto idraulico standard		239.59 bar
Impianto idraulico high flow - Opzione		114 l/min
Pressione impianto idraulico High-Flow - Opzione		229.25 bar
Capacità del serbatoio		
Capacità del serbatoio del carburante		106 l
Capacità del serbatoio idraulico		22.70 l
Cilindrata		3.30 l
Volume del serbatoio del liquido raffreddamento		18 l

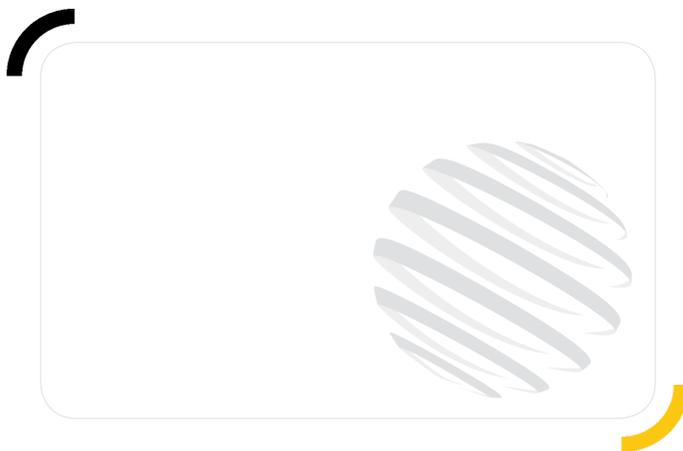

GEHL®

Siège Social
P.O. Box 179 - One Gehl Way - West Bend, WI, USA 53095
Tel: (262) 334-9461 - Fax: (262) 338-7517
www.gehl.com



This brochure describes versions and configuration options for Gehl products which may be fitted with different equipment. The equipment described in this brochure may be standard, optional or not available depending on version. Gehl reserves the right to change the specifications shown and described at any time and without prior warning. The manufacturer is not liable for the specifications given. For more information, contact your Gehl dealer. Non-contractual document. Product descriptions may differ from actual products. List of specifications is not comprehensive. The logos and visual identity of the company are the property of Gehl and may not be used without authorization. All rights reserved. The photos and diagrams contained in this brochure are provided for information only.

MANITOU EQUIPMENT AMERICAS, LLC - Limited company with board of directors - Share capital: 39,668,399 euros - 857 802 508 RCS West Bend