


**VT210 -  
NEW**

# **CHARGEUSES COMPACTES SUR CHENILLE**



**GEHL®**

| Capacités                                                 |     | Métrique             | Impérial              |
|-----------------------------------------------------------|-----|----------------------|-----------------------|
| Capacité nominale                                         |     | 952.54 kg            | 2100 lb               |
| Capacité à 50 % de charge de basculement                  |     | 1360.77 kg           | 3000 lb               |
| Capacité nominale avec contrepoids optionnel              |     | 997.90 kg            | 2200 lb               |
| Poids opérationnel                                        |     | 4021 kg              | 8865 lb               |
| Poids à vide                                              |     | 3651 kg              | 8049 lb               |
| Charge de basculement                                     |     | 2721 kg              | 5999 lb               |
| Poids et dimensions                                       |     |                      |                       |
| Poids à vide – Approximatif                               |     | 4021 kg              | 8865 lb               |
| Hauteur de travail - levé complètement                    | h27 | 4026 mm              | 159 in                |
| Hauteur à l'axe d'articulation – Entièrement levé         | h28 | 3073 mm              | 121 in                |
| Hauteur hors tout en haut du ROPS                         | h17 | 2045 mm              | 81 in                 |
| Angle de déversement à hauteur maximale                   | a5  | 42 °                 | 42 °                  |
| Hauteur de déversement                                    | h29 | 2300 mm              | 91 in                 |
| Longueur hors-tout avec godet                             | l16 | 3543 mm              | 139 in                |
| Déport à hauteur totale et déversé                        | r6  | 927 mm               | 36 in                 |
| Angle de cavage à hauteur maximale                        | a4  | 92 °                 | 92 °                  |
| Hauteur entre le siège et le sol                          | h30 | 965 mm               | 38 in                 |
| Largeur hors tout sans godet                              | b1  | 1674 mm              | 66 in                 |
| Garde au sol                                              | m4  | 191 mm               | 8 in                  |
| Longueur hors-tout sans godet                             | l2  | 2743 mm              | 108 in                |
| Rayon de braquage - Avant avec godet                      | b18 | 2210 mm              | 87 in                 |
| Rayon de braquage arrière                                 | wa1 | 1600 mm              | 63 in                 |
| Performances                                              |     |                      |                       |
| Vitesse de déplacement maximale avec option deux vitesses |     | 15.30 km/h           | 10 mph                |
| Vitesse de déplacement (à vide)                           |     | 10.30 km/h           | 6 mph                 |
| Moteur                                                    |     |                      |                       |
| Marque du moteur                                          |     | Yanmar               | Yanmar                |
| Modèle du moteur                                          |     | 4TNV98C-NGL          | 4TNV98C-NGL           |
| Norme moteur                                              |     | Stage V, Tier 4      | Stage V, Tier 4       |
| Puissance brute                                           |     | 51.70 kW             | 51.70 kW              |
| Puissance nette                                           |     | 51 kW                | 51 kW                 |
| Couple max. / Régime moteur                               |     | 241 Nm / 1625 tr/min | 178 ft/lbs / 1625 rpm |
| SOURCE d'alimentation                                     |     | Diesel               | Diesel                |
| Nombre de cylindres                                       |     | 4                    | 4                     |
| Système de refroidissement                                |     | Eau                  | Eau                   |
| Tension batterie                                          |     | 12 V                 | 12 V                  |
| Alternateur - Ampérage                                    |     | 100 A                | 100 A                 |
| Démarrreur                                                |     | 3 kW                 | 3 kW                  |
| Hydraulique                                               |     |                      |                       |
| Flux standard - Système hydraulique auxiliaire            |     | 86.50 l/min          | 23 US gpm             |
| Pression hydraulique auxiliaire                           |     | 239.59 bar           | 3475 PSI              |
| Système hydraulique auxiliaire haut débit – Option        |     | 114 l/min            | 30 US gpm             |
| Pression hydraulique auxiliaire haut débit – Option       |     | 229.25 bar           | 3325 PSI              |
| Capacités des réservoirs                                  |     |                      |                       |
| Réservoir à carburant                                     |     | 143.80 l             | 38 US gal             |
| Cylindrée                                                 |     | 3.30 l               | 0.87 US gal           |

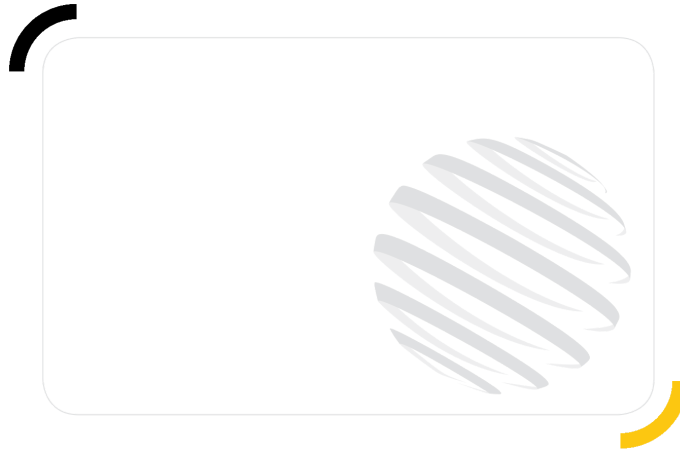

# GEHL®

Siège Social  
P.O. Box 179 - One Gehl Way - West Bend, WI, USA 53095  
Tel: (262) 334-9461 - Fax: (262) 338-7517  
[www.gehl.com](http://www.gehl.com)



This brochure describes versions and configuration options for Gehl products which may be fitted with different equipment. The equipment described in this brochure may be standard, optional or not available depending on version. Gehl reserves the right to change the specifications shown and described at any time and without prior warning. The manufacturer is not liable for the specifications given. For more information, contact your Gehl dealer. Non-contractual document. Product descriptions may differ from actual products. List of specifications is not comprehensive. The logos and visual identity of the company are the property of Gehl and may not be used without authorization. All rights reserved. The photos and diagrams contained in this brochure are provided for information only.

MANITOU EQUIPMENT AMERICAS, LLC - Limited company with board of directors - Share capital: 39,668,399 euros - 857 802 508 RCS West Bend