


**VT230 -
NEW**

CHARGEUSES COMPACTES SUR CHENILLE



GEHL®

Capacités		Métrique	Impérial
Capacité nominale		1043.26 kg	2300 lb
Capacité à 50 % de charge de basculement		1490.50 kg	3286 lb
Capacité nominale avec contrepoids optionnel		1088.62 kg	2400 lb
Poids opérationnel		4196 kg	9251 lb
Poids à vide		3817 kg	8415 lb
Poids et dimensions			
Poids à vide – Approximatif		4196 kg	9251 lb
Hauteur de travail - levé complètement	h27	4026 mm	159 in
Hauteur à l'axe d'articulation – Entièrement levé	h28	3073 mm	121 in
Hauteur hors tout en haut du ROPS	h17	2045 mm	81 in
Angle de déversement à hauteur maximale	a5	42 °	42 °
Hauteur de déversement	h29	2300 mm	91 in
Longueur hors-tout avec godet	l16	3589 mm	141 in
Déport à hauteur totale et déversé	r6	927 mm	36 in
Angle de cavage à hauteur maximale	a4	92 °	92 °
Hauteur entre le siège et le sol	h30	965 mm	38 in
Largeur hors tout sans godet	b1	1753 mm	69 in
Garde au sol	m4	191 mm	8 in
Longueur hors-tout sans godet	l2	2789 mm	110 in
Rayon de braquage - Avant avec godet	b18	2235 mm	88 in
Rayon de braquage avant, sans godet	b19	1374 mm	54 in
Rayon de braquage arrière	wa1	1625 mm	64 in
Performances			
Vitesse de déplacement maximale avec option deux vitesses		15.30 km / h	10 mph
Vitesse de déplacement (à vide)		10.30 km/h	6 mph
Moteur			
Marque du moteur		Yanmar	Yanmar
Modèle du moteur		4TNV98CT-XNGL	4TNV98CT-XNGL
Norme moteur		Stage V, Tier 4	Stage V, Tier 4
Puissance brute		53.70 kW	53.70 kW
Puissance nette		52.70 kW	52.70 kW
Couple max. / Régime moteur		294 Nm / 1800 tr/min	217 ft/lbs / 1800 rpm
Source d'alimentation		Diesel	Diesel
Nombre de cylindres		4	4
Système de refroidissement		Eau	Eau
Tension batterie		12 V	12 V
Alternateur - Ampérage		100 A	100 A
Démarrreur		3 kW	3 kW
Hydraulique			
Flux standard - Système hydraulique auxiliaire		86.50 l/min	23 US gpm
Pression hydraulique auxiliaire		239.59 bar	3475 PSI
Système hydraulique auxiliaire haut débit – Option		114 l/min	30 US gpm
Pression hydraulique auxiliaire haut débit – Option		229.25 bar	3325 PSI
Capacités des réservoirs			
Réservoir à carburant		148.80 l	39 US gal
Cylindrée		3.30 l	0.87 US gal
Capacité de liquide de refroidissement		18 l	5 US gal

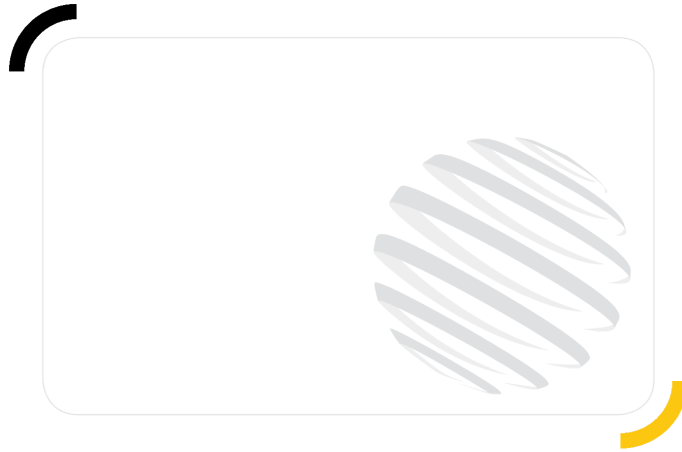

GEHL®

Siège Social
P.O. Box 179 - One Gehl Way - West Bend, WI, USA 53095
Tel: (262) 334-9461 - Fax: (262) 338-7517
www.gehl.com



This brochure describes versions and configuration options for Gehl products which may be fitted with different equipment. The equipment described in this brochure may be standard, optional or not available depending on version. Gehl reserves the right to change the specifications shown and described at any time and without prior warning. The manufacturer is not liable for the specifications given. For more information, contact your Gehl dealer. Non-contractual document. Product descriptions may differ from actual products. List of specifications is not comprehensive. The logos and visual identity of the company are the property of Gehl and may not be used without authorization. All rights reserved. The photos and diagrams contained in this brochure are provided for information only.

MANITOU EQUIPMENT AMERICAS, LLC - Limited company with board of directors - Share capital: 39,668,399 euros - 857 802 508 RCS West Bend