


R190 GEN-2 CHARGEUSES COMPACTES SUR PNEUS



GEHL®

Capacités		Métrique
Capacité à 50 % de charge de basculement		861.82 kg
Poids opérationnel		3172.87 kg
Poids et dimensions		
Hauteur de travail - levé complètement	h27	3886.20 mm
Hauteur à l'axe d'articulation - Entièrement levé	h28	3022.60 mm
Hauteur hors tout en haut du ROPS	h17	1955.80 mm
Angle de déversement à hauteur maximale	a5	38 °
Hauteur de déversement	h29	2387.60 mm
Longueur hors-tout avec godet	l16	3251.20 mm
Déport à hauteur totale et déversé	r6	584.20 mm
Cavage au sol	a13	28 °
Angle de cavage à hauteur maximale	a4	99 °
Hauteur entre le siège et le sol	h30	904.24 mm
Empattement	y	1066.80 mm
Largeur hors tout sans godet	b1	1574.80 mm
Largeur du godet	e1	1676.40 mm
Garde au sol	m4	160.02 mm
Longueur hors-tout sans godet	l2	2446.02 mm
Rayon de braquage - Avant avec godet	b18	2032 mm
Rayon de braquage avant, sans godet	b19	1168.40 mm
Rayon de braquage arrière	wa1	1511.30 mm
Performances		
Vitesse de déplacement maximale avec option deux vitesses		19.47 km/h
Vitesse de déplacement (à vide)		12.55 km/h
Roues		
Pneus standards		10 x 16.5
Moteur		
Marque du moteur		Yanmar
Modèle du moteur		4TNV98C-NMS2V
Norme moteur		Stage IIIB, Stage V, Stage IV / Tier 4 Final
Puissance brute		51.67 kW
Puissance nette		51 kW
Couple max. / Régime moteur		241 Nm / 1625 tr/min
Source d'alimentation		Diesel
Puissance du moteur I.C. (ch)		69.30 ch
Tension batterie		12 V
Démarrreur		3 kW
Hydraulique		
Flux standard - Système hydraulique auxiliaire		70.78 l/min
Pression hydraulique auxiliaire		207 bar
Système hydraulique auxiliaire haut débit - Option		113.94 l/min
Pression hydraulique auxiliaire haut débit - Option		200 bar
Capacités des réservoirs		
Réservoir à carburant		58.67 l
Capacité du réservoir hydraulique		35.96 l
Bruit et vibration		
Bruit à l'environnement (LwA)		100 dB
Vibrations au corps entier (ISO 2631-1)		0.96 m/s ²
Vibration sur l'ensemble mains/bras		< 1.53 m/s ²

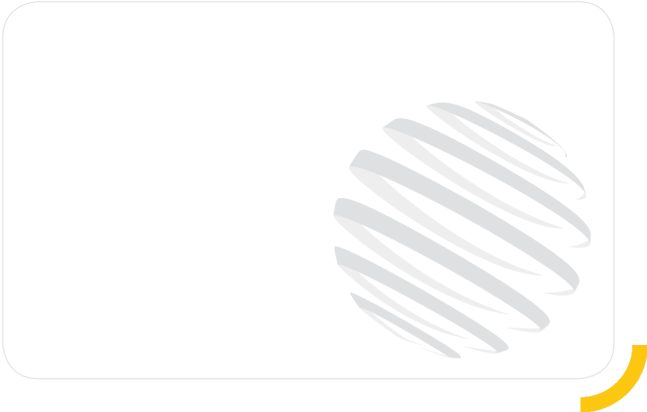

GEHL®

Siège Social
P.O. Box 179 - One Gehl Way - West Bend, WI, USA 53095
Tel: (262) 334-9461 - Fax: (262) 338-7517
www.gehl.com



This brochure describes versions and configuration options for Gehl products which may be fitted with different equipment. The equipment described in this brochure may be standard, optional or not available depending on version. Gehl reserves the right to change the specifications shown and described at any time and without prior warning. The manufacturer is not liable for the specifications given. For more information, contact your Gehl dealer. Non-contractual document. Product descriptions may differ from actual products. List of specifications is not comprehensive. The logos and visual identity of the company are the property of Gehl and may not be used without authorization. All rights reserved. The photos and diagrams contained in this brochure are provided for information only.

MANITOU EQUIPMENT AMERICAS, LLC - Limited company with board of directors - Share capital: 39,668,399 euros - 857 802 508 RCS West Bend