


R190 GEN-2

MINIPALE GOMMATE



GEHL®

Capacità		Metrico
Capacità operativa al 50% del carico di ribaltamento		861.82 kg
Peso operativo		3172.87 kg
Peso e dimensioni		
Altezza di lavoro - Sollevamento massimo	h27	3886.20 mm
Altezza massima al perno con benna completamente sollevata	h28	3022.60 mm
Altezza alla protezione ROPS	h17	1955.80 mm
Angolo di scarico alla massima altezza	a5	38 °
Altezza di scarico	h29	2387.60 mm
Lunghezza con benna	l16	3251.20 mm
Sbraccio ad altezza di scarico massimo	r6	584.20 mm
Angolo di richiamo al suolo	a13	28 °
Angolo di richiamo con benna alla massima altezza	a4	99 °
Altezza dal sedile al suolo	h30	904.24 mm
Interasse	y	1066.80 mm
Larghezza senza benna	b1	1574.80 mm
Larghezza benna	e1	1676.40 mm
Altezza libera dal suolo	m4	160.02 mm
Lunghezza senza benna	l2	2446.02 mm
Raggio di ingombro anteriore con benna	b18	2032 mm
Raggio di ingombro - Anteriore senza benna	b19	1168.40 mm
Raggio di sterzata posteriore	wa1	1511.30 mm
Performance		
Velocità di spostamento massima con 2a velocità opzionale		19.47 km/h
Velocità di spostamento (senza carico)		12.55 km/h
Pneumatici		
Pneumatici standard		10 x 16.5
Motore		
Marca motore		Yanmar
Modello motore		4TNV98C-NMS2V
Norma motore		Stage IIIB, Stage V, Stage IV / Tier 4 Final
Potenza lorda		51.67 kW
Potenza netta		51 kW
Coppia massima / Regime motore		241 Nm / 1625 rpm
Tipo di alimentazione		Diesel
Potenza nominale motore (cv)		69.30 cv
Batteria		12 V
Motorino avviamento		3 kW
Idraulico		
Impianto idraulico ausiliario		70.78 l/min
Pressione impianto idraulico standard		207 bar
Impianto idraulico high flow - Opzione		113.94 l/min
Pressione impianto idraulico High-Flow - Opzione		200 bar
Capacità del serbatoio		
Capacità del serbatoio del carburante		58.67 l
Capacità del serbatoio idraulico		35.96 l
Rumore e vibrazione		
Rumorosità nell'ambiente (LwA)		100 dB
Vibrazioni su tutto il corpo (ISO 2631-1)		0.96 m/s²
Vibrazione sul gruppo complesso mani/braccia		< 1.53 m/s²

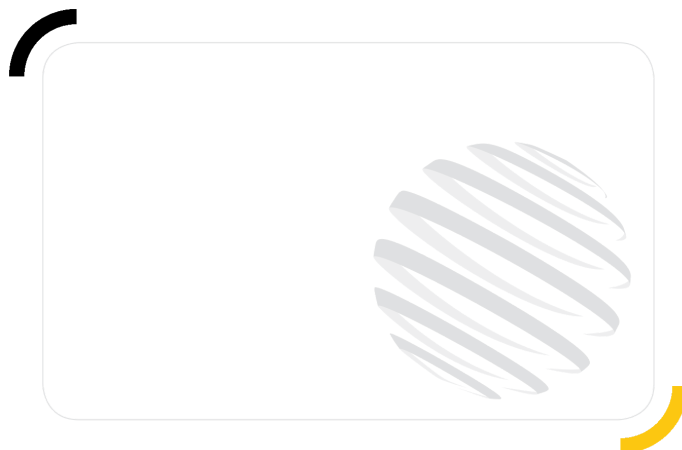

GEHL®

Siège Social
P.O. Box 179 - One Gehl Way - West Bend, WI, USA 53095
Tel: (262) 334-9461 - Fax: (262) 338-7517
www.gehl.com



This brochure describes versions and configuration options for Gehl products which may be fitted with different equipment. The equipment described in this brochure may be standard, optional or not available depending on version. Gehl reserves the right to change the specifications shown and described at any time and without prior warning. The manufacturer is not liable for the specifications given. For more information, contact your Gehl dealer. Non-contractual document. Product descriptions may differ from actual products. List of specifications is not comprehensive. The logos and visual identity of the company are the property of Gehl and may not be used without authorization. All rights reserved. The photos and diagrams contained in this brochure are provided for information only.

MANITOU EQUIPMENT AMERICAS, LLC - Limited company with board of directors - Share capital: 39,668,399 euros - 857 802 508 RCS West Bend