

Fiche technique :


# **MI 40 G FOB**



 **MANITOU**  
HANDLING YOUR WORLD

Caractéristiques techniques		Métrique
1.1	Fabricant	Manitou
1.2	Modèle	MI 40 G FOB
1.3	Source d'alimentation	GPL
1.4	Type de conduite	Assis
1.5	Capacité max.	4000 kg
1.6	Centre de gravité de la charge	500 mm
1.8	Distance du centre de l'essieu avant aux fourches	550 mm
1.9	Empattement	2000 mm
<b>Poids</b>		
2.1	Poids de service	6300 kg
2.2	Poids sur essieu avant (en charge) / arrière (en charge)	9000 kg / 1300 kg
2.3	Poids sur essieu avant (à vide) / arrière (à vide)	2800 kg / 3500 kg
<b>Roues</b>		
3.1	Type de roues	Pneumatique
3.2	Dimensions roues avant	300-15 18PR
3.3	Dimensions roues arrière	7.00-12-12PR
3.5	Nombre de roues avant / arrières	2 / 2
3.5.2	Nombre de roues motrices	2
3.6	Voie avant	1160 mm
3.7	Voie (milieu des roues) arrière	1130 mm
<b>Dimensions</b>		
4.8	Hauteur du siège / hauteur debout	1370 mm
4.7	Hauteur du protège conducteur (cabine)	2390 mm
4.12	Hauteur d'attelage	445 mm
4.19	Longueur hors-tout	4290 mm
4.20	Longueur au talon des fourches	3070 mm
4.21	Largeur hors tout	1395 mm
4.21	Largeur hors tout - Roues simples	1395 mm
4.22	Section de fourches / Largeur de fourches / Longueur de fourches	50 mm x 122 mm x 1220 mm
4.23	Tablier porte-fourche suivant norme DIN 15173 A/B	3A
4.24	Largeur du tablier porte fourches (avec dossieret de charge)	1250 mm
4.31	Garde au sol sous le mât	170 mm
4.32	Garde au sol au centre de l'empattement	230 mm
4.33	Largeur d'allée pour palettes 1000 x 1200 transversales	4642 mm
4.34	Largeur d'allée pour palette 800 x 1200 en longueur	4775 mm
4.35	Rayon de giration	2780 mm
4.36	Rayon de braquage intérieur (extérieur pneus)	135 mm
<b>Performances</b>		
5.1	Vitesse de déplacement (en charge / à vide)	22 km/h-24 km/h
5.2	Vitesse de levée (en charge / à vide)	0.46 m/s-0.48 m/s
5.3	Vitesse de descente (en charge / à vide)	0.50 m/s-0.50 m/s
5.5	Effort de traction en charge / Force de traction (à vide)	3800 daN / 2200 daN
5.7	Pente franchissable (en charge / à vide)	24 % / 37 %
5.10	Frein de service	Hydraulique
<b>Type de transmission</b>		Convertisseur de couple
<b>Moteur</b>		
7.1	Marque du moteur / Modèle du moteur	PSI / 4,3 L
7.2	101 ch/74 kW	
7.3	Régime nominal	2300 tr/min
7.4	Nombre de cylindres / Cylindrée	6 - 4300 cm <sup>3</sup>
<b>Divers</b>		
8.2	Pression hydraulique de travail pour les accessoires	160 bar
8.3	Débit d'huile pour accessoire	90 l/min
8.4	Niveau sonore moyen à l'oreille du cariste mesuré/garanti	< 83 dB

## MI 40 G FOB - Schémas d'encombrement

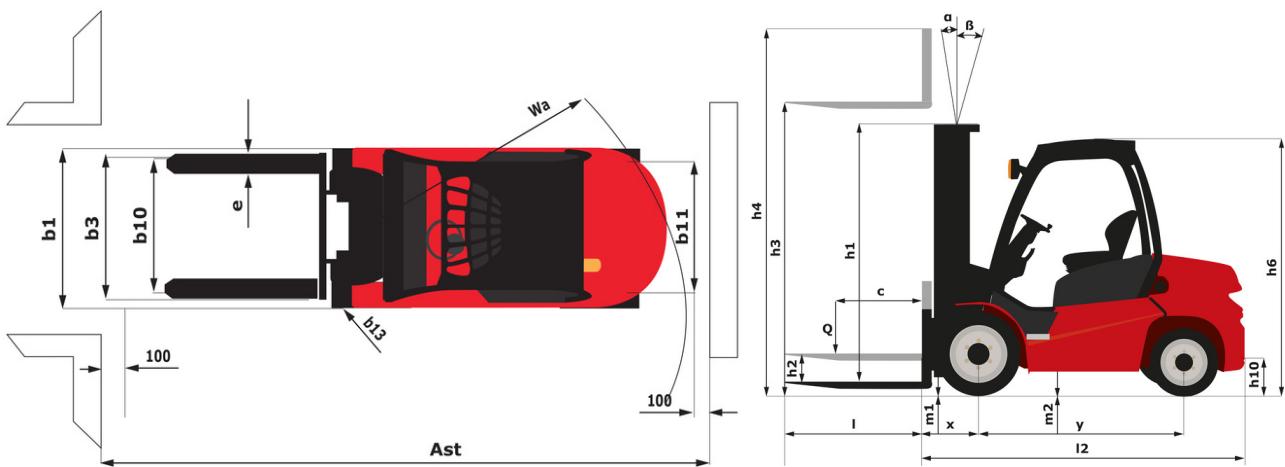





# **MANITOU** HANDLING YOUR WORLD

## Siège Social

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



Cette publication présente le descriptif des versions et possibilités de configuration des produits Manitou qui peuvent différer en équipement. Les équipements présentés dans cette brochure peuvent être de série, en option, ou non disponibles suivant les versions. Manitou se réserve le droit, à tout moment et sans préavis, de modifier les spécifications décrites et représentées. Les spécifications portées n'engagent pas le constructeur. Pour plus de détails, contactez votre concessionnaire Manitou. Document non contractuel. Présentation des produits non contractuelle. Liste des spécifications non exhaustive. Les logos ainsi que l'identité visuelle de l'entreprise sont la propriété de Manitou et ne peuvent être utilisés sans autorisation. Tous droits réservés. Les photos et schémas contenus dans la présente brochure ne sont fournis qu'à des fins de consultation et à titre indicatif.

Manitou BF SA - Société anonyme à conseil d'administration - Capital social : 39 668 399 euros - 857 802 508 RCS Nantes