

Ficha técnica :


# ME 315 FOB



 **MANITOU**  
HANDLING YOUR WORLD

Características técnicas			Métrico
1.1	Fabricante		Manitou
1.2	Nombre del modelo		ME 315 FOB
1.3	Fuente de alimentación		Eléctrico - Plomo
1.4	Tipo de operario		Sentado
1.5	Capacidad de elevación máx.	Q	1500 kg
1.6	Centro de gravedad de la carga	c	500 mm
1.8	Distancia de carga, centro del eje motor a la horquilla	x	355 mm
1.9	Distancia entre ejes	y	1250 mm
Weight			
2.1	Peso de servicio		2860 kg
2.2	Carga en el eje delantero (con carga) / trasero (con carga)		3600 kg / 560 kg
2.3	Carga en el eje delantero en vacío / eje trasero en vacío		1350 kg / 1510 kg
Neumáticos			
3.1	Equipamientos de rueda		Neumáticos superelásticos (SE)
3.2	Medidas ruedas delanteras		18 x 7 - 8
3.3	Medidas ruedas traseras		15 x 4.5 - 8
3.5	Número de ruedas delantras / traseras		2 / 1
3.5.2	Número de ruedas motoras		2
3.6	Vía delantera	b10	910 mm
3.7	Calibre rueda trasera	b11	175 mm
Dimensions			
4.8	Altura del asiento	h7	1000 mm
4.7	Altura protección operador (cabina)	h6	2040 mm
4.12	Altura enganche del remolque	h10	500 mm
4.19	Longitud total	l1	2860 mm
4.20	Longitud hasta cara de las horquillas	l2	1790 mm
4.21	Anchura total	b1	1086 mm
4.22	Sección de horquillas / Anchura de horquillas / Largo de las horquillas	s / e / l	100 mm x 1150 mm x 35 mm
4.23	Tablero portahorquillas según norma DIN 15173 A/B		2A
4.24	Anchura del tablero portaherramientas	b3	1000 mm
4.32	Distancia al suelo en el centro de la distancia entre ejes	m2	100 mm
4.33	Anchura del pasillo para palés 1.000 x 1.200 en transversal	Ast	3138 mm
4.34	Anchura de la calle con palet de 800 x 1200 longitudinal	Ast	3262 mm
4.35	Radio de giro	Wa	1452 mm
4.36	Radio de giro interior	b13	0 mm
Rendimiento			
5.1	Velocidad de desplazamiento (con carga / en vacío)		16 km/h-16 km/h
5.2	Velocidad de elevación (con carga / en vacío)		0.40 m/s-0.47 m/s
5.3	Velocidad de bajada con carga / en vacío		0.46 m/s-0.45 m/s
5.7	Pendiente con carga / en vacío		16 % / 18 %
5.10	Freno de servicio		Baño de aceite
Motor			
6.1	Número de motor de accionamiento / Potencia del motor de desplazamiento (S2 60 min)		2 / 4.50 kW
6.2	Calificación del motor de elevación en S3 15 %		8.60 kW
6.3	Batería según DIN 43531/35/36 A, B, C		DIN43531 A
6.4	Batería / Capacidad de la batería		48 V / 460 Ah
6.6	Consumo de energía según el ciclo VDI (kWh/h)		4.30 kWh/h
Varios			
8.1	Tipo de unidad motriz		Electrónico
8.2	Presión hidráulica de trabajo para accesorios		155 bar
8.3	Caudal de aceite para accesorio		35 l/min
8.4	Nivel acústico medio en el oído del conductor medido/garantizado		70 dB
8.4	Nivel de ruido en oído de operario según la DIN 12 053		70 dB

## ME 315 FOB - Diagrama dimensional

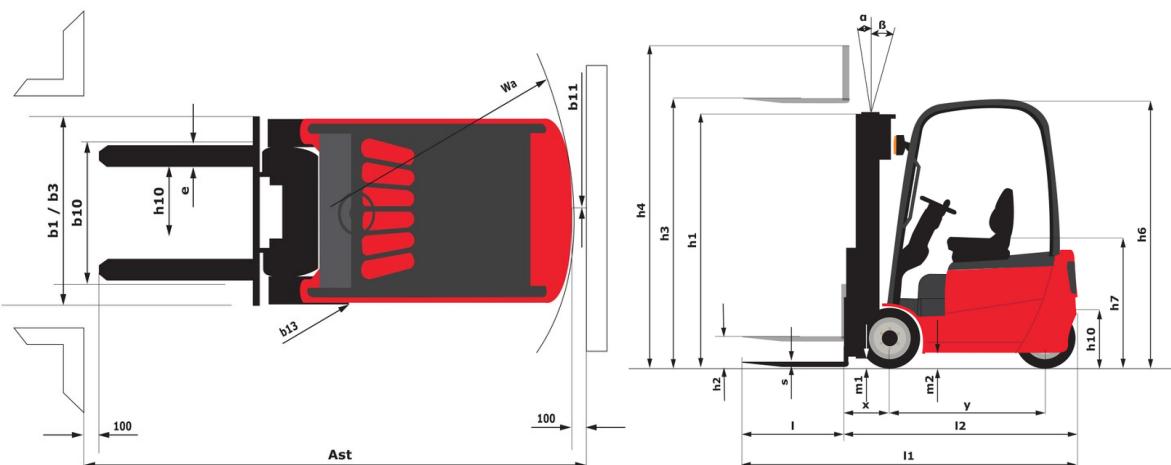

## **Características de los mástiles y capacidad residual**

Dúplex con visibilidad total (FVD)	FVD 27	FVD 30	FVD 33	FVD 36	FVD 40	FVD 43	FVD 45
α - Inclinación del mástil/portahorquillas, hacia delante °	5.50	5.50	5.50	5.50	3.50	3.50	3.50
β - Inclinación del mástil/portahorquillas, hacia atrás °	6	6	6	6	5	5	5
h1 - Altura del mástil bajado mm	1845	1995	2145	2295	2545	2710	2820
h2 - Elevación libre mm	145	145	145	145	145	145	145
h3 - Altura de elevación mm	2700	3000	3300	3600	4000	4300	4500
h4 - Altura del mástil extendido mm	3265	3565	3865	4165	4565	4865	5065
Capacidad residual a altura máxima kg	1500	1500	1500	1500	1500	1450	1400
Capacidad residual con desplazamiento lateral integrado a la altura máxima kg	1500	1500	1500	1500	1500	1450	1400
Capacidad residual desplazamiento transversal enganchado (Diagrama de carga industrial) kg	1500	1500	1500	1450	1400	1350	1300
Altura a capacidad máx. horquillas estándar mm	2700	3000	3300	3600	4000	4000	4000
Altura a máxima capacidad con desplazamiento lateral integrado mm	2700	3000	3300	3600	4000	4000	4000

<b>Dúplex de elevación libre (FLD)</b>	<b>FLD 27</b>	<b>FLD 30</b>	<b>FLD 33</b>	<b>FLD 36</b>	<b>FLD 40</b>
α - Inclinación del mástil/portahorquillas, hacia delante	°	5.50	5.50	5.50	5.50
β - Inclinación del mástil/portahorquillas, hacia atrás	°	6	6	6	5
h1 - Altura del mástil bajado	mm	1845	1995	2145	2295
h2 - Elevación libre	mm	1260	1410	1560	1710
h3 - Altura de elevación	mm	2700	3000	3300	3600
h4 - Altura del mástil extendido	mm	3295	3595	3895	4195
Capacidad residual a altura máxima	kg	1500	1500	1500	1500
Capacidad residual con desplazamiento lateral integrado a la altura máxima	kg	1500	1500	1500	1500
Capacidad residual desplazamiento transversal enganchado (Diagrama de carga industrial)	kg	1500	1500	1500	1450
Altura a capacidad máx. horquillas estándar	mm	2700	3000	3300	3600
Altura a máxima capacidad con desplazamiento lateral integrado	mm	2700	3000	3300	3600



# **MANITOU**

**HANDLING YOUR WORLD**

**Oficina Central**  
 B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière  
 44150 Ancenis Cedex - Francia  
 Tel.: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: 00 33 (0)2 40 09 10 97  
[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



Esta publicación describe las versiones y posibilidades de configuración de los productos Manitou que puedan diferir en equipamiento. Los equipamientos presentados en este folleto pueden ser de serie, opcionales o no estar disponibles en algunas versiones. Manitou se reserva el derecho, en cualquier momento y sin previo aviso, de modificar las especificaciones descritas y representadas. Las especificaciones aportadas no comprometen al fabricante. Para más información, póngase en contacto con su concesionario Manitou. Documento no contractual. Presentación de los productos no contractual. Lista de especificaciones no exhaustiva. Los logos y la identidad visual de la empresa son propiedad de Manitou y no pueden ser utilizados sin autorización. Todos los derechos reservados. Las fotos y los esquemas contenidos en este folleto se ofrecen para consulta y a título indicativo solamente.  
 Manitou BF SA - Sociedad anónima con Consejo de Administración - Capital social: 39 668 399 euros - 857 802 508 RCS Nantes