

Fiche technique :


# **ME 315 FOB**



 **MANITOU**  
HANDLING YOUR WORLD

Caractéristiques techniques		Métrique	
1.1	Fabricant	Manitou	
1.2	Modèle	ME 315 FOB	
1.3	Source d'alimentation	Électricité - Responsable	
1.4	Type de conduite	Assis	
1.5	Capacité max.	1500 kg	
1.6	Centre de gravité de la charge	500 mm	
1.8	Distance du centre de l'essieu avant aux fourches	355 mm	
1.9	Empattement	1250 mm	
<b>Poids</b>		<b>Métrique</b>	
2.1	Poids de service	2860 kg	
2.2	Poids sur essieu avant (en charge) / arrière (en charge)	3600 kg / 560 kg	
2.3	Poids sur essieu avant (à vide) / arrière (à vide)	1350 kg / 1510 kg	
<b>Roues</b>		<b>Métrique</b>	
3.1	Type de roues	Pneus pleins	
3.2	Dimensions roues avant	18 x 7 - 8	
3.3	Dimensions roues arrière	15 x 4.5 - 8	
3.5	Nombre de roues avant / arrières	2 / 1	
3.5.2	Nombre de roues motrices	2	
3.6	Voie avant	910 mm	
3.7	Voie (milieu des roues) arrière	175 mm	
<b>Dimensions</b>		<b>Métrique</b>	
4.8	Hauteur du siège / hauteur debout	1000 mm	
4.7	Hauteur du protège conducteur (cabine)	2040 mm	
4.12	Hauteur d'attelage	500 mm	
4.19	Longueur hors-tout	2860 mm	
4.20	Longueur au talon des fourches	1790 mm	
4.21	Largeur hors tout	1086 mm	
4.22	Section de fourches / Largeur de fourches / Longueur de fourches	100 mm x 1150 mm x 35 mm	
4.23	Tablier porte-fourche suivant norme DIN 15173 A/B	2A	
4.24	Largeur du tablier porte fourches (avec dossier de charge)	1000 mm	
4.32	Garde au sol au centre de l'empattement	100 mm	
4.33	Largeur d'allée pour palettes 1000 x 1200 transversales	3138 mm	
4.34	Largeur d'allée pour palette 800 x 1200 en longueur	3262 mm	
4.35	Rayon de giration	1452 mm	
4.36	Rayon de braquage intérieur (extérieur pneus)	0 mm	
<b>Performances</b>		<b>Métrique</b>	
5.1	Vitesse de déplacement (en charge / à vide)	16 km/h-16 km/h	
5.2	Vitesse de levée (en charge / à vide)	0.40 m/s-0.47 m/s	
5.3	Vitesse de descente (en charge / à vide)	0.46 m/s-0.45 m/s	
5.7	Pente franchissable (en charge / à vide)	16 % / 18 %	
5.10	Frein de service	Bain d'huile	
<b>Moteur</b>		<b>Métrique</b>	
6.1	Nombre de moteurs / Puissance moteur translation (S2 60 min)	2 / 4.50 kW	
6.2	Puissance du moteur de levage à S3 15 %	8.60 kW	
6.3	Batterie conformément à la norme DIN 43531/35/36 A, B, C	DIN43531 A	
6.4	Tension batterie / Capacité de la batterie	48 V / 460 Ah	
6.6	Consommation d'énergie selon le cycle VDI (kWh/h)	4.30 kWh/h	
<b>Divers</b>		<b>Métrique</b>	
8.1	Type d'unité motrice	Électronique	
8.2	Pression hydraulique de travail pour les accessoires	155 bar	
8.3	Débit d'huile pour accessoire	35 l/min	
8.4	Niveau sonore moyen à l'oreille du cariste mesuré/garanti	70 dB	
8.4	Niveau sonore à l'oreille du cariste selon DIN 12 053	70 dB	

## ME 315 FOB - Schémas d'encombrement

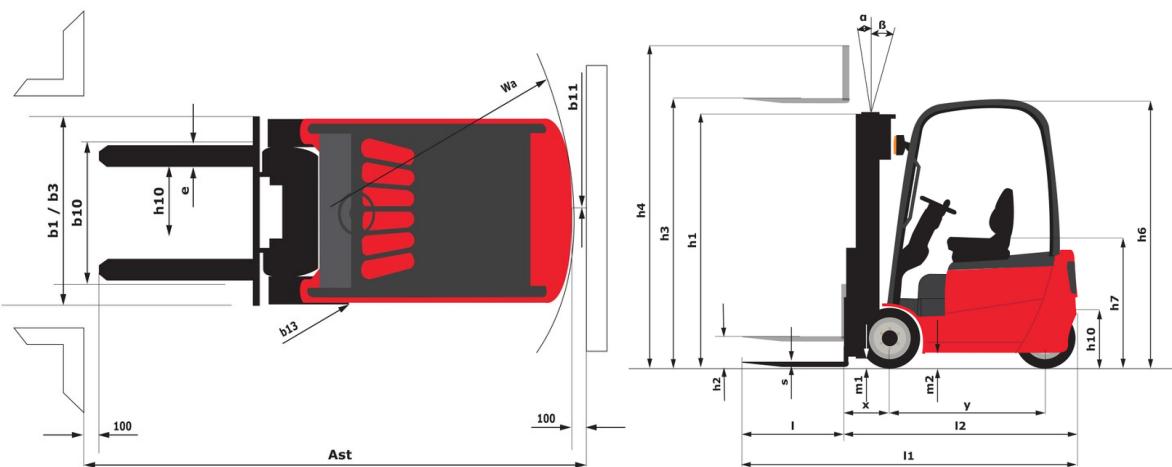

## Caractéristiques des mâts et capacités résiduelles

Duplex à visibilité totale (FVD)	FVD 27	FVD 30	FVD 33	FVD 36	FVD 40	FVD 43	FVD 45
α - Inclinaison du mât/tablier, avant	°	5.50	5.50	5.50	5.50	3.50	3.50
β - Inclinaison du mât/tablier, arrière	°	6	6	6	6	5	5
h1 - Hauteur du mât abaissé	mm	1845	1995	2145	2295	2545	2710
h2 - Mât levée libre	mm	145	145	145	145	145	145
h3 - Hauteur de levage	mm	2700	3000	3300	3600	4000	4300
h4 - Hauteur mât déployé	mm	3265	3565	3865	4165	4565	4865
Capacité résiduelle à hauteur maximale	kg	1500	1500	1500	1500	1500	1400
Capacité résiduelle avec TDL intégré à hauteur max.	kg	1500	1500	1500	1500	1500	1400
Capacité résiduelle avec TDL rapporté à hauteur maximum	kg	1500	1500	1500	1450	1400	1350
Hauteur à la capacité maximale	mm	2700	3000	3300	3600	4000	4000
Hauteur à capacité maximale avec tablier à déplacement latéral intégré	mm	2700	3000	3300	3600	4000	4000

Duplex à levée libre (FLD)	FLD 27	FLD 30	FLD 33	FLD 36	FLD 40
α - Inclinaison du mât/tablier, avant	°	5.50	5.50	5.50	5.50
β - Inclinaison du mât/tablier, arrière	°	6	6	6	5
h1 - Hauteur du mât abaissé	mm	1845	1995	2145	2295
h2 - Mât levée libre	mm	1260	1410	1560	1710
h3 - Hauteur de levage	mm	2700	3000	3300	3600
h4 - Hauteur mât déployé	mm	3295	3595	3895	4195
Capacité résiduelle à hauteur maximale	kg	1500	1500	1500	1500
Capacité résiduelle avec TDL intégré à hauteur max.	kg	1500	1500	1500	1500
Capacité résiduelle avec TDL rapporté à hauteur maximum	kg	1500	1500	1500	1450
Hauteur à la capacité maximale	mm	2700	3000	3300	3600
Hauteur à capacité maximale avec tablier à déplacement latéral intégré	mm	2700	3000	3300	3600
					4000



# **MANITOU** HANDLING YOUR WORLD

**Siège Social**

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière  
44150 Ancenis Cedex - France  
Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97  
[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



Cette publication présente le descriptif des versions et possibilités de configuration des produits Manitou qui peuvent différer en équipement. Les équipements présentés dans cette brochure peuvent être de série, en option, ou non disponibles suivant les versions. Manitou se réserve le droit, à tout moment et sans préavis, de modifier les spécifications décrites et représentées. Les spécifications portées n'engagent pas le constructeur. Pour plus de détails, contactez votre concessionnaire Manitou. Document non contractuel. Présentation des produits non contractuelle. Liste des spécifications non exhaustive. Les logos ainsi que l'identité visuelle de l'entreprise sont la propriété de Manitou et ne peuvent être utilisés sans autorisation. Tous droits réservés. Les photos et schémas contenus dans la présente brochure ne sont fournis qu'à des fins de consultation et à titre indicatif.

Manitou BF SA - Société anonyme à conseil d'administration - Capital social : 39 668 399 euros - 857 802 508 RCS Nantes