Ficha técnica :


## **ME 418 FOB**





		ME 418 FOB Creat	ME 418 FOB Creado el 14 de diciembre de 2025, 16:22 010				
	Características técnicas		Métrico				
1.1	Fabricante		Manitou				
1.2	Nombre del modelo		ME 418 FOB				
1.3	Fuente de alimentación		Eléctrico - Plomo				
1.4	Tipo de operario		Sentado				
1.5	Capacidad de elevación máx.	Q	1800 kg				
1.6	Centro de gravedad de la carga	C	500 mm				
1.8	Distancia de carga, centro del eje motor a la horquilla	x	411 mm				
1.9	Distancia entre ejes	y	1380 mm				
1.5	Weight	,	1000 11111				
2.1	Peso de servicio		3070 kg				
2.2	Carga en el eje delantero (con carga) / trasero (con carga)		4350 kg / 520 kg				
2.3	Carga en el eje delantero en vacío / eje trasero en vacío		1400 kg / 1670 kg				
2.3			1400 kg / 1070 kg				
0.1	Neumáticos		Name (diagram and (adiagram (OF)				
3.1	Equipamientos de rueda		Neumáticos superelásticos (SE)				
3.2	Medidas ruedas delanteras		21 x 8-9				
3.3	Medidas ruedas traseras		5.00-8				
3.5	Número de ruedas delanteras / traseras		2 / 2				
3.5.2	Número de ruedas motoras		2				
3.6	Vía delantera	b10	938 mm				
3.7	Calibre rueda trasera	b11	898 mm				
	Dimensions						
4.7	Altura protección operador (cabina)	h6	2130 mm				
4.8	Altura del asiento	h7	1045 mm				
4.12	Altura enganche del remolque	h10	275 mm				
4.19	Longitud total	l1	3248 mm				
4.20	Longitud hasta cara de las horquillas	12	2098 mm				
4.21	Anchura total	b1	1138 mm				
4.22	Sección de horquillas / Anchura de horquillas / Largo de las horquillas	s / e / l	100 mm x 1150 mm x 35 mm				
4.23	Tablero portahorquillas según norma DIN 15173 A/B		2A				
4.24	Anchura del tablero portaherramientas	b3	1000 mm				
4.31	Distancia al suelo bajo el mástil	m1	100 mm				
4.32	Distancia al suelo en el centro de la distancia entre ejes	m2	110 mm				
4.33	Anchura del pasillo para palés 1.000 x 1.200 en transversal	Ast	3511 mm				
4.34	Anchura de la calle con palet de 800 x 1200 longitudinal	Ast	3711 mm				
4.35		Wa	1900 mm				
	Radio de giro						
4.36	Radio de giro interior	b13	680 mm				
F 4	Rendimiento		40.501 (1.441 (1.				
5.1	Velocidad de desplazamiento (con carga / en vacío)		13.50 km/h-14 km/h				
5.2	Velocidad de elevación (con carga / en vacío)		0.29 m/s-0.44 m/s				
5.3	Velocidad de bajada con carga / en vacío		0.49 m/s-0.48 m/s				
5.5	Esfuerzo de tracción / Fuerza de tracción (en vacío)		1200 daN / 1100 daN				
5.7	Pendiente con carga / en vacío		12 % / 13 %				
5.10	Freno de servicio		Sistema hidráulico				
	Motor						
6.1	Potencia del motor de desplazamiento (S2 60 min)		8 kW				
6.2	Calificación del motor de elevación en S3 15 %		8.60 kW				
6.3	Batería según DIN 43531/35/36 A, B, C		DIN43531 A				
6.4	Batería / Capacidad de la batería		48 V / 465 Ah				
6.6	Consumo de energía según el ciclo VDI (kWh/h)		4.60 kWh/h				
	Varios						
8.1	Tipo de unidad motriz		Electrónico				
8.2	Presión hidráulica de trabajo para accesorios		175 bar				
8.3	Caudal de aceite para accesorio		35 l/min				
8.4	Nivel acústico medio en el oído del conductor medido/garantizado		71 dB				
J.T	Nivel de ruido en oído de operario según la DIN 12 053		71 dB				

## ME 418 FOB - Diagrama dimensional

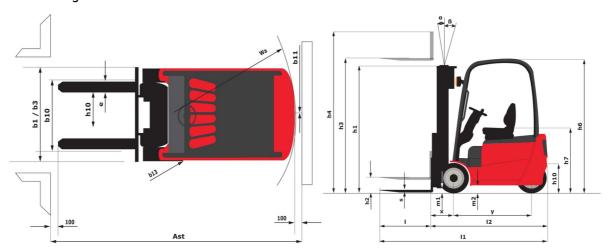

## Características de los mástiles y capacidad residual

Dúplex con visibilidad total (FVD)		FVD 27	FVD 30	FVD 33	FVD 36	FVD 40	FVD 43	FVD 45
α - Inclinación del mástil/portahorquillas, hacia delante	•	5	5	5	5	5	5	5
β - Inclinación del mástil/portahorquillas, hacia atrás	٠	6	10	10	10	10	6	6
h1 - Altura del mástil bajado	mm	1825	1975	2125	2325	2575	2725	2825
h2 - Elevación libre	mm	145	145	145	145	145	145	145
h3 - Altura de elevación	mm	2700	3000	3300	3600	4000	4300	4500
h4 - Altura del mástil extendido	mm	3265	3565	3865	4165	4565	4865	5065
Capacidad residual a altura máxima	kg	1800	1800	1800	1800	1800	1700	1650
Capacidad residual con desplazamiento lateral integrado a la altura máxima	kg	1800	1800	1800	1800	1750	1650	1600
Capacidad residual desplazamiento transversal enganchado (Diagrama de carga industrial)	kg	1800	1800	1800	1700	1650	1550	1500
Altura a capacidad máx. horquillas estándar	mm	2700	3000	3300	3600	4000	4300	2500
Altura a máxima capacidad con desplazamiento lateral integrado	mm	2700	3000	3300	3600	4000		

Dúplex de elevación libre (FLD)		FLD 27	FLD 30	FLD 33	FLD 36	FLD 40
α - Inclinación del mástil/portahorquillas, hacia delante	۰	5	5	5	5	5
β - Inclinación del mástil/portahorquillas, hacia atrás	٠	6	10	10	10	10
h1 - Altura del mástil bajado	mm	1825	1975	2125	2275	2525
h2 - Elevación libre	mm	1240	1390	1540	1690	1940
h3 - Altura de elevación	mm	2700	3000	3300	3600	4000
h4 - Altura del mástil extendido	mm	3295	3595	3895	4195	4595
Capacidad residual a altura máxima	kg	1800	1800	1800	1800	1800
Capacidad residual con desplazamiento lateral integrado a la altura máxima	kg	1800	1800	1800	1800	1750
Capacidad residual desplazamiento transversal enganchado (Diagrama de carga industrial)	kg	1800	1800	1800	1700	1650
Altura a capacidad máx. horquillas estándar	mm	2700	3000	3300	3600	4000
Altura a máxima capacidad con desplazamiento lateral integrado	mm	2700	3000	3300	3600	4000

Triplex de elevación libre (FLT)		FLT 40	FLT 43	FLT 45	FLT 48	FLT 50	FLT 55	FLT 60	FLT 65
α - Inclinación del mástil/portahorquillas, hacia delante	۰	5	5	5	5	5	3	3	3
β - Inclinación del mástil/portahorquillas, hacia atrás	٠	6	6	6	6	6	6	6	6
h1 - Altura del mástil bajado	mm	1975	2075	2085	2200	2250	2425	2650	2815
h2 - Elevación libre	mm	1250	1350	1500	1600	1665	1840	2000	2200
h3 - Altura de elevación	mm	4000	4300	4500	4800	5000	5500	6000	6500
h4 - Altura del mástil extendido	mm	4735	5035	5105	5410	5595	6095	6660	7125
Capacidad residual a altura máxima	kg	1700	1650	1650	1600	1550	1500	1300	1150
Capacidad residual con desplazamiento lateral integrado a la altura máxima	kg	1650	1600	1600	1550	1500	1450	1250	1100
Capacidad residual desplazamiento transversal enganchado (Diagrama de carga industrial)	kg	1550	1550	1500	1450	1400	1250	1150	1000
Altura a capacidad máx. horquillas estándar	mm	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500





## Oficina Central

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière 44150 Ancenis Cedex - Francia Tel.: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: 00 33 (0)2 40 09 10 97 www.manitou.com



Esta publicación describe las versiones y posibilidades de configuración de los productos Manitou que puedan diferir en equipamiento. Los equipamientos presentados en este folleto pueden ser de serie, opcionales o no estar disponibles en algunas versiones. Manitou se reserva el derecho, en cualquier momento y sin previo aviso, de modificar las especificaciones descritas y representadas. Las especificaciones aportadas no comprometen al fabricante. Para más información, póngase en contacto con su concesionario Manitou. Documento no contractual. Presentación de los productos no contractual. Lista de especificaciones no exhaustiva. Los logos y la identidad visual de la empresa son propiedad de Manitou y no pueden ser utilizados sin autorización. Todos los derechos reservados. Las fotos y los esquemas contenidos en este folleto se ofrecen para consulta y a título indicativo solamente.

Manitou BF SA - Sociedad anónima con Consejo de Administración - Capital social: 39 668 399 euros - 857 802 508 RCS Nantes