

Fiche technique :


# **ME 418 FOB**



 **MANITOU**  
HANDLING YOUR WORLD

Caractéristiques techniques		Métrique	
1.1	Fabricant	Manitou	
1.2	Modèle	ME 418 FOB	
1.3	Source d'alimentation	Électricité - Responsable	
1.4	Type de conduite	Assis	
1.5	Capacité max.	1800 kg	
1.6	Centre de gravité de la charge	500 mm	
1.8	Distance du centre de l'essieu avant aux fourches	411 mm	
1.9	Empattement	1380 mm	
<b>Poids</b>		<b>Poids</b>	
2.1	Poids de service	3070 kg	
2.2	Poids sur essieu avant (en charge) / arrière (en charge)	4350 kg / 520 kg	
2.3	Poids sur essieu avant (à vide) / arrière (à vide)	1400 kg / 1670 kg	
<b>Roues</b>		<b>Roues</b>	
3.1	Type de roues	Pneus pleins	
3.2	Dimensions roues avant	21 x 8-9	
3.3	Dimensions roues arrière	5.00-8	
3.5	Nombre de roues avant / arrières	2 / 2	
3.5.2	Nombre de roues motrices	2	
3.6	Voie avant	938 mm	
3.7	Voie (milieu des roues) arrière	898 mm	
<b>Dimensions</b>		<b>Dimensions</b>	
4.8	Hauteur du siège / hauteur debout	1045 mm	
4.7	Hauteur du protège conducteur (cabine)	2130 mm	
4.12	Hauteur d'attelage	275 mm	
4.19	Longueur hors-tout	3248 mm	
4.20	Longueur au talon des fourches	2098 mm	
4.21	Largeur hors tout	1138 mm	
4.22	Section de fourches / Largeur de fourches / Longueur de fourches	100 mm x 1150 mm x 35 mm	
4.23	Tablier porte-fourche suivant norme DIN 15173 A/B	2A	
4.24	Largeur du tablier porte fourches (avec dossier de charge)	1000 mm	
4.31	Garde au sol sous le mât	100 mm	
4.32	Garde au sol au centre de l'empattement	110 mm	
4.33	Largeur d'allée pour palettes 1000 x 1200 transversales	3511 mm	
4.34	Largeur d'allée pour palette 800 x 1200 en longueur	3711 mm	
4.35	Rayon de giration	1900 mm	
4.36	Rayon de braquage intérieur (extérieur pneus)	680 mm	
<b>Performances</b>		<b>Performances</b>	
5.1	Vitesse de déplacement (en charge / à vide)	13.50 km/h-14 km/h	
5.2	Vitesse de levée (en charge / à vide)	0.29 m/s-0.44 m/s	
5.3	Vitesse de descente (en charge / à vide)	0.49 m/s-0.48 m/s	
5.5	Effort de traction en charge / Force de traction (à vide)	1200 daN / 1100 daN	
5.7	Pente franchissable (en charge / à vide)	12 % / 13 %	
5.10	Frein de service	Hydraulique	
<b>Moteur</b>		<b>Moteur</b>	
6.1	Puissance moteur translation (S2 60 min)	8 kW	
6.2	Puissance du moteur de levage à S3 15 %	8.60 kW	
6.3	Batterie conformément à la norme DIN 43531/35/36 A, B, C	DIN43531 A	
6.4	Tension batterie / Capacité de la batterie	48 V / 465 Ah	
6.6	Consommation d'énergie selon le cycle VDI (kWh/h)	4.60 kWh/h	
<b>Divers</b>		<b>Divers</b>	
8.1	Type d'unité motrice	Électronique	
8.2	Pression hydraulique de travail pour les accessoires	175 bar	
8.3	Débit d'huile pour accessoire	35 l/min	
8.4	Niveau sonore moyen à l'oreille du cariste mesuré/garanti	71 dB	
8.4	Niveau sonore à l'oreille du cariste selon DIN 12 053	71 dB	

## ME 418 FOB - Schémas d'encombrement

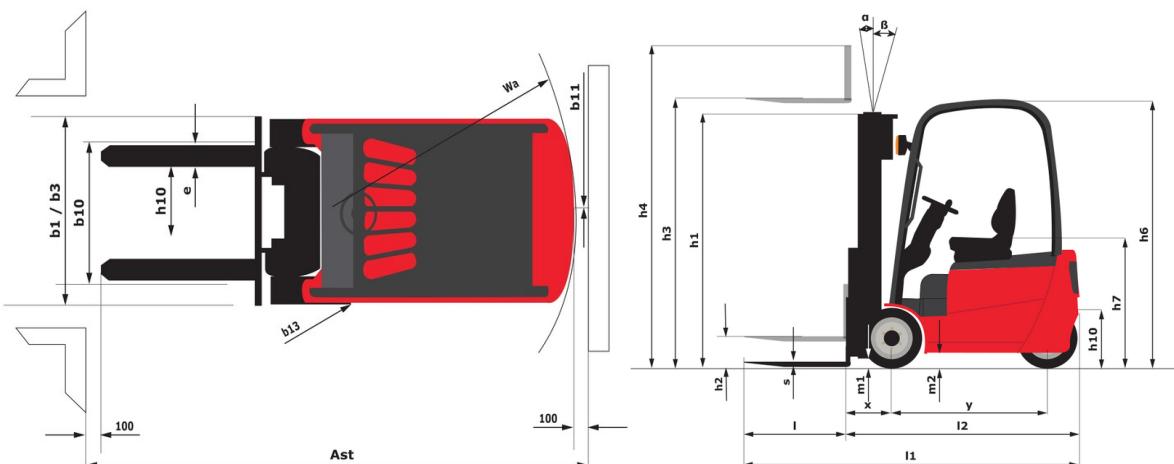

## **Caractéristiques des mâts et capacités résiduelles**

Duplex à visibilité totale (FVD)	FVD 27	FVD 30	FVD 33	FVD 36	FVD 40	FVD 43	FVD 45
α - Inclinaison du mât/tablier, avant	°	5	5	5	5	5	5
β - Inclinaison du mât/tablier, arrière	°	6	10	10	10	6	6
h1 - Hauteur du mât abaissé	mm	1825	1975	2125	2325	2575	2725
h2 - Mât levée libre	mm	145	145	145	145	145	145
h3 - Hauteur de levage	mm	2700	3000	3300	3600	4000	4300
h4 - Hauteur mât déployé	mm	3265	3565	3865	4165	4565	4865
Capacité résiduelle à hauteur maximale	kg	1800	1800	1800	1800	1800	1700
Capacité résiduelle avec TDL intégré à hauteur max.	kg	1800	1800	1800	1800	1750	1650
Capacité résiduelle avec TDL rapporté à hauteur maximum	kg	1800	1800	1800	1700	1650	1550
Hauteur à la capacité maximale	mm	2700	3000	3300	3600	4000	4300
Hauteur à capacité maximale avec tablier à déplacement latéral intégré	mm	2700	3000	3300	3600	4000	2500

Duplex à levée libre (FLD)	FLD 27	FLD 30	FLD 33	FLD 36	FLD 40
α - Inclinaison du mât/tablier, avant	°	5	5	5	5
β - Inclinaison du mât/tablier, arrière	°	6	10	10	10
h1 - Hauteur du mât abaissé	mm	1825	1975	2125	2275
h2 - Mât levée libre	mm	1240	1390	1540	1690
h3 - Hauteur de levage	mm	2700	3000	3300	3600
h4 - Hauteur mât déployé	mm	3295	3595	3895	4195
Capacité résiduelle à hauteur maximale	kg	1800	1800	1800	1800
Capacité résiduelle avec TDL intégré à hauteur max.	kg	1800	1800	1800	1750
Capacité résiduelle avec TDL rapporté à hauteur maximum	kg	1800	1800	1800	1700
Hauteur à la capacité maximale	mm	2700	3000	3300	3600
Hauteur à capacité maximale avec tablier à déplacement latéral intégré	mm	2700	3000	3300	3600
					4000



# **MANITOU** HANDLING YOUR WORLD

**Siège Social**

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



Cette publication présente le descriptif des versions et possibilités de configuration des produits Manitou qui peuvent différer en équipement. Les équipements présentés dans cette brochure peuvent être de série, en option, ou non disponibles suivant les versions. Manitou se réserve le droit, à tout moment et sans préavis, de modifier les spécifications décrites et représentées. Les spécifications portées n'engagent pas le constructeur. Pour plus de détails, contactez votre concessionnaire Manitou. Document non contractuel. Présentation des produits non contractuelle. Liste des spécifications non exhaustive. Les logos ainsi que l'identité visuelle de l'entreprise sont la propriété de Manitou et ne peuvent être utilisés sans autorisation. Tous droits réservés. Les photos et schémas contenus dans la présente brochure ne sont fournis qu'à des fins de consultation et à titre indicatif.

Manitou BF SA - Société anonyme à conseil d'administration - Capital social : 39 668 399 euros - 857 802 508 RCS Nantes