

Fiche technique :


# ME 418 FOB



 **MANITOU**  
HANDLING YOUR WORLD

|       | Technical characteristics                                       |           | Métrique                 |
|-------|-----------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------|
| 1.1   | Manufacturer                                                    |           | Manitou                  |
| 1.2   | Model Name                                                      |           | ME 418 FOB               |
| 1.3   | Power source                                                    |           | Electrical               |
| 1.4   | Operator type                                                   |           | Seated                   |
| 1.5   | Max. capacity                                                   | Q         | 1800 kg                  |
| 1.6   | Load center of gravity                                          | c         | 500 mm                   |
| 1.8   | Load distance, centre of drive axle to fork                     | x         | 411 mm                   |
| 1.9   | Wheelbase                                                       | y         | 1380 mm                  |
|       | <b>Weight</b>                                                   |           |                          |
| 2.1   | Service weight                                                  |           | 3070 kg                  |
| 2.2   | Weight on front axle (laden) / rear axle (laden)                |           | 4350 kg / 520 kg         |
| 2.3   | Weight on front axle (Unladen) / rear axle (Unladen)            |           | 1400 kg / 1670 kg        |
|       | <b>Wheels</b>                                                   |           |                          |
| 3.1   | Tires type                                                      |           | Solid tires              |
| 3.2   | Dimensions of front wheels                                      |           | 21 x 8-9                 |
| 3.3   | Dimensions of rear wheels                                       |           | 5.00-8                   |
| 3.5   | Number of front wheels / rear wheels                            |           | 2 / 2                    |
| 3.5.2 | Number of drive wheels                                          |           | 2                        |
| 3.6   | Front wheel gauge                                               | b10       | 938 mm                   |
| 3.7   | Rear wheel gauge                                                | b11       | 898 mm                   |
|       | <b>Dimensions</b>                                               |           |                          |
| 4.7   | Height of overhead guard (cabin)                                | h6        | 2130 mm                  |
| 4.8   | Seat height/stand height                                        | h7        | 1045 mm                  |
| 4.12  | Height of towing bar (coupling height)                          | h10       | 275 mm                   |
| 4.19  | Overall length                                                  | l1        | 3248 mm                  |
| 4.20  | Length to face of forks                                         | l2        | 2098 mm                  |
| 4.21  | Overall width                                                   | b1        | 1138 mm                  |
| 4.22  | Forks section / width / length                                  | s / e / l | 100 mm x 1150 mm x 35 mm |
| 4.23  | Fork carriage ISO 2328 (class/form) A/B                         |           | 2A                       |
| 4.24  | Fork carriage width                                             | b3        | 1000 mm                  |
| 4.31  | Ground clearance below mast                                     | m1        | 100 mm                   |
| 4.32  | Ground clearance at centre of wheelbase                         | m2        | 110 mm                   |
| 4.33  | Aisle Width for pallets 1000 x 1200 crossways                   | Ast       | 3511 mm                  |
| 4.34  | Aisle width for 800 x 1200 pallet lengthways                    | Ast       | 3711 mm                  |
| 4.35  | Turning radius                                                  | Wa        | 1900 mm                  |
| 4.36  | Internal turning radius (over tyres)                            | b13       | 680 mm                   |
|       | <b>Performances</b>                                             |           |                          |
| 5.1   | Travel speed (laden / unladen)                                  |           | 13.50 km/h-14 km/h       |
| 5.2   | Lifting speed (laden / unladen)                                 |           | 0.29 m/s-0.44 m/s        |
| 5.3   | Lowering speed (laden / unladen)                                |           | 0.49 m/s-0.48 m/s        |
| 5.5   | Drawbar pull (Laden / Unladen)                                  |           | 1200 daN / 1100 daN      |
| 5.7   | Gradeability (laden / unladen)                                  |           | 12 % / 13 %              |
| 5.10  | Service brake                                                   |           | Hydraulic                |
|       | <b>Engine</b>                                                   |           |                          |
| 6.1   | Drive motor rating S2 60 min                                    |           | 8 kW                     |
| 6.2   | Lift motor rating at S3 15%                                     |           | 8.60 kW                  |
| 6.3   | Battery according to DIN 43531/35/36 A, B, C                    |           | DIN43531 A               |
| 6.4   | Battery voltage / capacity                                      |           | 48 V / 465 Ah            |
| 6.6   | Energy consumption                                              |           | 4.60 kWh                 |
|       | <b>Miscellaneous</b>                                            |           |                          |
| 8.1   | Type of drive control                                           |           | Electronic               |
| 8.2   | Working hydraulic pressure for attachments                      |           | 175 bar                  |
| 8.3   | Oil flow rate for attachments                                   |           | 35 l/min                 |
| 8.4   | Measured/guaranteed mean noise level at the ear of the operator |           | < 71 dB                  |
| 8.4   | Sound level at the driver's ear according to DIN 12 053         |           | 71 dB                    |

## ME 418 FOB - Schémas d'encombrement

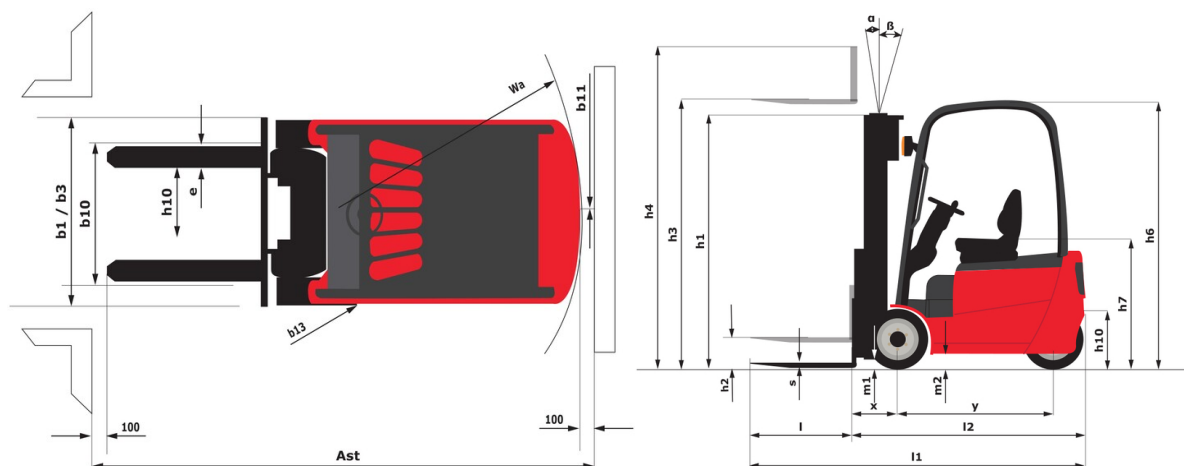





**Siège Social**

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière  
44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



Cette publication présente le descriptif des versions et possibilités de configuration des produits Manitou qui peuvent différer en équipement. Les équipements présentés dans cette brochure peuvent être de série, en option, ou non disponibles suivant les versions. Manitou se réserve le droit, à tout moment et sans préavis, de modifier les spécifications décrites et représentées. Les spécifications portées n'engagent pas le constructeur. Pour plus de détails, contactez votre concessionnaire Manitou. Document non contractuel. Présentation des produits non contractuelle. Liste des spécifications non exhaustive. Les logos ainsi que l'identité visuelle de l'entreprise sont la propriété de Manitou et ne peuvent être utilisés sans autorisation. Tous droits réservés. Les photos et schémas contenus dans la présente brochure ne sont fournis qu'à des fins de consultation et à titre indicatif.

Manitou BF SA - Société anonyme à conseil d'administration - Capital social : 39 668 399 euros - 857 802 508 RCS Nantes