

Technisches Datenblatt :

MT 625 H



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD


Kapazität		Metrisch	
Max. Tragkraft		2500 kg	
Max. Hubhöhe		5.85 m	
Max. Reichweite		3.40 m	
Ausbrechkraft mit Schaufel		3427 daN	
Gewicht und Reifengröße			
Gesamtlänge mit Gabelträger	I11	3.83 m	
Länge bis zur Vorderseite der Gabeln	I2	3.90 m	
Gesamtbreite	b1	1.81 m	
Gesamthöhe	h17	1.92 m	
Radstand	y	2.30 m	
Bodenfreiheit	m4	0.33 m	
Gesamtbreite der Kabine	b4	0.79 m	
Aufwärtsneigungswinkel	a4	12 °	
Abwärtsneigungswinkel	a5	117 °	
Wenderadius (über Räder)	Wa1	3.31 m	
Gewicht		4800 kg	
Bereifung		Aufblasbar	
Reifenmodelle		CAMSO SKS532 12-16.5	
Gabeln Länge / Gabeln Breite / Gabelquerschnitt	I / e / s	1200 mm x 125 mm x 45 mm	
Leistung			
Heben		8 s	
Senken		5.40 s	
Teleskop ausfahren		5.60 s	
Teleskop Einfahren		4.30 s	
Ankippen		3.50 s	
Auskippen		3.60 s	
Motor			
Hersteller		Kubota	
Motormorm		Stage V	
Motormodell		V3307-CR-TE5B	
Zylinderzahl / Tragfähigkeit der Zylinder		4 - 3331 cm³	
Motorleistung (PS/kW)		75 Hp / 55.40 kW	
Max. Drehmoment / Motorumdrehung		265 Nm @ 1400 rpm	
Zugkraft		3550 daN	
Getriebe			
Getriebetyp		Hydrostatisch	
Anzahl der Gänge (vorwärts / rückwärts)		2 / 2	
Max. Fahrgeschwindigkeit		24.90 km/h	
Max. Fahrgeschwindigkeit (kann je nach geltenden Vorschriften variieren)		25 km/h	
Parkbremse		Automatische negative Parkbremse	
Feststellbremse		Ölbad Lamellenbremsen an den Vorderachsen	
Hydraulisch			
Typ Hydraulikpumpe		Zahnradpumpe	
Hydraulikfördermenge - Hydraulikdruck		235 bar	
Tankkapazität			
Motoröl		11.20 l	
Hydrauliköl		115 l	
Kraftstoff		63 l	
Lärm und Vibrationen			
Geräuschpegel im Fahrerstand (LpA)		76 dB	
Umgebungsgeräusch (LwA)		104 dB	
Schwingungsbelastung Hand/Arm		2.50 m/s²	
Sonstiges			
Lenkräder (vorne / hinten)		2 / 2	
Antriebsräder (vorne / hinten)		2 / 2	
Sicherheit / Kabinen-Zertifizierung		Standard EN 15000 / Kabine ROPS - FOPS Stufe 1	
Steuerungen		JSM	

Optionen / Oberflächen

S : Standard / O : Option / - : Nich verfügbar


	Standard
Hubfunktion	0
Hydraulikkreis für Anbaugeräte mit Schnellkupplungen	S
Operator-Station	0
12V plug cigarette lighter type	S/0**
Autoradio-Antenne	0
Bluetooth-USB-Radio - Mit integriertem Mikrofon - 100 W	0
Bluetooth USB-Radio - Mit zusätzlichem Mikrofon - 100W	0
Dokumentenfach	0
Fußmatte	S
Heckscheibenwischer	S
Luftgefederter Stoffsitz - GRAMMER	0
Rückspiegel innen	0
Spiegel am Heck	S
Telefon Unterstützung / Support	0
Tuner Autoradio - 50W	0
Beleuchtung	
Arbeitsscheinwerfer vorn und hinten (x4: 2 vome und 2 hinten)	0
Komplette Fahrbeleuchtung	S
Rundumleuchte	S
Steckdose hinten	S
Sicherheit	
Abschaltung zur Blockierung von gefahrbringenden Bewegungen gemäß EN 15000	S
Batterie Hauptschalter	S
Not-Aus-Taster außerhalb der Kabine	S
Sonnenblende am Dachfenster und an Windschutzscheibe	0
Pneumatik	
CAMSO SKS HAULER 12-16.5	S

MT 625 H - Maßzeichnung

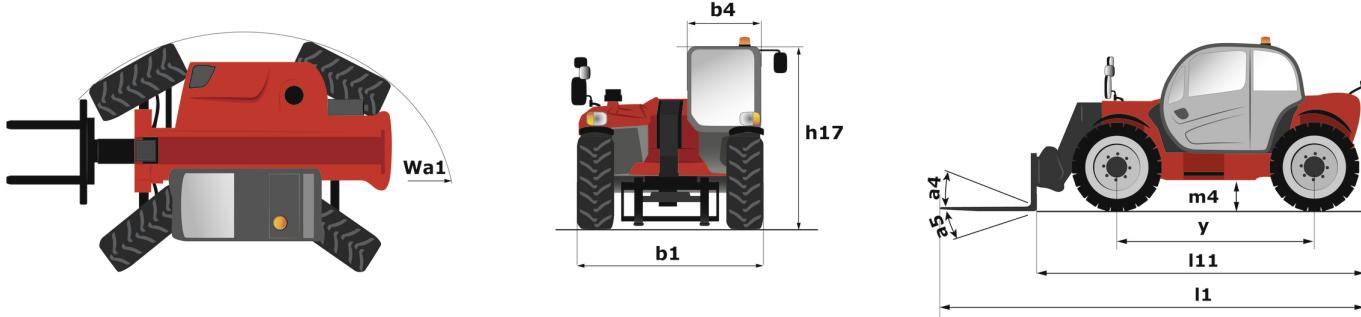

MT 625 H - Traglasttabellen

Maschine auf Rädern mit Gabelzinken

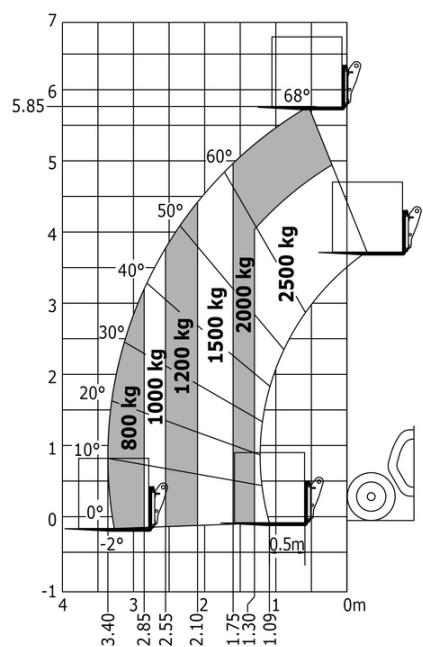



MANITOU HANDLING YOUR WORLD

Hauptsitz

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Diese Publikation enthält eine Beschreibung der Konfigurationsvarianten und Optionen für Manitou-Produkte, die je nach Ausstattung unterschiedlich sein können. Die in dieser Broschüre vorgestellten Ausstattungen können Teil einer Serie, als Option erhältlich oder je nach Ausführung nicht verfügbar sein. Manitou behält sich das Recht vor, die beschriebenen und dargestellten Spezifikationen jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. Die angegebenen Spezifikationen sind für den Hersteller nicht bindend. Für weitere Einzelheiten wenden Sie sich bitte an Ihren Manitou-Händler. Es handelt sich nicht um ein vertraglich bindendes Dokument. Die Darstellung der Produkte ist vertraglich nicht bindend. Die Liste der Spezifikationen ist nicht vollständig. Die Logos sowie die visuelle Identität des Unternehmens sind Eigentum von Manitou und dürfen nicht ohne Genehmigung verwendet werden. Alle Rechte vorbehalten. Die in dieser Broschüre enthaltenen Fotos und Diagramme werden nur zu Anschauungs- und Informationszwecken zur Verfügung gestellt.
MANITOU BF SA - Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit Verwaltungsrat - Aktienkapital: 39 668 399 Euro - 857 802 508
RCS Nantes