

Scheda tecnica :

MT 625 H



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

Capacità		Metrico	
Portata massima		2500 kg	
Altezza massima di sollevamento		5.85 m	
Sbraccio massimo		3.40 m	
Forza di strappo con benna		3427 daN	
Peso e dimensioni			
Lunghezza al portaforde	I11	3.83 m	
Lunghezza al piano forche	I2	3.90 m	
Larghezza	b1	1.81 m	
Altezza	h17	1.92 m	
Interasse	y	2.30 m	
Altezza libera dal suolo	m4	0.33 m	
Larghezza cabina	b4	0.79 m	
Angolo di inclinazione verso l'alto	a4	12 °	
Angolo di inclinazione in avanti	a5	117 °	
Raggio di sterzata (esterno ruote)	Wa1	3.31 m	
Peso		4800 kg	
Tipo di ruote		Gomme pneumatiche	
Modelli di pneumatici		CAMSO SKS532 12-16.5	
Lunghezza forche / Larghezza forche / Sezione forche	I / e / s	1200 mm x 125 mm x 45 mm	
Performance			
Sollevamento		8 s	
Abbassamento		5.40 s	
Uscita sfilo		5.60 s	
Rientro sfilo		4.30 s	
Inclinazione verso l'alto		3.50 s	
Inclinazione verso il basso		3.60 s	
Motore			
Marca motore		Kubota	
Norma motore		Stage V	
Modello motore		V3307-CR-TE5B	
Numero di cilindri / Cilindrata		4 - 3331 cm³	
Potenza motore (CV/kW)		75 cv / 55.40 kW	
Coppia massima / Regime motore		265 Nm @ 1400 rpm	
Forza di trazione		3550 daN	
Trasmissione			
Tipo di trasmissione		Idrostatico	
Numero di marce (avanti / indietro)		2 / 2	
Velocità massima di spostamento		24.90 km/h	
Velocità di trasferimento massima (la velocità può variare in funzione della normativa del paese)		25 km/h	
Freno stazionario		Freno di stazionamento negativo automatico	
Freno di servizio		Freni multidisco a bagno d'olio su assale anteriore	
Idraulico			
Tipo di pompa		Pompa ad ingranaggi	
Pressione idraulica		235 bar	
Capacità del serbatoio			
Olio motore		11.20 l	
Olio idraulico		115 l	
Carburante		63 l	
Rumore e vibrazione			
Rumorosità al posto di guida (LpA)		76 dB	
Rumorosità nell'ambiente (LWA)		104 dB	
Vibrazione sul gruppo complesso mani/braccia		2.50 m/s²	
Varie			
Ruote direttive (anteriori / posteriori)		2 / 2	
Ruote motrici (anteriori / posteriori)		2 / 2	
Sicurezza / Certificazione della cabina		Standard EN 15000 / Cabina ROPS - FOPS Livello 1	
Comandi		JSM	




Opzioni / Livello finitura

S : Standard / O : Opzione / - : non disponibile

Funzione di sollevamento
Circuito idraulico per accessorio con innesti rapidi
Stazione operatore
12V plug cigarette lighter type
Antenna autoradio
Autoradio con sintonizzatore - 50W
Portadocumenti
Radio USB Bluetooth - Con microfono aggiuntivo - 100W
Radio USB Bluetooth - Con microfono integrato - 100W
Sedile in tessuto a sospensione pneumatica - GRAMMER
Specchietto posteriore interno
Specchietto retrovisore posteriore per gancio traino
Supporto telefono
Tappetino pedana operatore
Tergicristallo posteriore
Luci
Fari di lavoro sulla cabina (x4 : 2 anteriori + 2 posteriori)
Girofaro
Illuminazione completa per la circolazione su strada
Presa elettrica posteriore
Sicurezza
Blocco movimenti aggravati EN 15000
Parasole su vetro del tettuccio e parabrezza
Pulsante di arresto di emergenza all'esterno della cabina
Stacca batteria
Pneumatici
CAMSO SKS HAULER 12-16.5


Standard
0
S
0
0
0
S/O**
0
0
S
0
S
S
0
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S


MT 625 H - Disegno quotato

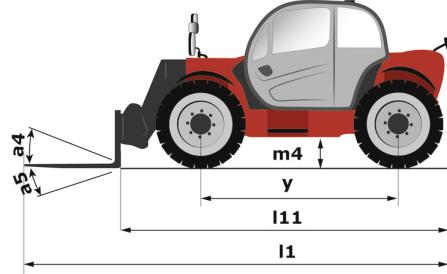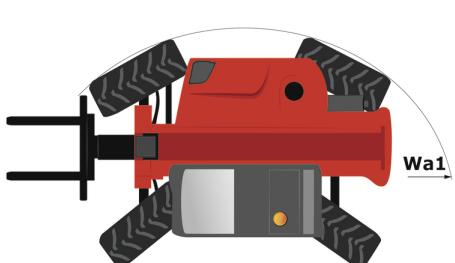

MT 625 H - Diagramma di carico

Macchina su pneumatici con forche

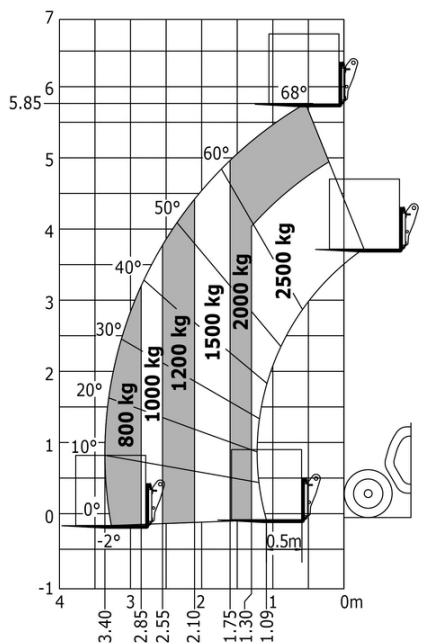

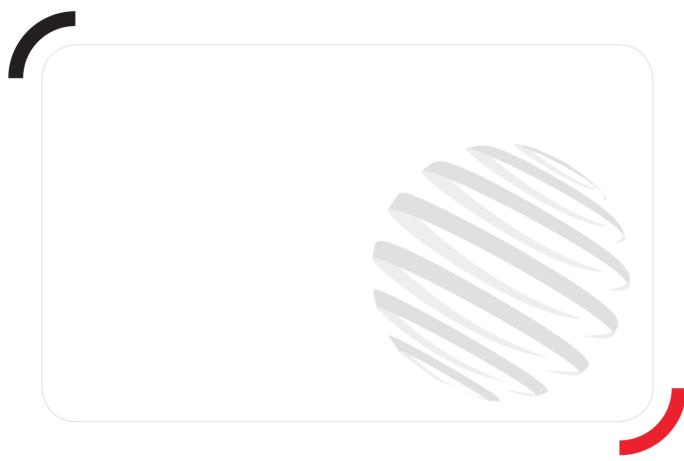

MANITOU HANDLING YOUR WORLD

Sede centrale

MANITOU ITALIA Srl

Via Cristoforo Colombo 2, Loc.Cavazzona - 41013 CASTELFRANCO EMILIA (MO)

Tel: 059.95.98.11 - Fax 059.95.98.65

www.manitou.com



Questa pubblicazione presenta la descrizione delle versioni e delle possibilità di configurazione dei prodotti Manitou, che possono differire per attrezzature. Gli allestimenti presentati nel presente opuscolo possono essere di serie, optional o non disponibili, a seconda delle versioni. Manitou si riserva il diritto di modificare, in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, le specifiche tecniche descritte e rappresentate. Le specifiche indicate non rappresentano alcun obbligo per il costruttore. Per maggiori dettagli, rivolgersi al proprio concessionario Manitou. Documento non contrattuale. Elenco delle specifiche non esaustivo. I loghi nonché l'identità visiva dell'azienda sono di proprietà di Manitou e non possono essere utilizzati senza autorizzazione. Tutti i diritti riservati. Le immagini e gli schemi contenuti nel presente opuscolo sono forniti esclusivamente a fini di consultazione e a titolo indicativo.

Manitou BF SA - Società anonima con consiglio di amministrazione. Capitale sociale: 39,668,399 euro - 857 802 508 RCS Nantes