

Fiche technique :


M 30-2 D ST5



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

Caractéristiques techniques			Métrique	
1.1	Fabricant		MANITOU	
1.2	Modèle		M 30-2 D ST5	
1.3	Source d'alimentation		Diesel	
1.4	Type de conduite		Assis	
1.5	Capacité max.	Q	3000 kg	
1.6	Centre de gravité de la charge	c	500 mm	
1.8	Distance du centre de l'essieu avant aux fourches	x	747 mm	
1.9	Empattement	y	1995 mm	
Poids				
2.1	Mât standard de la machine		FVD 37	
2.2	Poids de service		5895 kg	
2.3	Poids sur essieu avant (en charge) / arrière (en charge)		7490 kg / 1405 kg	
	Poids sur essieu avant (à vide) / arrière (à vide)		2155 kg / 3740 kg	
Roues				
3.1	Type de roues		Pneumatique	
3.2	Dimensions roues avant		14,5R20 18PR MPT80	
3.3	Dimensions roues arrière		10R17,5 G291 GY	
3.5	Nombre de roues avant / arrières		2 / 2	
3.5.2	Nombre de roues motrices		2	
3.6	Voie avant	b10	1550 mm	
3.7	Voie (milieu des roues) arrière	b11	1644 mm	
Dimensions				
4.7	Hauteur du protège conducteur (cabine)	h6	2450 mm	
4.8	Hauteur du siège / hauteur debout	h7	1420 mm	
4.19	Longueur hors-tout	l1	4701 mm	
4.20	Longueur au talon des fourches	l2	3501 mm	
4.21	Largeur hors tout	b1	1923 mm	
4.22	Section de fourches x Largeur de fourches x Longueur de fourches	s / e / l	40 mm x 125 mm / 1200 mm	
4.23	Tablier porte-fourche suivant norme DIN 15173 A/B		3A	
4.24	Largeur du tablier porte fourches (avec dossier de charge)	b3	1470 mm	
4.31	Garde au sol sous le mât	m1	406 mm	
4.32	Garde au sol au centre de l'empattement	m2	390 mm	
4.33	Largeur d'allée pour palette 1000 x 1200 en travers	Ast	5360 mm	
4.34	Largeur d'allée pour palette 800 x 1200 en longueur	Ast	5360 mm	
4.35	Rayon de giration	Wa	3220 mm	
Performances				
5.1	Vitesse de déplacement (en charge / à vide)		22 km/h / 22 km/h	
5.2	Vitesse de levée (en charge / à vide)		0.60 m/s / 0.60 m/s	
5.3	Vitesse de descente (en charge / à vide)		0.40 m/s / 0.40 m/s	
5.5	Effort de traction en charge		5600 daN	
5.7	Pente franchissable (en charge)		62 %	
5.10	Frein de service		Hydraulique	
	Type de transmission		Convertisseur de couple	
Moteur				
7.1	Marque du moteur / Modèle du moteur / Norme moteur		Deutz / TCD 2,9 / Stage V	
7.2	Puissance moteur (CV / kW)		75 ch/55 kW	
7.3	Régime nominal		2300 tr/min	
7.4	Nombre de cylindres / Cylindrée		4 - 2925 cm ³	
Divers				
8.2	Pression hydraulique de travail pour les accessoires		185 bar	
8.3	Débit d'huile pour accessoire		97 l/min	
8.4	Niveau sonore à l'oreille du cariste selon DIN 12 053		78 dB	

M 30-2 D ST5 - Schémas d'encombrement

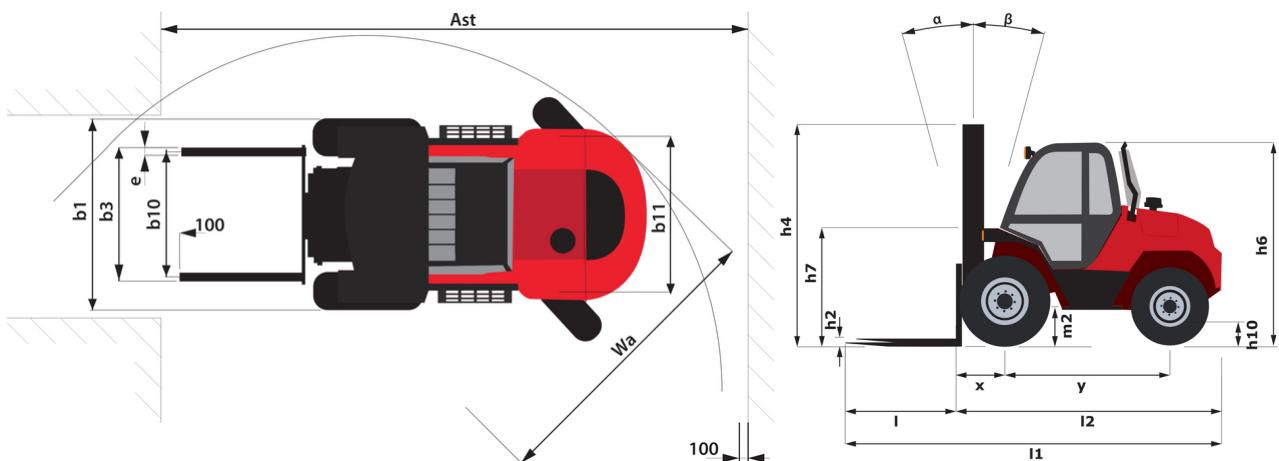

Caractéristiques des mâts et capacités résiduelles

Duplex à visibilité totale (FVD)	
α - Inclinaison du mât/tablier, avant	°
β - Inclinaison du mât/tablier, arrière	°
h1 - Hauteur du mât abaissé	mm
h3 - Hauteur de levage	mm
h4 - Hauteur mât déployé	mm
Capacité résiduelle à hauteur maximale	kg
Capacité résiduelle avec TDL rapporté à hauteur maximum	kg
Hauteur à la capacité maximale	mm
Hauteur à capacité max. avec TDL rapporté	mm

FVD 37	FVD 45
6	6
12	12
2696	3136
3700	4500
4626	4626
3000	3000
3000	2600
3700	4500
3700	4100

Free Lift Triplex (FLT)	
α - Inclinaison du mât/tablier, avant	°
β - Inclinaison du mât/tablier, arrière	°
h1 - Hauteur du mât abaissé	mm
h2 - Mât levée libre	mm
h3 - Hauteur de levage	mm
h4 - Hauteur mât déployé	mm
Capacité résiduelle à hauteur maximale	kg
Capacité résiduelle avec TDL rapporté à hauteur maximum	kg
Hauteur à la capacité maximale	mm
Hauteur à capacité max. avec TDL rapporté	mm

FLT 43	FLT 50	FLT 65
6	6	6
12	12	12
2436	2696	3386
1580	1840	2530
4300	5000	6500
4626	4626	4626
2750	1600	
2750	1600	
4000	4000	2500
4000	4000	

Triplex à visibilité totale (FVT)	
α - Inclinaison du mât/tablier, avant	°
β - Inclinaison du mât/tablier, arrière	°
h1 - Hauteur du mât abaissé	mm
h3 - Hauteur de levage	mm
h4 - Hauteur mât déployé	mm
Capacité résiduelle à hauteur maximale	kg
Capacité résiduelle avec TDL rapporté à hauteur maximum	kg
Hauteur à la capacité maximale	mm
Hauteur à capacité max. avec TDL rapporté	mm

FVT 55
6
10
2966
5500
4626
1600
1600
4300
4000



MANITOU HANDLING YOUR WORLD

Siège Social

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Cette publication présente le descriptif des versions et possibilités de configuration des produits Manitou qui peuvent différer en équipement. Les équipements présentés dans cette brochure peuvent être de série, en option, ou non disponibles suivant les versions. Manitou se réserve le droit, à tout moment et sans préavis, de modifier les spécifications décrites et représentées. Les spécifications portées n'engagent pas le constructeur. Pour plus de détails, contactez votre concessionnaire Manitou. Document non contractuel. Présentation des produits non contractuelle. Liste des spécifications non exhaustive. Les logos ainsi que l'identité visuelle de l'entreprise sont la propriété de Manitou et ne peuvent être utilisés sans autorisation. Tous droits réservés. Les photos et schémas contenus dans la présente brochure ne sont fournis qu'à des fins de consultation et à titre indicatif.

Manitou BF SA - Société anonyme à conseil d'administration - Capital social : 39 668 399 euros - 857 802 508 RCS Nantes