

技術シート：


M 30-4 D ST5



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

諸元		メートル単位	
1.1	製造メーカー		MANITOU
1.2	モデル名		M 30-4 D ST5
1.3	エンジン		ディーゼル
1.4	オペレーター・タイプ		着座タイプ
1.5	定格荷重	Q	3000 kg
1.6	積荷重心	c	500 mm
1.8	車軸中心からフォークまでの距離	x	747 mm
1.9	ホイールベース	y	1995 mm
重量		FVD 37	
2.1	機械質量		5965 kg
2.2	前アクセル荷重 負荷時 / 後アクセル荷重 負荷時		7490 kg / 1475 kg
2.3	前アクセル荷重 無負荷時 / 後アクセル荷重 無負荷時		2155 kg / 3810 kg
ホイール		エアー	
3.1	タイヤ		405/70-20 149B 1323
3.2	前輪サイズ		10,5-18 12PR 1317
3.3	後輪サイズ		2 / 2
3.5	前輪数 / 後輪数		4
3.5.2	駆動輪数		1520 mm
3.6	輪距 トレッド 前輪	b10	1630 mm
3.7	輪距 トレッド 後輪	b11	
寸法		2458 mm / 2458 mm	
4.7	全高 マスト下降時 ヘッドガード h6 / バギー仕様 h6*		1426 mm
4.8	シート高	h7	4701 mm
4.19	全長	l1	3501 mm
4.20	車体長さ フォーク前面まで	l2	1927 mm
4.21	全幅	b1	40 mm x 125 mm / 1200 mm
4.22	フォーク厚 x フォーク幅 x フォーク長	s / e / l	3A
4.23	ISO 2328 A/B準拠フォークキャリッジ	b3	1470 mm
4.24	フォーククランプ幅	m1	399 mm
4.31	マスト下部の最低地上高	m2	395 mm
4.32	車輪半径	Ast	6180 mm
4.33	最小直角積付通路幅 (1000 x 1200/パレット使用)	Ast	6180 mm
4.34	最小直角積付通路幅 (800 x 1200/パレット使用)	Wa	4030 mm
4.35	旋回半径		
性能		10 km/h / 22 km/h	
5.1	走行速度 負荷時 / 走行速度 無負荷時		0.60 m/s / 0.60 m/s
5.2	上昇時スピード 積載時 / 上昇時スピード 未積載時		0.40 m/s / 0.40 m/s
5.3	上昇速度 負荷 / 無負荷		6290 daN / 4250 daN
5.5	下昇速度 負荷 / 無負荷 / ドローバーブル 無負荷時		油圧
5.10	制動ブレーキ		トルクコンバーター
変速装置		Deutz / TCD 2,9 / Stage V	
エンジン		75 Hp/55 kW	
7.1	メーカー / エンジンモデル / エンジン排出ガス規制		2300 rpm
7.2	エンジン出力 (馬力 / kW)		4 - 2925 cm ³
7.3	定格回転数		
7.4	シリンダー / 排気量		
その他		185 bar	
8.2	アタッチメントへの圧力		97 l/min
8.3	アタッチメントへの作動油流量		78 dB
8.4	DIN 12053に準拠したドライバーの耳の騒音レベル		

M 30-4 D ST5 - 寸法図

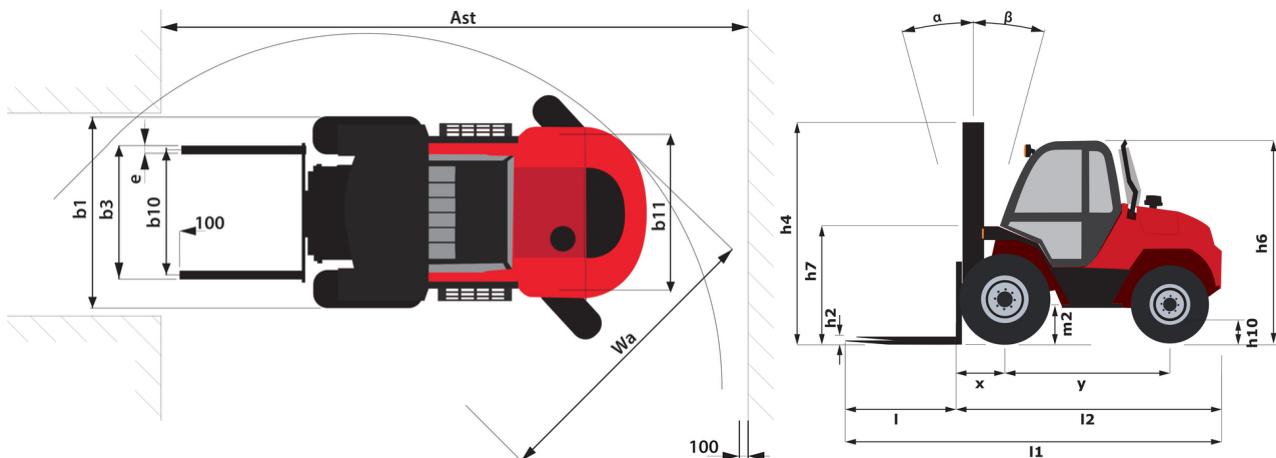

マットの特性および残存積載能力

フルヴィジビリティ・デュプレックス (FVD)

	FVD 37	FVD 45
α-マスト フォークキャリッジチルト、前方	6	6
β-マスト フォークキャリッジチルト、後方	12	12
h1 - マスト高さ マスト下降時 mm	2689	3129
h3 - 標準揚高 mm	3700	4500
最大高さでの残容量 kg	3000	3000
フックオン式サイドシフト装着時の残存積載能力 kg	3000	3000
最大揚高時高さ mm	3700	4500
フックオン式サイドシフト装着時の最大揚高時高さ mm	3700	4500

フリーリフト・トリプレックス (FLT)

	FLT 43	FLT 50	FLT 65
α-マスト フォークキャリッジチルト、前方	6	6	6
β-マスト フォークキャリッジチルト、後方	12	12	12
h1 - マスト高さ マスト下降時 mm	2429	2689	3379
h2 - フリーリフト mm	1573	1833	2523
h3 - 標準揚高 mm	4300	5000	6500
最大高さでの残容量 kg	3000	1600	500
フックオン式サイドシフト装着時の残存積載能力 kg	3000	4300	2500
最大揚高時高さ mm	4300	2500	2500
フックオン式サイドシフト装着時の最大揚高時高さ mm	3000	4100	4300

フルヴィジビリティ・トリプレックス (FVT)

	FVT 55
α-マスト フォークキャリッジチルト、前方	6
β-マスト フォークキャリッジチルト、後方	10
h1 - マスト高さ マスト下降時 mm	2959
h3 - 標準揚高 mm	5500
最大高さでの残容量 kg	2000
フックオン式サイドシフト装着時の残存積載能力 kg	1500
最大揚高時高さ mm	4200
フックオン式サイドシフト装着時の最大揚高時高さ mm	4200

装置

オプション

Audio warning on reverse

Load backrest

Open cab

ヒーター エアコン付き密閉キャブ

フロントヒリア - 作業灯



本社ビル

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière オービニエール通り
 44150 Ancenis Cedex - France
 電話 +33 (0)2 40 09 10 11 - ファックス +33 (0)2 40 09 10 97
www.manitou.com



本書では、マニトウ製品の構成バージョンやオプションについて説明していますが、機器によって異なる場合があります。このパンフレットで紹介されている機器は、バージョンによってシリーズの一部であったり、オプションであったり、あるいは利用できない場合があります。Manitouは、いつでも予告なしに、記載・表現されている仕様を変更する権利を有します。提供された仕様はメーカーを拘束するものではありません。詳細につきましては、マニトウの代理店にお問い合わせください。本資料は、契約上の拘束力を有するものではありません。製品の提示は、契約上の拘束力はありません。仕様のリストは無尽蔵です。ロゴおよび会社のビジュアル・アイデンティティはManitouが所有しております、許可なく使用することはできません。すべての権利はマニトウに帰属します。このパンフレットに掲載されている写真や図は、相談や情報提供を目的としています。

MANITOU BF SA - 取締役会を有する有限会社 - 株式資本。39 668 399 ヨーロ - 857 802 508 RCS Nantes