

Fiche technique :


# M 40-2 D ST5



 **MANITOU**  
HANDLING YOUR WORLD

Caractéristiques techniques		Métrique
1.1	Fabricant	MANITOU
1.2	Modèle	M 40-2 D ST5
1.3	Source d'alimentation	Diesel
1.4	Type de conduite	Assis
1.5	Capacité max.	4000 kg
1.6	Centre de gravité de la charge	500 mm
1.8	Distance du centre de l'essieu avant aux fourches	763 mm
1.9	Empattement	2060 mm
<b>Poids</b>		
2.1	Mât standard de la machine	FVD 37
2.2	Poids de service	6915 kg
2.3	Poids sur essieu avant (en charge) / arrière (en charge)	9075 kg / 1840 kg
	Poids sur essieu avant (à vide) / arrière (à vide)	2625 kg / 4290 kg
<b>Roues</b>		
3.1	Type de roues	Pneumatique
3.2	Dimensions roues avant	18-19,5 18PR A224
3.3	Dimensions roues arrière	10R17,5 G291 GY
3.5	Nombre de roues avant / arrières	2 / 2
3.5.2	Nombre de roues motrices	2
3.6	Voie avant	1600 mm
3.7	Voie (milieu des roues) arrière	1640 mm
<b>Dimensions</b>		
4.7	Hauteur du protège conducteur (cabine) / hors tout du protège conducteur bas (version buggy)	h6 / h6*
4.8	Hauteur du siège / hauteur debout	h7
4.19	Longueur hors-tout	l1
4.20	Longueur au talon des fourches	l2
4.21	Largeur hors tout	b1
4.22	Section de fourches x Largeur de fourches x Longueur de fourches	s / e / l
4.23	Tablier porte-fourche suivant norme DIN 15173 A/B	b3
4.24	Largeur du tablier porte fourches (avec dossier de charge)	m1
4.31	Garde au sol sous le mât	m2
4.32	Garde au sol au centre de l'empattement	Ast
4.33	Largeur d'allée pour palette 1000 x 1200 en travers	Ast
4.34	Largeur d'allée pour palette 800 x 1200 en longueur	Wa
4.35	Rayon de giration	
<b>Performances</b>		
5.1	Vitesse de déplacement (en charge / à vide)	22 km/h / 22 km/h
5.2	Vitesse de levée (en charge / à vide)	0.40 m/s / 0.40 m/s
5.3	Vitesse de descente (en charge / à vide)	0.50 m/s / 0.40 m/s
5.5	Effort de traction en charge	6900 daN
5.10	Frein de service	Hydraulique
	Type de transmission	Convertisseur de couple
<b>Moteur</b>		
7.1	Marque du moteur / Modèle du moteur / Norme moteur	Deutz / TCD 2,9 / Stage V
7.2	Puissance moteur (CV / kW)	75 ch/55 kW
7.3	Régime nominal	2300 tr/min
7.4	Nombre de cylindres / Cylindrée	4 - 2925 cm <sup>3</sup>
<b>Divers</b>		
8.2	Pression hydraulique de travail pour les accessoires	210 bar
8.3	Débit d'huile pour accessoire	97 l/min
8.4	Niveau sonore à l'oreille du cariste selon DIN 12 053	78 dB

## M 40-2 D ST5 - Schémas d'encombrement

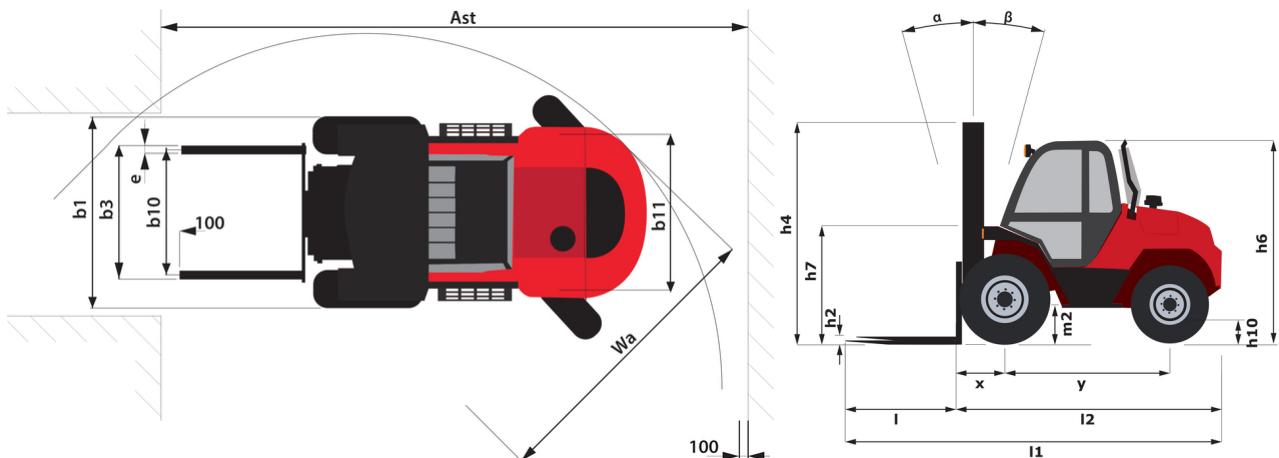

## Caractéristiques des mâts et capacités résiduelles

Duplex à visibilité totale (FVD)	FVD 33	FVD 35	FVD 37	FVD 40	FVD 45	FVD 50
α - Inclinaison du mât/tablier, avant °	15	15	15	15	15	10
β - Inclinaison du mât/tablier, arrière °	15	15	15	15	15	15
h1 - Hauteur du mât abaissé mm	2625	2725	2825	2975	3225	3475
h3 - Hauteur de levage mm	3300	3500	3700	4000	4500	5000
Capacité résiduelle à hauteur maximale kg	4000	4000	4000	4000	4000	4000
Capacité résiduelle avec TDL rapporté à hauteur maximum kg	4000	4000	4000	4000	3900	3600
Hauteur à la capacité maximale mm	3300	3500	3700	4000	4500	5000
Hauteur à capacité max. avec TDL rapporté mm	3300	3500	3700	4000	4200	4000

Free Lift Triplex (FLT)	FLT 43	FLT 45	FLT 47	FLT 50	FLT 55	FLT 60
α - Inclinaison du mât/tablier, avant °	15	15	15	10	10	10
β - Inclinaison du mât/tablier, arrière °	15	15	15	15	15	15
h1 - Hauteur du mât abaissé mm	2425	2500	2560	2675	2825	3000
h2 - Mât levé libre mm	1455	1530	1590	1705	1855	2030
h3 - Hauteur de levage mm	4300	4500	4700	5000	5500	6000
Capacité résiduelle à hauteur maximale kg	4000	4000	3000	2500	2500	2500
Capacité résiduelle avec TDL rapporté à hauteur maximum kg		3650	3650		2500	
Hauteur à la capacité maximale mm	4300	4500	4200	2500	4500	2500
Hauteur à capacité max. avec TDL rapporté mm		3500	4200		3300	



# **MANITOU** HANDLING YOUR WORLD

## Siège Social

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



Cette publication présente le descriptif des versions et possibilités de configuration des produits Manitou qui peuvent différer en équipement. Les équipements présentés dans cette brochure peuvent être de série, en option, ou non disponibles suivant les versions. Manitou se réserve le droit, à tout moment et sans préavis, de modifier les spécifications décrites et représentées. Les spécifications portées n'engagent pas le constructeur. Pour plus de détails, contactez votre concessionnaire Manitou. Document non contractuel. Présentation des produits non contractuelle. Liste des spécifications non exhaustive. Les logos ainsi que l'identité visuelle de l'entreprise sont la propriété de Manitou et ne peuvent être utilisés sans autorisation. Tous droits réservés. Les photos et schémas contenus dans la présente brochure ne sont fournis qu'à des fins de consultation et à titre indicatif.

Manitou BF SA - Société anonyme à conseil d'administration - Capital social : 39 668 399 euros - 857 802 508 RCS Nantes