

Technisches Datenblatt :


M 50-2 D ST5



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

Technische Merkmale			Metrisch		
1.1	Hersteller		MANITOU		
1.2	Modellname		M 50-2 D ST5		
1.3	Antriebsart		Diesel		
1.4	Bedienertyp		Sitzen		
1.5	Max. Tragkraft	Q	5000 kg		
1.6	Schwerpunkt der Last	c	600 mm		
1.8	Lastabstand, Mitte der Antriebsachse bis zur Gabel	x	773 mm		
1.9	Radstand	y	2060 mm		
Gewicht			FVD 37		
2.1	Standard mast reference of the machine		8275 kg		
2.2	Betriesgewicht		11615 kg / 1660 kg		
2.3	Last Vorderachse (beladen) / Hinterachse (beladen)		3285 kg / 4990 kg		
Reifen			Pneumatisch		
3.1	Bereifung		18-19,5 18PR A224		
3.2	Größe der Vorderräder		10R17,5 G291 GY		
3.3	Größe der Hinterräder		2 / 2		
3.5	Anzahl der Vorderräder		2		
3.5.2	Anzahl der Antriebsräder		1600 mm		
3.6	Vorderspur	b10	1640 mm		
3.7	Abstand zwischen den Hinterrädern	b11			
Abmessungen			2440 mm / 2440 mm		
4.7	Höhe des Fahrschutzes (Kabine) / Gesamthöhe des niedrigen Schutzbügels (Buggy-Ausführung)	h6 / h6*	1407 mm		
4.8	Höhe des Sitzes	h7	4948 mm		
4.19	Gesamtlänge	l1	3748 mm		
4.20	Länge bis zur Vorderseite der Gabeln	l2	2057 mm		
4.21	Gesamtbreite	b1	60 mm x 150 mm / 1200 mm		
4.22	Gabelquerschnitt x Gabeln Breite x Gabeln Länge	s / e / l	4A		
4.23	Gabelträger + Gabelzinken, DIN 15173 A/B		1670 mm		
4.24	Breite der Gabelklemme	b3	250 mm		
4.31	Bodenfreiheit unter Hubgerüst	m1	377 mm		
4.32	Bodenfreiheit in der Mitte des Radstands	m2	5640 mm		
4.33	Gangbreite für 1000 x 1200 Palette, quer	Ast	5640 mm		
4.34	Gangbreite für 800 x 1200 Palette, längs	Ast	3465 mm		
4.35	Wenderadius	Wa			
Leistung			22 km/h / 22 km/h		
5.1	Fahrgeschwindigkeit (beladen / unbeladen)		0.40 m/s / 0.40 m/s		
5.2	Hubgeschwindigkeit (beladen / unbeladen)		0.50 m/s / 0.40 m/s		
5.3	Absenkgeschwindigkeit (beladen / unbeladen)		6900 daN		
5.5	Zugkraft		51 %		
5.7	Steigfähigkeit - beladen		Hydraulisch		
5.10	Betriebsbremse		Drehmomentwandler		
Typ			Deutz / TCD 2,9 / Stage V		
7.1	Marke / Motormodell / Motormom		75 Hp/55 kW		
7.2	Motorleistung (PS / kW)		2300 rpm		
7.3	Nenngeschwindigkeit		4 - 2925 cm³		
7.4	Zylinderanzahl / Tragfähigkeit der Zylinder				
Sonstiges			230 bar		
8.2	Arbeitsdruck der Hydraulik für Anbaugeräte		97 l/min		
8.3	Öldurchsatzmenge für Anbaugeräte		78 dB		
8.4	Geräuschpegel am Ohr des Fahrers gemäß DIN 12 053				

M 50-2 D ST5 - Maßzeichnung

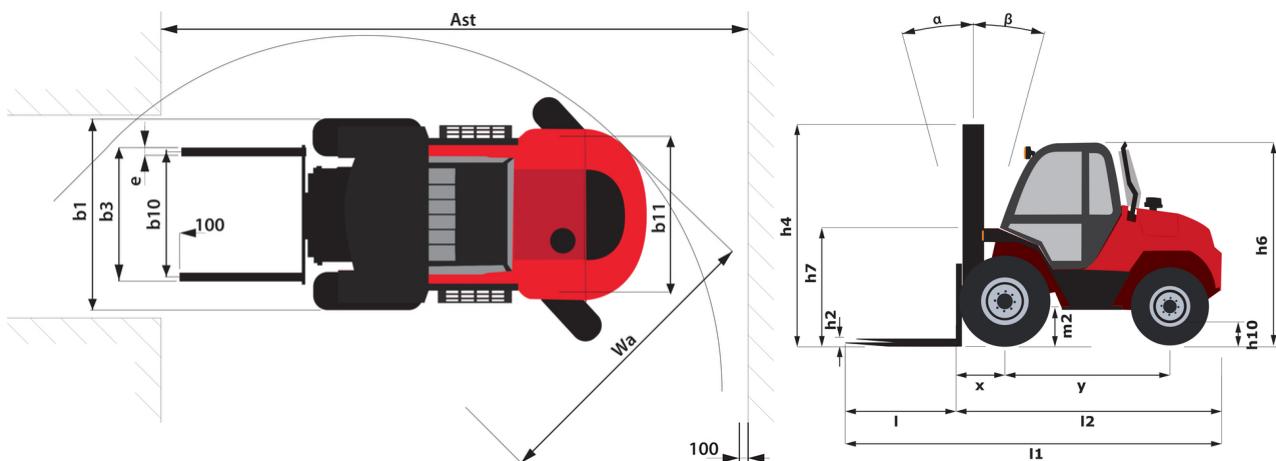

Merkmale der Hubgerüste und Restkapazitäten

Duplex Freisicht (FVD)	FVD 33	FVD 35	FVD 37	FVD 40	FVD 45	FVD 50
α - Mast/fork carriage tilt, forward °	15	15	15	15	15	10
β - Mast/fork carriage tilt, backward °	15	15	15	15	15	15
h1 - Höhe abgesenktes Hubgerät mm	2625	2725	2825	2975	3225	3475
h3 - Hubhöhe mm	3300	3700	3700	4000	4500	5000
Resttragfähigkeit bei max. Höhe kg	5000	5000	5000	5000	4750	3500
Resttragfähigkeit mit eingehängter seitlicher Bewegung (Lastdiagramm Industrie) kg	4700	4700	4700	4700	4400	
Höhe bei max. Last mm	3300	3500	3700	4000	4000	4000
Height at max capacity with hooked-on sideshift mm	3300	3500	3700	4000	4000	

Triplex Freihub (FLT)	FLT 43	FLT 45	FLT 47	FLT 50	FLT 55	FLT 60
α - Mast/fork carriage tilt, forward °	15	15	15	10	10	10
β - Mast/fork carriage tilt, backward °	15	15	15	15	15	15
h1 - Höhe abgesenktes Hubgerät mm	2425	2500	2560	2675	2825	3000
h2 - Freihub mm	1455	1530	1590	1705	1855	2030
h3 - Hubhöhe mm	4300	4500	4700	5000	5500	6000
Resttragfähigkeit bei max. Höhe kg		4500	3500	2000	2000	
Resttragfähigkeit mit eingehängter seitlicher Bewegung (Lastdiagramm Industrie) kg	4400			3000	1600	250
Höhe bei max. Last mm	2500	4000	4000	3700	5500	2500
Height at max capacity with hooked-on sideshift mm	3500			3700	3700	3200



MANITOU HANDLING YOUR WORLD

Hauptsitz

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



In vorliegender Broschüre sind die Versionen und Konfigurationsoptionen für Manitou-Produkte beschrieben, die mit unterschiedlicher Ausrüstung ausgestattet werden können. Bei der in der Broschüre beschriebenen Ausrüstung kann es sich um Standard- oder Sonderausrüstung handeln oder um Ausrüstung, die für bestimmte Versionen nicht erhältlich ist. Manitou behält sich das Recht vor, jederzeit unangekündigte Änderungen an den gezeigten und beschriebenen Spezifikationen vorzunehmen. Der Hersteller haftet nicht für die angegebenen Spezifikationen. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Manitou-Händler. Dokument ohne Gewähr. Die Produktbeschreibungen können vom eigentlichen Produkt abweichen. Die Auflistung der Spezifikationen erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Logos und visuelle Identität des Unternehmens sind Eigentum von Manitou und dürfen nicht ohne Genehmigung verwendet werden. Alle Rechte vorbehalten. Die in dieser Broschüre gezeigten Fotos und Abbildungen dienen lediglich Informationszwecken.
MANITOU BF SA - Aktiengesellschaft mit Vorstand - Aktienkapital: 39 668 399 Euro - 857 802 508 Handelsregister (RCS)
Nantes