Scheda tecnica:

M 50-2 D ST5






		M 3U-2 D 3 I	-s creato il 8 novembre 2025 17:15
	Specifiche tecniche		Metrico
1.1	Costruttore		MANITOU
1.2	Nome modello		M 50-2 D ST5
1.3	Tipo di alimentazione		Diesel
1.4	Tipo di operatore		Seduto
1.5	Portata massima	Q	5000 kg
1.6	Baricentro del carico	C	600 mm
1.8	Distanza dal centro dell'assele anteriore al piano forche	X	773 mm
1.9	Interasse	y	2060 mm
11.5	Weight		2000
	Riferimento standard del montante della macchina		FVD 37
2.1	Peso		8275 kg
2.2			
	Peso su assale anteriore (con carico) / posteriore (con carico)		11615 kg / 1660 kg
2.3	Peso su assale anteriore a vuoto / posteriore a vuoto		3285 kg / 4990 kg
	Pneumatici		
3.1	Tipo di ruote		Gomme pneumatiche antitraccia
3.2	Dimensioni ruote anteriori		18-19,5 18PR A224
3.3	Dimensioni ruote posteriori		10R17,5 G291 GY
3.5	Numero ruote anteriori / di ruote posteriori		2/2
3.5.2	Numero di ruote motrici		2
3.6	Carreggiata centro ruote anteriori	b10	1600 mm
3.7	Ruota posteriore	b11	1640 mm
	Dimensions		
4.7	Altezza della protezione conducente (cabina) / complessiva del tetto ribassato (versione Buggie)	h6 / h6*	2440 mm / 2440 mm
4.8	Altezza del sedile	h7	1407 mm
4.19	Lunghezza totale	l1	4948 mm
4.20	Lunghezza al piano forche	12	3748 mm
4.21	Larghezza	b1	2057 mm
4.22	Sezione forche x Larghezza forche x Lunghezza forche	s / e / l	60 mm x 150 mm / 1200 mm
4.23	Piastra portaforche a norma DIN 15173 A/B		4A
4.24	Larghezza della piastra portaforche	b3	1670 mm
4.31	Altezza dal suolo sotto al montante	m1	250 mm
4.32	Altezza dal suolo al centro dell'interasse	m2	377 mm
4.33	Larghezza del corridoio con pallet 1000 x 1200 trasversale	Ast	5640 mm
4.34	Corridoio di lavoro con pallet 800 x 1200 longitudinale	Ast	5640 mm
4.35	Raggio di sterzata	Wa	3465 mm
1100	Performance	III.	3 133 mm
5.1	Velocità di spostamento (con carico / senza carico)		22 km/h / 22 km/h
5.2			0.40 m/s / 0.40 m/s
5.3	Velocità di sollevamento (con carico / senza carico)		
	Velocità discesa con carico / (senza carico)		0.50 m/s / 0.40 m/s
5.5	Forza di trazione		6900 daN
5.7	Pendenza superabile - con carico		51 %
5.10	Freno di servizio		Idraulico
	Tipo di trasmissione		Convertitore di coppia
	Motore		
7.1	Marca motore / Modello motore / Norma motore		Deutz / TCD 2,9 / Stage V
7.2	Potenza motore (CV / kW)		75 cv/55 kW
7.3	Regime nominale		2300 rpm
7.4	Numero di cilindri / Cilindrata	<u> </u>	4 - 2925 cm³
	Varie		

8.2	Pressione impianto idraulico per accessori		230 bar
8.2 8.3	Pressione impianto idraulico per accessori Portata d'olio per attrezzature		230 bar 97 l/min

M 50-2 D ST5 - Disegno quotato

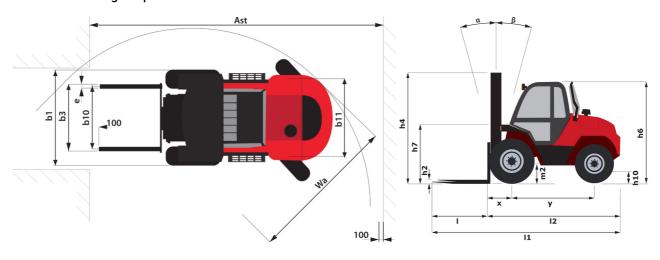

Caratteristiche dei montanti e capacità residue

Duplex Visibilità Totale (FVD)		FVD 33	FVD 35	FVD 37	FVD 40	FVD 45	FVD 50
α - Inclinazione del montante e del portaforche, in avanti	٠	15	15	15	15	15	10
β - Inclinazione del montante e del portaforche, indietro	٠	15	15	15	15	15	15
h1 - Altezza montante abbassato	mm	2625	2725	2825	2975	3225	3475
h3 - Altezza di sollevamento	mm	3300	3700	3700	4000	4500	5000
Capacità residua all'altezza max	kg	5000	5000	5000	5000	4750	3500
Capacità residua con traslatore laterale agganciato alla massima altezza	kg	4700	4700	4700	4700	4400	
Altezza a capacità max	mm	3300	3500	3700	4000	4000	4000
Altezza alla massima capacità con traslatore agganciato	mm	3300	3500	3700	4000	4000	
		FIT 42	ELT AE	FIT 47	ELT EO		FIT 60
Triplex a sollevamento libero (FLT) a - Inclinazione del montante e del	0	FLT 43	FLT 45	FLT 47	FLT 50	FLT 55	FLT 60 10
Triplex a sollevamento libero (FLT) a - Inclinazione del montante e del portaforche, in avanti	0						
Triplex a sollevamento libero (FLT) α - Inclinazione del montante e del portaforche, in avanti β - Inclinazione del montante e del	0						7 - 7 - 7
Triplex a sollevamento libero (FLT) α - Inclinazione del montante e del portaforche, in avanti β - Inclinazione del montante e del portaforche, indietro		15	15	15	10	10	10
Triplex a sollevamento libero (FLT) α - Inclinazione del montante e del portaforche, in avanti β - Inclinazione del montante e del portaforche, indietro h1 - Altezza montante abbassato	•	15 15	15 15	15 15	10 15	10 15	10 15
Triplex a sollevamento libero (FLT)	mm	15 15 2425	15 15 2500	15 15 2560	10 15 2675	10 15 2825	10 15 3000
Triplex a sollevamento libero (FLT) α - Inclinazione del montante e del portaforche, in avanti β - Inclinazione del montante e del portaforche, indietro h1 - Altezza montante abbassato h2 - Alzata libera	mm mm	15 15 2425 1455	15 15 2500 1530	15 15 2560 1590	10 15 2675 1705	10 15 2825 1855	10 15 3000 2030
Triplex a sollevamento libero (FLT) α - Inclinazione del montante e del portaforche, in avanti β - Inclinazione del montante e del portaforche, indietro h1 - Altezza montante abbassato h2 - Alzata libera h3 - Altezza di sollevamento	mm mm mm	15 15 2425 1455	15 15 2500 1530 4500	15 15 2560 1590 4700	10 15 2675 1705 5000	10 15 2825 1855 5500	10 15 3000 2030
Triplex a sollevamento libero (FLT) α - Inclinazione del montante e del portaforche, in avanti β - Inclinazione del montante e del portaforche, indietro h1 - Altezza montante abbassato h2 - Alzata libera h3 - Altezza di sollevamento Capacità residua all'altezza max Capacità residua con traslatore laterale	mm mm mm kg	15 15 2425 1455 4300	15 15 2500 1530 4500	15 15 2560 1590 4700	10 15 2675 1705 5000 2000	10 15 2825 1855 5500 2000	10 15 3000 2030 6000





Sede centrale

MANITOU ITALIA Srl Via Cristoforo Colombo 2, Loc.Cavazzona - 41013 CASTELFRANCO EMILIA (MO)

> Tel: 059.95.98.11 - Fax 059.95.98.65 www.manitou.com



Questa pubblicazione presenta la descrizione delle versioni e delle possibilità di configurazione dei prodotti Manitou, che possono differire per attrezzature. Gli allestimenti presentati nel presente opuscolo possono essere di serie, optional o non disponibili, a seconda delle versioni. Manitou si riserva il diritto di modificare, in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, le specifiche tecniche descritte e rappresentate. Le specifiche indicate non rappresentano alcun obbligo per il costruttore. Per maggiori dettagli, rivolgersi al proprio concessionario Manitou. Documento non contrattuale. Elenco delle specifiche non esaustivo. I loghi nonché l'identità visiva dell'azienda sono di proprietà di Manitou e non possono essere utilizzati senza autorizzazione. Tutti i diritti riservati. Le immagini e gli schemi contenuti nel presente opuscolo sono forniti esclusivamente a fini di consultazione e a titolo indicativo.

Manitou BF SA - Società anonima con consiglio di amministrazione. Capitale sociale: 39,668,399 euro - 857 802 508 RCS Nantes