

技術シート：


M 50-2 D ST5



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

諸元		メートル単位	
1.1	製造メーカー	MANITOU	
1.2	モデル名	M 50-2 D ST5	
1.3	エンジン	ディーゼル	
1.4	オペレーター・タイプ	着座タイプ	
1.5	定格荷重	5000 kg	
1.6	積荷重心	600 mm	
1.8	車軸中心からフォークまでの距離	773 mm	
1.9	ホイールベース	2060 mm	
重量		FVD 37	
2.1	マシンの標準マスト基準	8275 kg	
2.2	機械質量	11615 kg / 1660 kg	
2.3	前アクセル荷重 負荷時 / 後アクセル荷重 負荷時	3285 kg / 4990 kg	
ホイール		エアー	
3.1	タイヤ	18-19,5 18PR A224	
3.2	前輪サイズ	10R17,5 G291 GY	
3.3	後輪サイズ	2 / 2	
3.5	前輪数 / 後輪数	2	
3.5.2	駆動輪数	1600 mm	
3.6	輪距 トレッド 前輪	1640 mm	
3.7	輪距 トレッド 後輪		
寸法		2440 mm / 2440 mm	
4.7	全高 マスト下降時 ヘッドガード h6 / バギー仕様 h6*	h6 / h6*	
4.8	シート高	h7	
4.19	全長	l1	
4.20	車体長さ フォーク前面まで	l2	
4.21	全幅	b1	
4.22	フォーク厚 x フォーク幅 x フォーク長	s / e / l	
4.23	ISO 2328 A/B準拠フォークキャリッジ	b3	
4.24	フォーククランプ幅	m1	
4.31	マスト下部の最低地上高	m2	
4.32	車輪半径	Ast	
4.33	最小直角積付通路幅 (1000 x 1200パレット使用)	Ast	
4.34	最小直角積付通路幅 (800 x 1200パレット使用)	Wa	
4.35	旋回半径		
性能		22 km/h / 22 km/h	
5.1	走行速度 負荷時 / 走行速度 無負荷時	0.40 m/s / 0.40 m/s	
5.2	上昇時スピード 積載時 / 上昇時スピード 未積載時	0.50 m/s / 0.40 m/s	
5.3	上昇速度 負荷 / 無負荷	6900 daN	
5.5	下昇速度 負荷 / 無負荷	51 %	
5.7	登反能力 - 負荷時	油圧	
5.10	制動ブレーキ	トルクコンバーター	
	変速装置		
エンジン		Deutz / TCD 2,9 / Stage V	
7.1	メーカー / エンジンモデル / エンジン排出ガス規制	75 Hp/55 kW	
7.2	エンジン出力 (馬力 / kW)	2300 rpm	
7.3	定格回転数	4 - 2925 cm ³	
7.4	シリンダー / 排気量		
その他		230 bar	
8.2	アタッチメントへの圧力	97 l/min	
8.3	アタッチメントへの作動油流量	78 dB	
8.4	DIN 12053に準拠したドライバーの耳の騒音レベル		

M 50-2 D ST5 - 寸法図

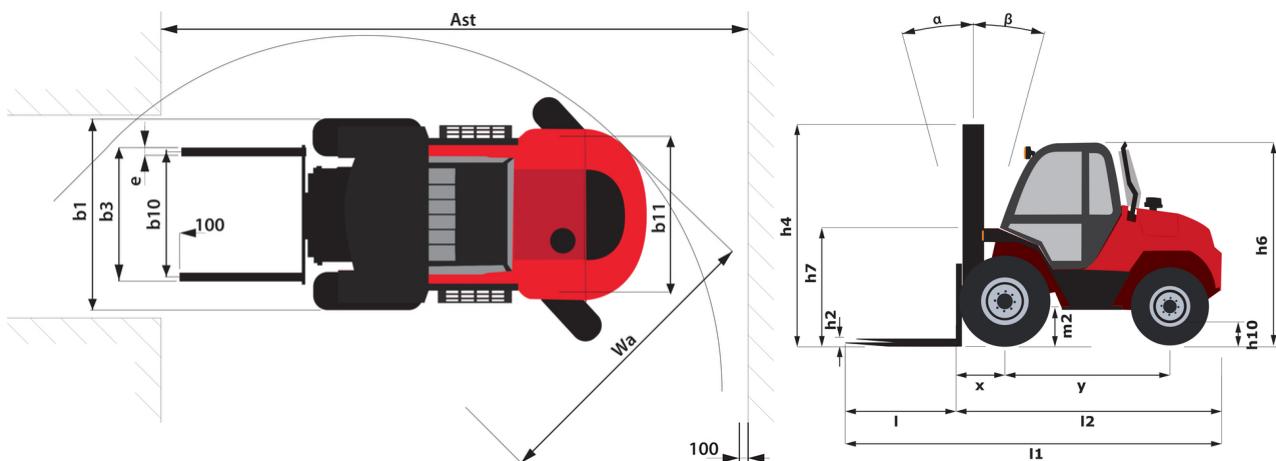

マットの特性および残存積載能力

フルヴィジビリティ・デュプレックス (FVD)	FVD 33	FVD 35	FVD 37	FVD 40	FVD 45	FVD 50
α - マスト フォークキャリッジチルト、 前方 °	15	15	15	15	15	10
β - マスト フォークキャリッジチルト、 後方 °	15	15	15	15	15	15
h1 - マスト高さ マスト下降時 mm	2625	2725	2825	2975	3225	3475
h3 - 標準揚高 mm	3300	3700	3700	4000	4500	5000
最大高さでの残容量 kg	5000	5000	5000	5000	4750	3500
フックオン式サイドシフト装着時の残存 積載能力 kg	4700	4700	4700	4700	4400	
最大揚高時高さ mm	3300	3500	3700	4000	4000	4000
フックオン式サイドシフト装着時の最大 揚高時高さ mm	3300	3500	3700	4000	4000	

フリーリフト・トリプレックス (FLT)	FLT 43	FLT 45	FLT 47	FLT 50	FLT 55	FLT 60
α - マスト フォークキャリッジチルト、 前方 °	15	15	15	10	10	10
β - マスト フォークキャリッジチルト、 後方 °	15	15	15	15	15	15
h1 - マスト高さ マスト下降時 mm	2425	2500	2560	2675	2825	3000
h2 - フリーリフト mm	1455	1530	1590	1705	1855	2030
h3 - 標準揚高 mm	4300	4500	4700	5000	5500	6000
最大高さでの残容量 kg		4500	3500	2000	2000	
フックオン式サイドシフト装着時の残存 積載能力 kg	4400			3000	1600	250
最大揚高時高さ mm	2500	4000	4000	3700	5500	2500
フックオン式サイドシフト装着時の最大 揚高時高さ mm	3500			3700	3700	3200



MANITOU

HANDLING YOUR WORLD

本社ビル

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière オービニエール通り
44150 Ancenis Cedex - France
電話 +33 (0)2 40 09 10 11 - ファックス +33 (0)2 40 09 10 97
www.manitou.com



本書では、マニトウ製品の構成バージョンやオプションについて説明していますが、機器によって異なる場合があります。このパンフレットで紹介されている機器は、バージョンによってシリーズの一部であり、オプションであったり、あるいは利用できない場合があります。Manitouは、いつでも予告なしに、記載・表現されている仕様を変更する権利を有します。提供された仕様はメーカーを拘束するものではありません。詳細につきましては、マニトウの代理店にお問い合わせください。本資料は、契約上の拘束力を有するものではありません。製品の提示は、契約上の拘束力はありません。仕様のリストは無尽蔵です。ロゴおよび会社のビジュアル・アイデンティティはManitouが所有しております、許可なく使用することはできません。すべての権利はマニトウに帰属します。このパンフレットに掲載されている写真や図は、相談や情報提供を目的としています。

MANITOU BF SA - 取締役会を有する有限会社 - 株式資本。39 668 399 ヨーク - 857 802 508 RCS Nantes