

Ficha técnica :

MT-X 625 H COMFORT



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

Capacities		Métrico
Capacidade máx.		2500 kg
Altura de elevação máx.		5.85 m
Alcance máx.		3.40 m
Força de arranque com balde		3427 daN
Weight and dimensions		
Comprimento total ao engate rápido	l11	3.83 m
Comprimento até à face dos garfos	l2	3.90 m
Largura total	b1	1.81 m
Altura total	h17	1.92 m
Distância entre eixos	y	2.30 m
Distância ao solo	m4	0.33 m
Largura total da cabine	b4	0.79 m
Ângulo de inclinação	a4	12 °
Ângulo de descarga	a5	117 °
Raio de giro exterior (exterior rodas)	Wa1	3.31 m
Peso		4800 kg
Tipo de rodas		Pneumático
Pneus de série		CAMSO SKS532 12-16.5
Comprimento dos garfos / Largura dos garfos / Secção do garfo	l / e / s	1200 mm x 125 mm x 45 mm
Performances		
Elevação		8 s
Descida		5.40 s
Extensão telescópio		5.60 s
Retração		4.30 s
Escavação		3.50 s
Descarga		3.60 s
Engine		
Marca do motor		Kubota
Norma do motor		Stage IIIA
Modelo do motor		V3307-DI-T-E3B
Número de cilindros / Capacidade dos cilindros		4 - 3331 cm³
Potência do motor (cv/kW)		75 Hp / 55.40 kW
Torque máx. / Rotação do motor		265 Nm @ 1400 rpm
Esforço de tração		3550 daN
Transmission		
Tipo de transmissão		Hidrostático
Número de velocidades (para a frente / marcha-atrás)		2 / 2
Velocidade Máxima		24.90 km/h
Velocidade de deslocamento máx. (pode variar segundo a regulamentação aplicável)		25 km/h
Freio de estacionamento		Travão de mão automático negativo
Freio de serviço		Travões multidiscos imersos em óleo nos eixo dianteiro
Hydraulics		
Tipo de bomba hidráulica		Bomba de engrenagem
Pressão hidráulica		235 bar
Tank capacities		
Óleo do motor		11.20 l
Óleo hidráulico		115 l
Combustível		63 l
Noise and vibration		
Ruído no posto de condução (LpA)		76 dB
Ruído ambiente (LwA)		104 dB
Vibração nas mãos e braços		2.50 m/s²
Miscellaneous		
Rodas direcionais (dianteira / traseira)		2 / 2
Rodas de tração (dianteira / traseira)		2 / 2
Segurança / Certificação da cabine		Standard EN 15000 / Cabina ROPS - FOPS Level 1
Comandos		JSM



Opções/acabamentos

S: Standard / O: Opção / -: Não disponível

Função Elevação	
Circuito hidráulico para acessório com acopladores rápidos	
Posto de Operação	
12V plug cigarette lighter type	O
Antena do rádio	S
Assento de tecido com suspensão a ar - GRAMMER	O
Espelho retrovisor na parte traseira da máquina	S
Limpa-parabrisas traseiro	S
Porta-documentos	O
Rádio automotivo com sintonizador - 50W	O
Rádio USB Bluetooth - Com microfone extra - 100W	O
Rádio USB com Bluetooth - Com microfone integrado - 100W	S/O**
retrovisor interior	O
Suporte para telefone	O
Tapete	S
Illuminação	
Faróis de Estrada	S
Farol rotativo	S
Luzes de trabalho dianteiras e traseiras na cabine (x4: 2 dianteiras + 2 traseiras)	O
Tomada elétrica traseira	S
Segurança	
Botão de parada de emergência fora da cabine	S
Chave geral da bateria	S
Corte dos Movimentos agravantes EN 15000	S
Proteção solar na janela da cabine e no pára-brisas	O
Pneumáticos	
CAMSO SKS HAULER 12-16.5	S


Standard
O
S
O
O
S
S
O
O
O
O
S
S
O
S
S
O
S
S
O
S
S
O
S

MT-X 625 H Comfort - Esquemas dimensionais

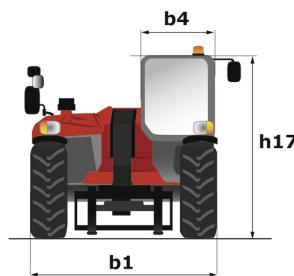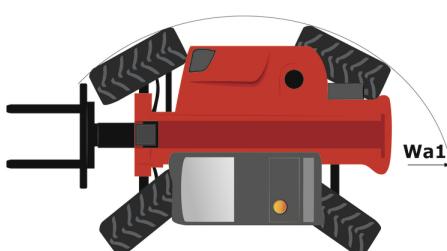

MT-X 625 H Comfort - Diagramas de carga

Máquina sobre rodas com garfos

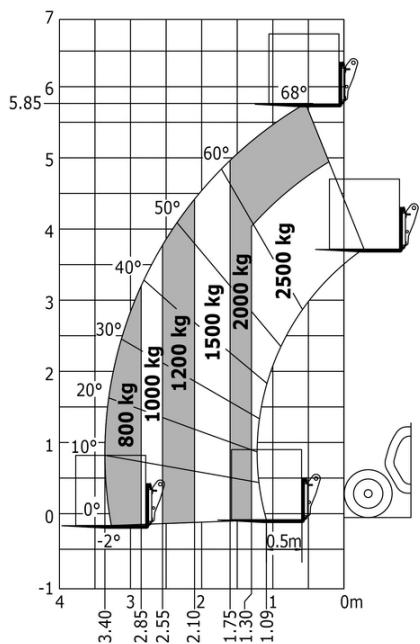



MANITOU

HANDLING YOUR WORLD

Sede Central

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière
44150 Ancenis Cedex - France

Tél. : 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax : 00 33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Esta publicação apresenta uma descrição das versões e possibilidades de configuração dos produtos Manitou que podem possuir equipamentos diferentes. Os equipamentos apresentados nesta brochura podem ser de série, opcionais ou não estarem disponíveis consoante as versões. A Manitou reserva-se o direito de modificar, em qualquer momento e sem pré-aviso, as especificações descritas e representadas. As especificações referidas não comprometem o fabricante. Para mais informações, contacte o seu concessionário Manitou. Documento não contratual. A apresentação e as imagens dos produtos não são contratuais. Os logótipos, assim como a identidade visual da empresa, são propriedade da Manitou e não podem ser utilizados sem autorização. Todos os direitos reservados. As fotografias e os esquemas contidos na presente brochura só são fornecidos para fins de consulta e a título indicativo.

Manitou BF SA - Sociedade anónima com conselho de administração - Capital social: 39 668 399 Euros - 857 802 508 RCS Nantes