

Технический паспорт ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ :

MT-X 625 H COMFORT



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

| Грузоподъемность | | Метрический |
|---|-----------|---|
| Номинальная грузоподъемность | Q | 2500 kg |
| Максимальная высота подъема | | 5.85 m |
| Максимальный вылет | | 3.40 m |
| Сила отрыва ковша | | 3427 daN |
| Вес и размеры | | |
| Общая длина до каретки | l11 | 3.83 m |
| Длина до основания вил | l2 | 3.90 m |
| Общая ширина | b1 | 1.81 m |
| Общая высота | h17 | 1.92 m |
| Колесная база | y | 2.30 m |
| Дорожный просвет | m4 | 0.33 m |
| Общая ширина кабины | b4 | 0.79 m |
| Угол опрокидывания | a4 | 12 ° |
| Угол опрокидывания ковша | a5 | 117 ° |
| Радиус поворота (снаружи колеса) | Wa1 | 3.31 m |
| Общий вес | | 4800 kg |
| Шины | | Пневматические |
| Стандартные шины | | CAMSO SKS532 12-16.5 |
| Длина вил / Ширина вил / Секция вил | l / e / s | 1200 mm x 125 mm x 45 mm |
| Производительность | | |
| Подъем | | 8 s |
| Опускание | | 5.40 s |
| Выдвижение телескопического устройства | | 5.60 s |
| Втягивание телескопической стрелы | | 4.30 s |
| Выемка грунта | | 3.50 s |
| Опрокидывание ковша | | 3.60 s |
| Двигатель | | |
| Бренд двигателя | | Kubota |
| Экологический класс двигателя | | Stage IIIA |
| Модель двигателя | | V3307-DI-TE3B |
| Количество цилиндров / Объем цилиндров | | 4 - 3331 cm³ |
| Мощность двигателя (л.с./kW) | | 75 Hp / 55.40 kW |
| Максимальный крутящий момент / Крутящий момент двигателя | | 265 Nm @ 1400 rpm |
| Тяговое усилие | | 3550 daN |
| Трансмиссия | | |
| Тип трансмиссии | | Гидростатическая |
| Количество передач (вперед / назад) | | 2 / 2 |
| Максимальная скорость передвижения | | 24.90 km/h |
| Максимальная скорость перемещения (может варьироваться в зависимости от применяемых норм) | | 25 km/h |
| Стояночный тормоз | | Автоматический негативный стояночный тормоз |
| Рабочий тормоз | | Погруженные в масло многодисковые тормоза на передней оси |
| Гидравлика | | |
| Тип гидравлического насоса | | Шестеренчатый насос |
| Гидравлическое давление | | 235 bar |
| Заправочные емкости | | |
| Масло двигателя | | 11.20 l |
| Гидравлическая жидкость | | 115 l |
| Емкость топливного бака | | 63 l |
| Шум и вибрация | | |
| Уровень шума в кабине (LpA) | | 76 dB |
| Звуковая мощность (LwA) | | 104 dB |
| Вибрация на руки оператора | | < 2.50 m/s² |
| Разное | | |
| Управляемые колеса (передние / задние) | | 2 / 2 |
| Ведущие колеса (передние / задние) | | 2 / 2 |
| Безопасность / Сертификация кабины | | Стандарт EN 15000 / Кабина ROPS - FOPS Уровень 1 |
| Органы управления | | JSM |


Опции / Финишная обработка

S: Стандартный / O: опция / -: не доступен

| |
|---|
| Функция подъема |
| Гидравлическая линия для быстросъемных навесных принадлежностей |
| Место оператора |
| 12В розетка прикуривателя |
| Антенна автомобильного радио |
| Внутреннее зеркало заднего вида |
| Держатель документов |
| Задний стеклоочиститель |
| Зеркало на задней части машины |
| Коврик для пола |
| Радио Bluetooth USB - с дополнительным микрофоном - 100 Вт |
| Радио Bluetooth USB – с интегрированным микрофоном – 100 Вт |
| Сиденье с воздушной подвеской и тканевой обивкой - GRAMMER |
| Телефонная поддержка |
| Тюнер автомобильного радио - 50 Вт |
| Подъем |
| Задняя электрическая розетка |
| Маяк |
| Передние и задние рабочие фары |
| Полное дорожное освещение |
| Безопасность |
| Кнопка аварийной остановки снаружи кабины |
| Отключение аккумулятора |
| Отключение усугубляющих движений EN 15000 |
| Солнцезащитный козырек - на крыше |
| Пневматические |
| CAMSO SKS HAULER 12-16.5 |

| Standard |
|----------|
| 0 |
| S |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| S |
| S |
| S |
| 0 |
| S/O** |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| S |
| S |
| 0 |
| S |
| S |
| 0 |
| S |

MT-X 625 H Comfort - габаритный чертеж

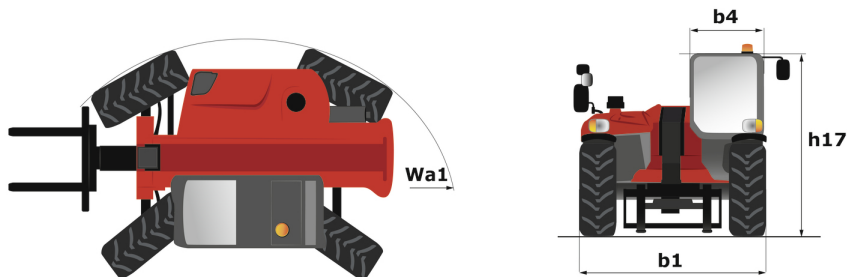

MT-X 625 H Comfort - Диаграмма нагрузки

Машина на колесах с вилами - метрическая система мер





MANITOU **HANDLING YOUR WORLD**

Головной офис

В.Р. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France (Франция)

Телефон: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Факс: 00 33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



В данной брошюре описываются версии конфигурации и опции продуктов Manitou, которые могут отличаться в зависимости от оборудования. Описанное в данной брошюре оборудование может, в зависимости от версии, быть стандартным, опциональным или недоступным. Компания Manitou оставляет за собой право в любое время изменять приведенные и описанные характеристики без предварительного уведомления. Указанные технические характеристики не являются обязательными для производителя. Для получения дополнительной информации обратитесь к своему дилеру Manitou. Этот документ не имеет обязывающего, договорного характера. Описание продукции не имеет обязывающего, договорного характера. Список технических характеристик не является исчерпывающим. Логотипы и средства визуальной идентификации являются собственностью Manitou, их несанкционированное использование запрещено. Все права защищены. Фотографии и схемы в этой брошюре предоставлены только для ознакомления и в качестве справочной информации.

Manitou BF SA – Компания с ограниченной ответственностью и советом директоров – Акционерный капитал: 39 668 399 евро – Номер 857 802 508 в Реестре коммерсантов и предприятий Нанта