Ficha técnica:

MT-X 625 HA COMFORT







Capacidad Capacidad de elevación máx. Altura de elevación máx Alcance máx Fuerza de arranque con cuchara Peso y dimensión Congitud total al tablero de horquillas Congitud hasta cara de las horquillas Congitud hasta cara de las horquillas	111	Métrico 2500 kg 5.85 m 3.40 m 3427 daN
Altura de elevación máx Alcance máx Fuerza de arranque con cuchara Peso y dimensión Longitud total al tablero de horquillas Longitud hasta cara de las horquillas Anchura total		5.85 m 3.40 m 3427 daN
Alcance máx Fuerza de arranque con cuchara P <mark>eso y dimensión</mark> Longitud total al tablero de horquillas Longitud hasta cara de las horquillas Anchura total		3.40 m 3427 daN
Fuerza de arranque con cuchara P <mark>eso y dimensión</mark> Longitud total al tablero de horquillas Longitud hasta cara de las horquillas Anchura total		3427 daN
Peso y dimensión Longitud total al tablero de horquillas Longitud hasta cara de las horquillas Anchura total		
ongitud total al tablero de horquillas ongitud hasta cara de las horquillas Anchura total		
ongitud hasta cara de las horquillas unchura total		
nchura total		3.90 m
	12	3.90 m
Description and all	b1	1.81 m
Utura total	h17	1.92 m
Distancia entre ejes	у	2.30 m
istancia al suelo	m4	0.33 m
nchura total de la cabina	b4	0.79 m
ingulo de volteo	a4	12 °
ingulo de volteo	a5	117 °
adio de giro exterior	Wa1	3.31 m
eso sin carga		5130 kg
eso		4800 kg
quipamientos de rueda		Neumático
fodelos de los neumáticos		Solideal 12-16,5 12PR SKS XT TL
argo de las horquillas / Anchura de horquillas / Sección de horquillas	I / e / s	1200 mm x 125 mm x 45 mm
tendimiento		
ubida		7.80 s
ajada		5.50 s
alida del telescopio		5.40 s
etracción		3.50 s
avado		3.50 S
ertido		3 s
fotor		
Marca		Kubota
lorma del motor		Fase IIIA
fodelo de motor		V3307-DI-T-E3B
o de cilindros / Capacidad de cilindros		4 - 3331 cm³
Potencia del motor (CV/kW)		75 Hp / 55.40 kW
Par máx. / Rotación del par de motor		265 Nm @ 1400 rpm
Esfuerzo de tracción		3550 daN
Circuito eléctrico		
2V Capacidad de la batería		110 Ah
Transmisión		
Tipo de transmisión		Hidrostático
lúmero de marchas (hacia delante / atrás)		2 / 2
elocidad máxima de desplazamiento		24.90 km/h
elocidad de desplazamiento máx. (km/h) (puede variar según la normativa aplicable)		25 km/h
reno de aparcamiento		Freno de estacionamiento negativo automático
reno de servicio		Frenos multidisco en baño de aceite en el eje
		delantero
abricante del eje		Dana
lidráulico		
ipo de bomba		Bomba de engranajes
audal hidráulico / Presión hidráulica		90 l/min-235 bar
apacidad del tanque		
ceite de motor		11.20
ceite hidráulico		115 I
apacidad del depósito hidráulico		11.20
arburante		63 I
uido y vibración		
uido en el puesto de conducción (LpA)		76 dB
uido en el entomo (LwA)		104 dB
ibraciones en manos/brazos		< 2.50 m/s²
lataforma compatible		
apacidad plataforma	Q	365 kg
úmero de personas		3
imensiones de la plataforma (longitud x anchura)	lp / ep	2000 m x 1200 m
		410 kg
eso de la plataforma*		
eso de la plataforma* 'arios		2/2
reso de la plataforma* r <mark>arios</mark> tuedas directrices (delanteras / traseras)		2/2
Peso de la plataforma* (arios Ruedas directrices (delanteras / traseras) Ruedas motrices (delanteras / traseras)		2/2
Peso de la plataforma* <mark>/arios</mark> Ruedas directrices (delanteras / traseras) Ruedas motrices (delanteras / traseras) Certificación de cabina		2 / 2 ROPS - FOPS cab (level 1)
Perso de la plataforma* Varios Ruedas directrices (delanteras / traseras) Ruedas motrices (delanteras / traseras) Certificación de cabina Mandos		2/2

Data indicated with basket basket, except max. capacity, lifting height and offset.


MT-X 625 HA Comfort - Diagrama dimensional

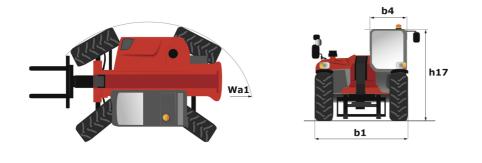




MT-X 625 HA Comfort - Diagramas de carga


Máquina sobre neumáticos con horquillas

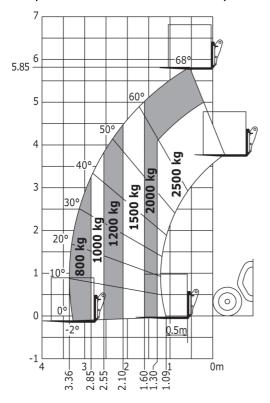

Máquina con cesta hombre - Métrico

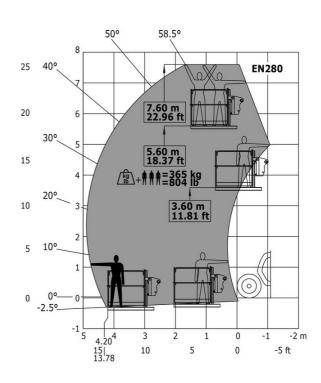

Ábaco de carga

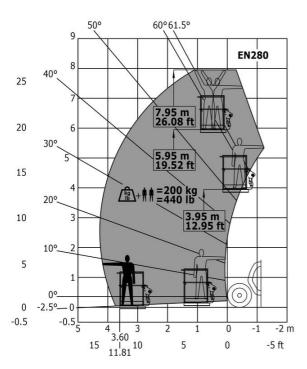





Oficina Central

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière 44150 Ancenis Cedex - Francia Tel.: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: 00 33 (0)2 40 09 10 97 www.manitou.com



Esta publicación describe las versiones y posibilidades de configuración de los productos Manitou que puedan diferir en equipamiento. Los equipamientos presentados en este folleto pueden ser de serie, opcionales o no estar disponibles en algunas versiones. Manitou se reserva el derecho, en cualquier momento y sin previo aviso, de modificar las especificaciones descritas y representadas. Las especificaciones aportadas no comprometen al fabricante. Para más información, póngase en contacto con su concesionario Manitou. Documento no contractual. Presentación de los productos no contractual. Lista de especificaciones no exhaustiva. Los logos y la identidad visual de la empresa son propiedad de Manitou y no pueden ser utilizados sin autorización. Todos los derechos reservados. Las fotos y los esquemas contenidos en este folleto se ofrecen para consulta y a título indicativo solamente.

Manitou BF SA - Sociedad anónima con Consejo de Administración - Capital social: 39 668 399 euros - 857 802 508 RCS Nantes