Ficha técnica:

# MT-X 625 HA COMFORT







Capacidad Capacidad de elevación máx.		Métrico
		2500 kg
Altura de elevación máx		5.85 m
slcance máx		3.40 m
uerza de arranque con cuchara		3427 daN
eso y dimensión		
ongitud total al tablero de horquillas	l11	3.90 m
ongitud hasta cara de las horquillas	I2	3.90 m
nchura total	b1	1.81 m
Itura total	h17	1.92 m
istancia entre ejes	у	2.30 m
istancia al suelo	m4	0.33 m
nchura total de la cabina	b4	0.79 m
ngulo de volteo	a4	12 °
ingulo de volteo	a5	117 °
	Wa1	3.31 m
adio de giro exterior	Wdl	
eso sin carga		5130 kg
eso .		4800 kg
quipamientos de rueda		Neumático
fodelos de los neumáticos		Solideal 12-16,5 12PR SKS XT TL
argo de las horquillas / Anchura de horquillas / Sección de horquillas	I/e/s	1200 mm x 125 mm x 45 mm
endimiento		
ubida		7.80 s
ajada		5.50 s
alida del telescopio		5.40 s
etracción		3.50 s
Cavado		3 s
ertido ertido		3 s
fotor Control of the		
Marca		Kubota
lorma del motor		Fase IIIA
Modelo de motor		V3307-DI-T-E3B
1º de cilindros / Capacidad de cilindros		4 - 3331 cm³
Potencia del motor (CV/kW)		75 Hp / 55.40 kW
Par máx. / Rotación del par de motor		265 Nm @ 1400 rpm
Esfuerzo de tracción		3550 daN
Circuito eléctrico		3330 daily
2V Capacidad de la batería		110 Ah
ransmisión		TTO All
ipo de transmisión		Hidrostático
lúmero de marchas (hacia delante / atrás)		
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		2 / 2 24.90 km/h
elocidad máxima de desplazamiento		
(elocidad de desplazamiento máx. (km/h) (puede variar según la normativa aplicable)		25 km/h
reno de aparcamiento		Freno de estacionamiento negativo automático
reno de servicio		Frenos multidisco en baño de aceite en el eje delantero
abricante del eje		Dana
lidráulico		Dalla
		Damba da angranaisa
ipo de bomba		Bomba de engranajes
Caudal hidráulico / Presión hidráulica		90 l/min-235 bar
Capacidad del tanque		
ceite de motor		11.20
ceite hidráulico		1151
apacidad del depósito hidráulico		11.20 l
arburante		63 I
uido y vibración		
uido en el puesto de conducción (LpA)		76 dB
uido en el entomo (LwA)		104 dB
ibraciones en manos/brazos		< 2.50 m/s <sup>2</sup>
lataforma compatible		
apacidad plataforma	Q	365 kg
úmero de personas		3
imensiones de la plataforma (longitud x anchura)	lp / ep	2000 m x 1200 m
eso de la plataforma*		410 kg
arios		
uedas directrices (delanteras / traseras)		2/2
Ruedas motrices (delanteras / traseras)		2/2
		ROPS - FOPS cab (level 1)
ertificación de cabina		0 . 0. 0 000 (10101 1)
Certificación de cabina Mandos		.ISM
Jertificación de cabina Aandos nformaciones adicionales		JSM  Data indicated with basket basket, except max

Data indicated with basket basket, except max. capacity, lifting height and offset.

#### MT-X 625 HA Comfort - Diagrama dimensional






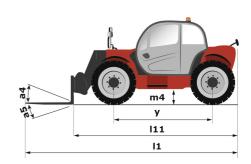


MT-X 625 HA Comfort - Diagramas de carga


### Máquina sobre neumáticos con horquillas

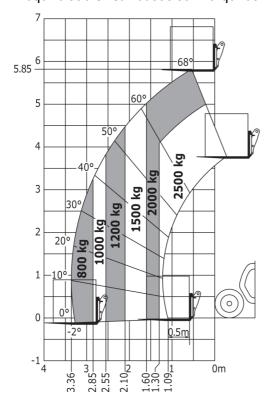

#### Máquina con cesta hombre - Métrico

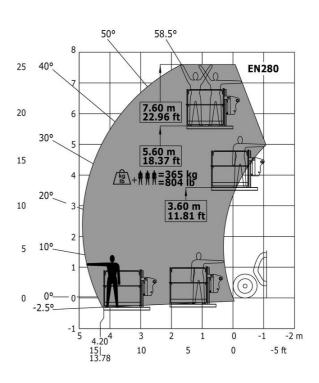

## Ábaco de carga

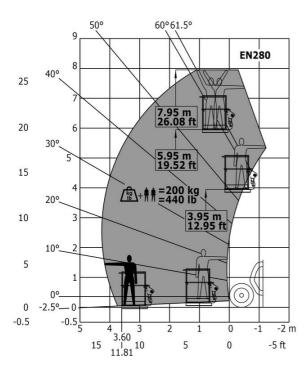





#### Oficina Central

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière 44150 Ancenis Cedex - Francia Tel.: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: 00 33 (0)2 40 09 10 97 www.manitou.com



Esta publicación describe las versiones y posibilidades de configuración de los productos Manitou que puedan diferir en equipamiento. Los equipamientos presentados en este folleto pueden ser de serie, opcionales o no estar disponibles en algunas versiones. Manitou se reserva el derecho, en cualquier momento y sin previo aviso, de modificar las especificaciones descritas y representadas. Las especificaciones aportadas no comprometen al fabricante. Para más información, póngase en contacto con su concesionario Manitou. Documento no contractual. Presentación de los productos no contractual. Lista de especificaciones no exhaustiva. Los logos y la identidad visual de la empresa son propiedad de Manitou y no pueden ser utilizados sin autorización. Todos los derechos reservados. Las fotos y los esquemas contenidos en este folleto se ofrecen para consulta y a título indicativo solamente.

Manitou BF SA - Sociedad anónima con Consejo de Administración - Capital social: 39 668 399 euros - 857 802 508 RCS Nantes