Fiche technique:

MT-X 625 HA COMFORT







	MT-X 625 HA COMFORT Document créé le 1 novembre 2025 à 13:41 l
Capacités	Métrique
Capacité max.	2500 kg
Hauteur de levage max.	5.85 m
Déport maximal	3.40 m
ffort d'arrachement au godet	3427 daN
oids et dimensions	
ongueur hors tout au tablier	l11 3.90 m
ongueur au talon des fourches	l2 3.90 m
argeur hors tout	b1 1.81 m
auteur hors tout	h17 1.92 m
mpattement	y 2.30 m
arde au sol	m4 0.33 m
argeur hors tout cabine	b4 0.79 m
ngle de cavage	a4 12 °
ingle de déversement	a5 117 °
ayon de braquage (extérieur roues)	Wa1 3.31 m
oids à vide	5130 kg
oids	4800 kg
ype de roues	Pneumatique
neus standards	Solideal 12-16,5 12PR SKS XT TL
ongueur de fourches / Largeur de fourches / Section de fourches	I / e / s 1200 mm x 125 mm x 45 mm
erformances	
evage	7.80 s
escente	7.60 S 5.50 S
ortie de télescope	5.00 s
entrée de télescope	3.50 s
	3.30 \$
avage	
éversement	3 s
foteur	
Marque du moteur	Kubota
lorme moteur	Stage IIIA
fodèle du moteur	V3307-DI-TE3B
lombre de cylindres / Cylindrée	4 - 3331 cm³
Puissance moteur (CV/kW)	75 ch / 55.40 kW
Couple max. / Régime moteur	265 Nm @ 1400 tr/min
Effort de traction en charge	3550 daN
Circuit électrique	
Capacité batterie 12V	110 Ah
Transmission Transmission	
ype de transmission	Hydrostatique
lombre de vitesses (avant / arrière)	2/2
litesse de déplacement max.	24.90 km/h
fitesse max. de déplacement (peut varier selon la réglementation applicable)	25 km/h
rein de parking	Frein de stationnement négatif automatique
	Hydraulique multidisques à bain d'huile sur pon
rein de service	avant
abricant de pont	Dana
lydraulique	
ype de pompe hydraulique	Pompe à engrenage
ébit hydraulique / Pression hydraulique	90 l/min-235 bar
apacités des réservoirs	
luile moteur	11.20
luile hydraulique	1151
apacité du réservoir hydraulique	11.20
Carburant	631
ruit et vibration	
ruit au poste de conduite (LpA)	76 dB
ruit à l'environnement (LwA)	104 dB
ibration sur l'ensemble mains/bras	< 2.50 m/s ²
lacelle compatible	× 2.00 Hij 3
apacité de la nacelle	Q 365 kg
	Q 305 kg
lombre de personnes	
ongueur du panier x Largeur du panier	lp / ep 2000 m x 1200 m
Poids de la nacelle*	410 kg
Divers	
Roues directrices (avant / arrière)	2/2
Roues motrices (avant / arrière)	2/2
Certification cabine	Cabine ROPS - FOPS Niveau 1
Commandes	JSM
Informations supplémentaires	Data indicated with basket basket, except max capacity, lifting height and offset.

Data indicated with basket basket, except max. capacity, lifting height and offset.

MT-X 625 HA Comfort - Schémas d'encombrement









MT-X 625 HA Comfort - Abaques


Machine sur pneus avec fourches

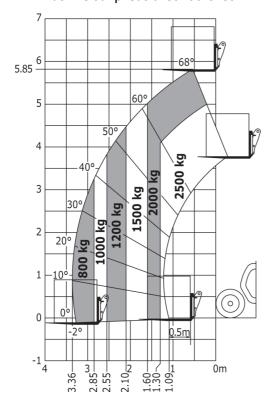

Machine avec panier nacelle - Métrique

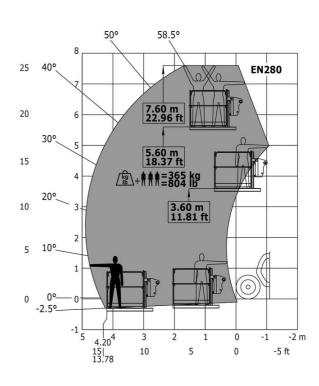

Abaque de charge

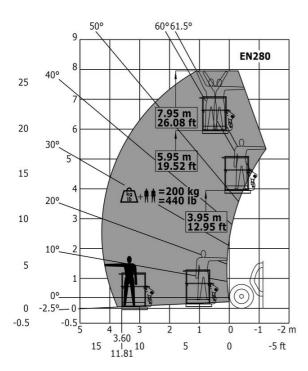





Siège Social

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière 44150 Ancenis Cedex - France Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97 www.manitou.com



Cette publication présente le descriptif des versions et possibilités de configuration des produits Manitou qui peuvent différer en équipement. Les équipements présentés dans cette brochure peuvent être de série, en option, ou non disponibles suivant les versions. Manitou se réserve le droit, à tout moment et sans préavis, de modifier les spécifications décrites et représentées. Les spécifications portées n'engagent pas le constructeur. Pour plus de détails, contactez votre concessionnaire Manitou. Document non contractuel. Présentation des produits non contractuelle. Liste des spécifications non exhaustive. Les logos ainsi que l'identité visuelle de l'entreprise sont la propriété de Manitou et ne peuvent être utilisés sans autorisation. Tous droits réservés. Les photos et schémas contenus dans la présente brochure ne sont fournis qu'à des fins de consultation et à titre indicatif.

Manitou BF SA - Société anonyme à conseil d'administration - Capital social : 39 668 399 euros - 857 802 508 RCS Nantes