

# GCT 3-14

# GCT




# GEHL®

| Kapazität                                        |     | Metrisch                         |
|--------------------------------------------------|-----|----------------------------------|
| Max. Tragkraft                                   |     | 1250 kg                          |
| Max. Hubhöhe                                     |     | 4.30 m                           |
| Maximale seitliche Reichweite                    |     | 2.62 m                           |
| Ausbrechkraft mit Schaufel                       |     | 1880 daN                         |
| Gewicht und Abmessungen                          |     |                                  |
| Radstand                                         | y   | 2.13 m                           |
| Bodenfreiheit der Maschine                       | m4  | 0.29 m                           |
| Gesamtbreite der Kabine                          | b4  | 0.66 m                           |
| Neigungswinkel nach oben                         | a4  | 23 °                             |
| Neigungswinkel nach unten                        | a5  | 116 °                            |
| Äußerer Wenderadius (über Reifen)                | Wa1 | 2.62 m                           |
| Gewicht                                          |     | 2750 kg                          |
| Leistung                                         |     |                                  |
| Ankippszeit                                      |     | 3.40 s                           |
| Auskippszeit                                     |     | 2.60 s                           |
| Motor                                            |     |                                  |
| Marke                                            |     | Yanmar                           |
| Motornorm                                        |     | Stage V / Tier 4 final           |
| Motor Modell                                     |     | 3TNV88C-DMU                      |
| Anzahl der Zylinder / Tragfähigkeit der Zylinder |     | 3 - 1642 cm³                     |
| Nennleistung Verbrennungsmotor - Leistung        |     | 35.10 Hp / 26.20 kW              |
| Max. Drehmoment / Motordrehzahl                  |     | 105 Nm @ 1950 rpm                |
| Zugkraft                                         |     | 2000 daN                         |
| HVO-validiert (gemäß EN 15940-Standard)          |     | Ja                               |
| Getriebe                                         |     |                                  |
| Typ                                              |     | Hydrostatisch                    |
| Anzahl der Gänge (vorwärts / rückwärts)          |     | 2 / 2                            |
| Feststellbremse                                  |     | Automatische negative Parkbremse |
| Betriebsbremse                                   |     | Hydraulische Servobremse         |
| Hydraulisch                                      |     |                                  |
| Pumpenart                                        |     | Zahnradpumpe                     |
| Hydraulikfluss / Hydraulikdruck                  |     | 48 l/min-235 bar                 |
| Tankkapazität                                    |     |                                  |
| Hydrauliköl                                      |     | 39 l                             |
| Kapazität des Kraftstoffbehälters                |     | 35 l                             |
| Diverse                                          |     |                                  |
| Sicherheit Zulassung der Kabine                  |     | ROPS - FOPS Stufe 1 Kabine       |
| Steuerungen                                      |     | Joystick                         |

GCT 3-14 - Lastdiagramm

Maschine auf Rädern mit Gabelzinken

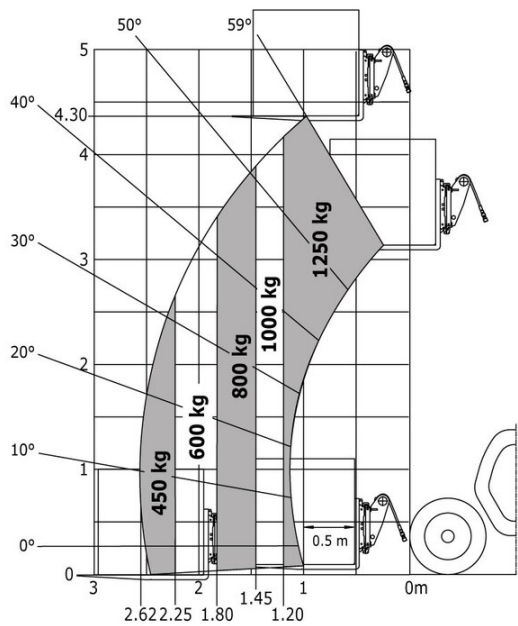



Siège Social  
P.O. Box 179 - One Gehl Way - West Bend, WI, USA 53095  
Tel: (262) 334-9461 - Fax: (262) 338-7517  
[www.gehl.com](http://www.gehl.com)



This brochure describes versions and configuration options for Gehl products which may be fitted with different equipment. The equipment described in this brochure may be standard, optional or not available depending on version. Gehl reserves the right to change the specifications shown and described at any time and without prior warning. The manufacturer is not liable for the specifications given. For more information, contact your Gehl dealer. Non-contractual document. Product descriptions may differ from actual products. List of specifications is not comprehensive. The logos and visual identity of the company are the property of Gehl and may not be used without authorization. All rights reserved. The photos and diagrams contained in this brochure are provided for information only.

MANITOU EQUIPMENT AMERICAS, LLC - Limited company with board of directors - Share capital: 39,668,399 euros - 857 802 508 RCS West Bend