

Technisches Datenblatt :

# **MT 735 75D ST5**

---



 **MANITOU**  
HANDLING YOUR WORLD


Capacities		Metrisch
Max. capacity		3500 kg
Max. lifting height		6.90 m
Max. outreach		4 m
Breakout force with bucket		6850 daN
Weight and dimensions		
Overall length to carriage	l11	4.70 m
Length to face of forks	l2	4.78 m
Overall length (with forks)	l1	5.98 m
Overall width	b1	2.27 m
Overall height	h17	2.48 m
Wheelbase	y	2.80 m
Ground clearance	m4	0.42 m
Overall cab width	b4	0.95 m
Tilt-up angle	a4	13 °
Tilt-down angle	a5	114 °
External turning radius	Wa3	3.78 m
External turning radius (over tyres)	Wa1	3.78 m
Unladen weight (with forks)		6930 kg
Unladen weight		6610 kg
Overall weight		6930 kg
Tires type		Pneumatic
Standard tires		Alliance 400/80 - 24 -162A8
Forks length / width / section	l / e / s	1200 mm x 100 mm x 50 mm
Performances		
Lifting		5.90 s
Lowering		4.20 s
Extension		12.30 s
Retraction		4.70 s
Crowd		3.50 s
Dump		3.60 s
Engine		
Engine brand		Deutz
Engine norm		Stage V / Tier 4 Final
Engine model		TCD 3.6 L
Number of cylinders / Capacity of cylinders		4 - 2924 cm <sup>3</sup>
I.C. Engine power rating - Power		75 Hp / 55.40 kW
Max. torque / Engine rotation		375 Nm @ 1400 rpm
Drawbar pull (Laden)		7220 daN
HVO validated (according to EN 15940 standard)		Ja
Electric circuit		
12V Battery capacity		110 Ah
Transmission		
Transmission type		Torque converter
Number of gears (forward / reverse)		4 / 4
Max. travel speed		24.70 km/h
Max. travel speed (may vary according to applicable regulations)		24.70 km/h
Parking brake		Automatic parking brake
Service brake		Hydraulic servo brake
Hydraulics		
Hydraulic pump type		Axial piston
Hydraulic flow / Pressure		110 l/min-260 bar
Tank capacities		
Engine oil		8.50 l
Hydraulic oil		129 l
Fuel tank		103 l
Noise and vibration		
Noise at driving position (LpA)		77 dB
Noise to environment (LwA)		104 dB
Vibration on hands/arms		< 2.50 m/s <sup>2</sup>
Miscellaneous		
Steering wheels (front / rear)		2 / 2
Drive wheels (front / rear)		2 / 2
Safety / Safety cab homologation		Standard EN 15000 / Cabin ROPS - FOPS level 2
Controls		JSM

# MT 735 75D ST5 - Maßzeichnung



# MT 735 75D ST5 - Traglasttabellen

Machine on tires with forks Metric

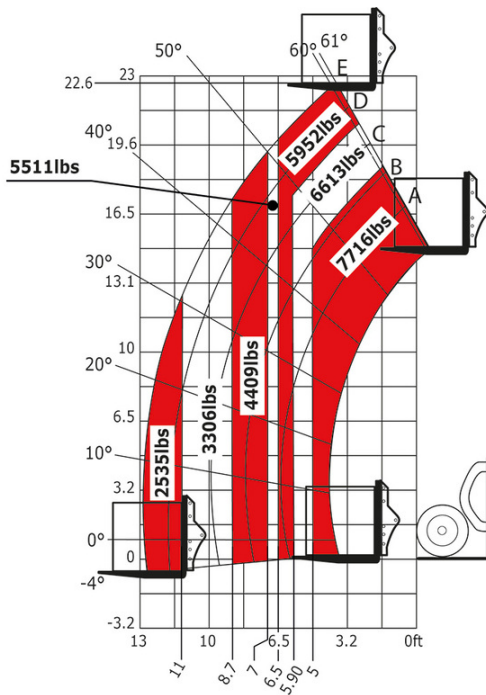

**Hauptsitz**

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)

Diese Publikation enthält eine Beschreibung der Konfigurationsvarianten und Optionen für Manitou-Produkte, die je nach Ausstattung unterschiedlich sein können. Die in dieser Broschüre vorgestellten Ausstattungen können Teil einer Serie, als Option erhältlich oder je nach Ausführung nicht verfügbar sein. Manitou behält sich das Recht vor, die beschriebenen und dargestellten Spezifikationen jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. Die angegebenen Spezifikationen sind für den Hersteller nicht bindend. Für weitere Einzelheiten wenden Sie sich bitte an Ihren Manitou-Händler. Es handelt sich nicht um ein vertraglich bindendes Dokument. Die Darstellung der Produkte ist vertraglich nicht bindend. Die Liste der Spezifikationen ist nicht vollständig. Die Logos sowie die visuelle Identität des Unternehmens sind Eigentum von Manitou und dürfen nicht ohne Genehmigung verwendet werden. Alle Rechte vorbehalten. Die in dieser Broschüre enthaltenen Fotos und Diagramme werden nur zu Anschauungs- und Informationszwecken zur Verfügung gestellt.

MANITOU BF SA - Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit Verwaltungsrat - Aktienkapital: 39 668 399 Euro - 857 802 508 RCS Nantes