技術シート:

MT 735 75D ST5






	MT 735 75D ST5 [F队 2020年12月14日 3.3
キャパシティー	メートル単位
格荷重	3500 kg
是大地上揚程	6.90 m
是大作業半径	4 m
最大掘起力 	6850 daN
L模	
全長 キャリッジまで	l11 4.70 m
単体長さ フォーク前面まで	12 4.78 m
€長 フォーク付	l1 5.98 m
<u> </u>	b1 2.27 m
2 高	h17 2.48 m
トイールベース 	у 2.80 m
最低地上高	m4 0.42 m
キャブ幅	b4 0.95 m
フォークの角度	a4 13 °
フォークの角度 下	a5 114 °
员小回転半径外輪	Wa3 3.78 m
している。	Wa1 3.78 m
車輛総重量 フォーク仕様	6930 kg
機械質量	6610 kg
重量	6930 kg
タイヤ	
票準タイヤ	Alliance 400/80 - 24 -162A8
フォーク長 / フォーク幅 / フォーク厚	l / e / s 1200 mm x 100 mm x 50 mm
生能	
上昇	5.90 s
下降	4.20 s
申長	12.30 s
申縮	4.70 s
屈起	3.50 s
ダンプ	3.60 s
エンジン	
メーカー	Deutz
エンジン排出ガス規制	Stage V / Tier 4 Final
エンジンモデル	TCD 3.6 L
シリンダー / 排気量	4 - 2924 cm³
エンジン出力 (馬力/kW)	75 Hp / 55.40 kW
最大トルク / 回転数	375 Nm @ 1400 rpm
下昇速度 負荷 / 無負荷	7220 daN
IVO 検証済み (EN 15940 規格に準拠)	はい
lectric circuit	
2V バッテリー容量	110 Ah
トランスミッション	
变速装置	トルクコンバーター
变速段数 前方 / 変速段数 後方	4/4
最大走行速度	24.70 km/h
最大走行速度 (適用規制によって変動)	24.70 km/h
註車ブレーキ	オートマチック パーキング ブレーキ
制動ブレーキ	油圧サーボブレーキ
曲圧	
由圧ポンプタイプ	アキシャルピストン
由圧システム / 油圧	110 l/min-260 bar
タンク容量	
エンジンオイル容量	8.50 I
作動油容量	129
然料	103 l
蚤音と振動	
走行時の騒音レベル LpA	77 dB
環境騒音 (LwA)	104 dB
手/腕に伝わる振動	2.50 m/s ²
その他	
桑舵輪 前 / 操舵輪 後	2/2
駆動輪 前 / 駆動輪 後	2/2
	標準EN 150000 / ROPS 転倒時運転者保護


MT 735 75D ST5 - 寸法図







MT 735 75D ST5 - 作業範囲図 スタビライザー未使用時フォーク - メートル法

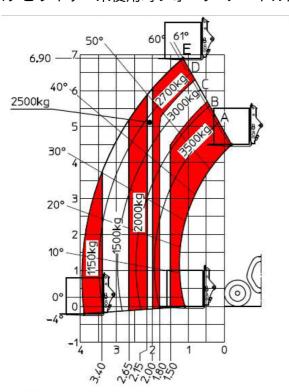





本社ビル

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière オービニエール通り 44150 Ancenis Cedex - France 電話 +33 (0)2 40 09 10 11 - ファックス +33 (0)2 40 09 10 97 www.manitou.com



本書では、マニトウ製品の構成バージョンやオプションについて説明していますが、機器によって異なる場合があります。このパンフレットで紹介されている機器は、バージョンによってシリーズの一部であったり、オプションであったり、あるいは利用できない場合があります。Manitouは、いつでも予告なしに、記載・表現されている仕様を変更する権利を有します。提供された仕様はメーカーを拘束するものではありません。詳細につきましては、マニトウの代理店にお問い合わせください。本資料は、契約上の拘束力を有するものではありません。製品の提示は、契約上の拘束力はありません。仕様のリストは無尽蔵です。ロゴおよび会社のビジュアル・アイデンティティはManitouが所有しており、許可なく使用することはできません。すべての権利はマニトウに帰属します。このパンフレットに掲載されている写真や図は、相談や情報提供を目的としています。

MANITOU BF SA - 取締役会を有する有限会社 - 株式資本。39 668 399 ユーロ - 857 802 508 RCS Nantes