Fiche technique :


MT 1135 75 D





MANITOU
HANDLING YOUR WORLD

Capacités		Métrique
Capacité max.	Q	3500 kg
Hauteur de levage max.		10.90 m
portée max.		7.20 m
Effort d'arrachement au godet		6850 daN
Poids et dimensions		
Longueur hors tout au tablier	l11	5.14 m
Longueur au talon des fourches	l2	5.14 m
Longueur hors-tout (avec fourches)	l1	6.34 m
Largeur hors tout	b1	2.26 m
Hauteur hors tout	h17	2.48 m
Empattement	y	2800 mm
Garde au sol	m4	0.42 m
Largeur hors tout cabine	b4	0.95 m
Angle de cavage	a4	13 °
Angle de déversement	a5	114 °
Rayon de braquage extérieur	Wa3	3.77 m
Rayon de braquage (extérieur roues)	Wa1	3.77 m
Poids à vide (avec fourches)		8360 kg
Poids		8360 kg
Type de roues		Pneumatiques Gonflables
Pneus standards		Alliance 400/80 - 24 - 162A8
Longueur de fourches / Largeur de fourches / Section de fourches	l / e / s	1200 mm x 100 mm x 50 mm
Performances		
Levage		7.60 s
Descente		5.40 s
Sortie de télescope		12.30 s
Rentrée de télescope		8.20 s
Cavage		3.10 s
Déversement		3.60 s
Moteur		
Marque du moteur		Deutz
Norme moteur		Stage V
Modèle du moteur		TCD 2.9L
Nombre de cylindres / Cylindrée		4 - 2924 cm³
Puissance moteur (CV/kW)		75 ch / 55.40 kW
Couple max. / Régime moteur		375 Nm @ 1400 tr/min
Effort de traction en charge		6000 daN
Transmission		
Type de transmission		Convertisseur de couple
Nombre de vitesses (avant / arrière)		2 / 2
Vitesse de déplacement max.		24.90 km/h
Frein de parking		Frein de stationnement automatique
Frein de service		Frein hydraulique assisté
Hydraulique		
Type de pompe hydraulique		Piston axial
Pression hydraulique		270 bar
Capacités des réservoirs		
Huile moteur		8.50 l
Huile hydraulique		149 l
Capacité du réservoir à carburant		137 l
Bruit et vibration		
Bruit au poste de conduite (LpA)		77 dB
Bruit à l'environnement (LwA)		104 dB
Vibration sur l'ensemble mains/bras		< 2.50 m/s²
Divers		
Roues directrices (avant / arrière)		2 / 2
Roues motrices (avant / arrière)		2 / 2
Sécurité / Certification cabine		Standard EN 15000 / Cabine ROPS - FOPS niveau 2
Commandes		JSM

MT 1135 75 D - Schémas d'encombrement

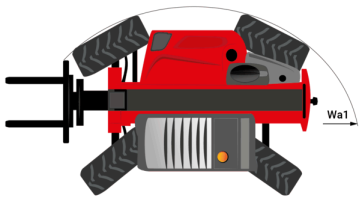




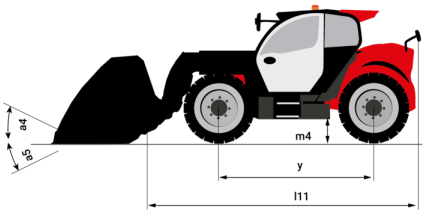


MT 1135 75 D - Abaques


Machine sur pneus avec fourches

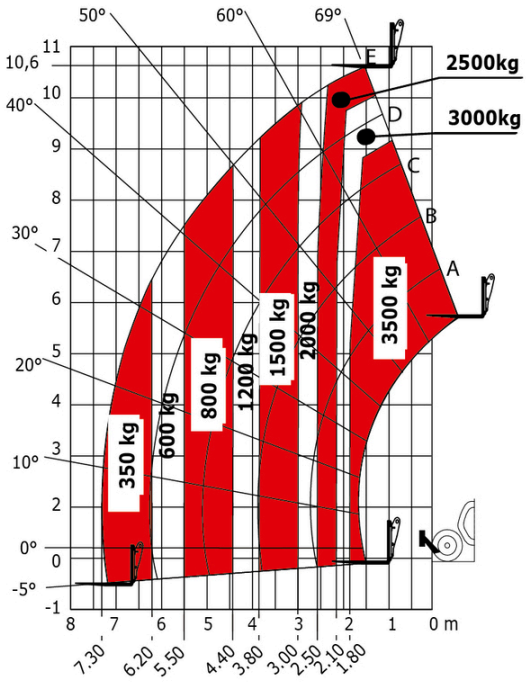

Machine sur stabilisateurs abaissés avec fourches

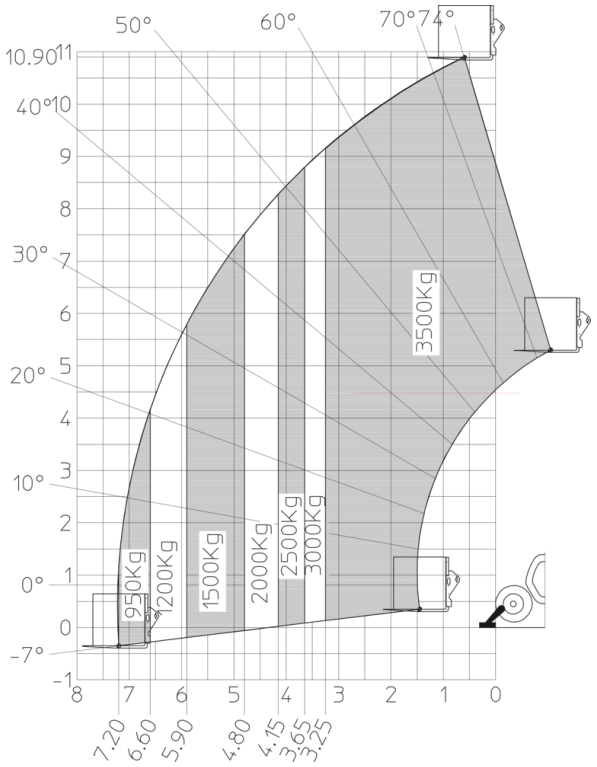

Abaque de charge

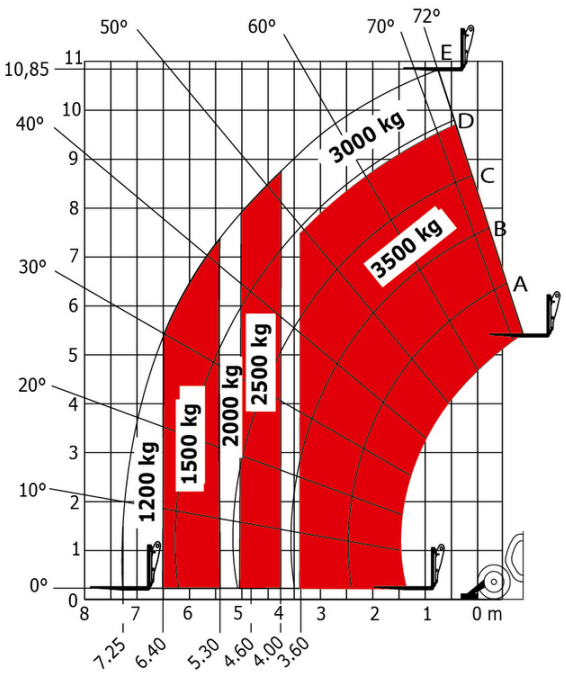

Siège Social
B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière
44150 Ancenis Cedex - France
Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97
www.manitou.com



Cette publication présente le descriptif des versions et possibilités de configuration des produits Manitou qui peuvent différer en équipement. Les équipements présentés dans cette brochure peuvent être de série, en option, ou non disponibles suivant les versions. Manitou se réserve le droit, à tout moment et sans préavis, de modifier les spécifications décrites et représentées. Les spécifications portées n'engagent pas le constructeur. Pour plus de détails, contactez votre concessionnaire Manitou. Document non contractuel. Présentation des produits non contractuelle. Liste des spécifications non exhaustive. Les logos ainsi que l'identité visuelle de l'entreprise sont la propriété de Manitou et ne peuvent être utilisés sans autorisation. Tous droits réservés. Les photos et schémas contenus dans la présente brochure ne sont fournis qu'à des fins de consultation et à titre indicatif.
Manitou BF SA - Société anonyme à conseil d'administration - Capital social : 39 668 399 euros - 857 802 508 RCS Nantes