技術シート:

MT 1135 75 D







キャパシティー	メートル単位	
定格荷重	3500 kg	
最大地上揚程	10.90 m	
最大作業半径	7.20 m	
最大掘起力	6850 daN	
± k		
≧長 キャリッジまで	l11 5.14 m	
巨体長さ フォーク前面まで	l2 5.14 m	
≧長 フォーク付	l1 6.34 m	
E 幅	b1 2.26 m	
2高	h17 2.48 m	
· イールベース	y 2800 mm	
最低地上高	m4 0.42 m	
ドヤブ幅	b4 0.95 m	
フォークの角度	a4 13 °	
フォークの角度 下		
最小回転半径外輪 	Wa3 3.77 m	
長小回転半径 タイヤ中心部	Wa1 3.77 m	
車輌総重量 フォーク仕様	8360 kg	
量	8360 kg	
タイヤ	膨張可能	
票準タイヤ	Alliance 400/80 - 24 -	162A8
フォーク長 / フォーク幅 / フォーク厚	I / e / s 1200 mm x 100 mm x 5	50 mm
性能		
	7.60 s	
	5.40 s	
神長	12.30 s	
申縮	8.20 s	
起起	3.10 s	
ダンプ	3.60 s	
ロンジン		
メーカー	Deutz	
Eンジン排出ガス規制	Stage V	
ニンジンモデル	TCD 2.9L	
・リンダー / 排気量	4 - 2924 cm³	
- ア・ア・バーバの量 Eンジン出力 (馬力/kW)	75 Hp / 55.40 kW	J
	375 Nm @ 1400 m	
		m
· 昇速度 負荷 / 無負荷	6000 daN	
- ランスミッション 		
E速装置	トルクコンバータ	·-
速段数 前方 / 変速段数 後方	2/2	
大走行速度	24.90 km/h	
主車ブレーキ	オートマチック パーキング	グ ブレーキ
引動ブレーキ	油圧サーボブレー	-+
EE		
ー h圧ポンプタイプ	アキシャルピスト	· '\
h圧	270 bar	-
12. マンク容量	Z/U Ddl	
	0.501	
ンジンオイル容量	8.50 1	
動油容量	149	
料タンク容量	137 I	
音と振動		
行時の騒音レベル LpA	77 dB	
년騒音 (LwA)	104 dB	
	< 2.50 m/s ²	
の他	× 2.50 m/3	
	0.10	
発舵輪 前 / 操舵輪 後	2/2	
☑動輪 前 /駆動輪 後	2/2	n+= + · · · · · · · ·
	標準EN 150000 / ROPS 転倒時選	輕者保護構
₹全性 / タクシー認証	FOPS 落下物保護構造 キャ	ブレベルの

MT 1135 75 D - 寸法図









MT 1135 75 D - 作業範囲図


スタビライザー未使用時フォーク - メートル法

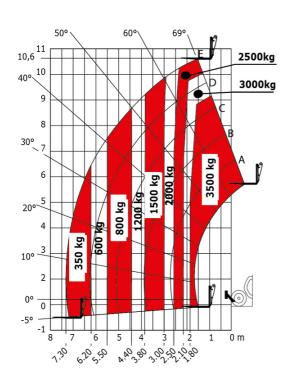

スタビライザー使用時フォーク-メートル法

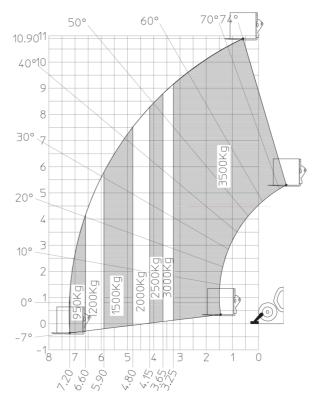

作業範囲図 メートル法

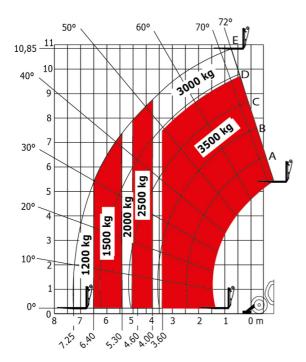





本社ビル

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière オービニエール通り 44150 Ancenis Cedex - France 電話 +33 (0)2 40 09 10 11 - ファックス +33 (0)2 40 09 10 97 www.manitou.com



本書では、マニトウ製品の構成バージョンやオプションについて説明していますが、機器によって異なる場合があります。このパンフレットで紹介されている機器は、バージョンによってシリーズの一部であったり、オプションであったり、あるいは利用できない場合があります。Manitouは、いつでも予告なしに、記載・表現されている仕様を変更する権利を有します。提供された仕様はメーカーを拘束するものではありません。詳細につきましては、マニトウの代理店にお問い合わせください。本資料は、契約上の拘束力を有するものではありません。製品の提示は、契約上の拘束力はありません。仕様のリストは無尽蔵です。ロゴおよび会社のビジュアル・アイデンティティはManitouが所有しており、許可なく使用することはできません。すべての権利はマニトウに帰属します。このパンフレットに掲載されている写真や図は、相談や情報提供を目的としています。

MANITOU BF SA - 取締役会を有する有限会社 - 株式資本。39 668 399 ユーロ - 857 802 508 RCS Nantes