

Scheda tecnica :


# MT 1135 75 D




 **MANITOU**  
HANDLING YOUR WORLD

| Capacità                                             |           | Metrico                                          |
|------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------|
| Portata massima                                      |           | 3500 kg                                          |
| Altezza massima di sollevamento                      |           | 10.90 m                                          |
| Sbraccio massimo                                     |           | 7.20 m                                           |
| Forza di strappo con benna                           |           | 6850 daN                                         |
| Peso e dimensioni                                    |           |                                                  |
| Lunghezza al portaforche                             | l11       | 5.14 m                                           |
| Lunghezza al piano forche                            | l2        | 5.14 m                                           |
| Lunghezza (con forche)                               | l1        | 6.34 m                                           |
| Larghezza                                            | b1        | 2.26 m                                           |
| Altezza                                              | h17       | 2.48 m                                           |
| Interasse                                            | y         | 2800 mm                                          |
| Altezza libera dal suolo                             | m4        | 0.42 m                                           |
| Larghezza cabina                                     | b4        | 0.95 m                                           |
| Angolo di inclinazione verso l'alto                  | a4        | 13 °                                             |
| Angolo di inclinazione in avanti                     | a5        | 114 °                                            |
| Raggio di sterzata esterna                           | Wa3       | 3.77 m                                           |
| Raggio di sterzata (esterno ruote)                   | Wa1       | 3.77 m                                           |
| Peso a vuoto (con forche)                            |           | 8360 kg                                          |
| Peso                                                 |           | 8360 kg                                          |
| Tipo di ruote                                        |           | Gomme pneumatiche antitraccia                    |
| Modelli di pneumatici                                |           | Alliance 400/80 - 24 - 162A8                     |
| Lunghezza forche / Larghezza forche / Sezione forche | l / e / s | 1200 mm x 100 mm / 50 mm                         |
| Performance                                          |           |                                                  |
| Sollevamento                                         |           | 7.60 s                                           |
| Abbassamento                                         |           | 5.40 s                                           |
| Uscita sfilo                                         |           | 12.30 s                                          |
| Rientro sfilo                                        |           | 8.20 s                                           |
| Inclinazione verso l'alto                            |           | 3.10 s                                           |
| Inclinazione verso il basso                          |           | 3.60 s                                           |
| Motore                                               |           |                                                  |
| Marca motore                                         |           | Deutz                                            |
| Norma motore                                         |           | Stage V                                          |
| Modello motore                                       |           | TCD 2.9L                                         |
| Numero di cilindri / Cilindrata                      |           | 4 - 2924 cm³                                     |
| Potenza nominale motore (cv) - Potenza               |           | 75 cv / 55.40 kW                                 |
| Coppia massima / Regime motore                       |           | 375 Nm @ 1400 rpm                                |
| Forza di trazione                                    |           | 6000 daN                                         |
| Trasmissione                                         |           |                                                  |
| Tipo di trasmissione                                 |           | Convertitore di coppia                           |
| Numero di marce (avanti / indietro)                  |           | 2 / 2                                            |
| Max. travel speed                                    |           | 24.90 km/h                                       |
| Freno stazionamento                                  |           | Freno di stazionamento automatico                |
| Freno di servizio                                    |           | Servofreno idraulico                             |
| Idraulico                                            |           |                                                  |
| Tipo di pompa                                        |           | Pistone assiale                                  |
| Pressione idraulica                                  |           | 270 bar                                          |
| Capacità del serbatoio                               |           |                                                  |
| Olio motore                                          |           | 8.50 l                                           |
| Olio idraulico                                       |           | 149 l                                            |
| Capacità del serbatoio del carburante                |           | 137 l                                            |
| Rumore e vibrazione                                  |           |                                                  |
| Rumorosità al posto di guida (LpA)                   |           | 77 dB                                            |
| Rumorosità nell'ambiente (LwA)                       |           | 104 dB                                           |
| Vibrazione sul gruppo complesso mani/braccia         |           | < 2.50 m/s²                                      |
| Varie                                                |           |                                                  |
| Ruote direttici (anteriori / posteriori)             |           | 2 / 2                                            |
| Ruote motrici (anteriori / posteriori)               |           | 2 / 2                                            |
| Sicurezza / Sicurezza omologazione cabina            |           | Standard EN 15000 / Cabina ROPS - FOPS Livello 2 |
| Comandi                                              |           | JSM                                              |

MT 1135 75 D - Disegno quotato

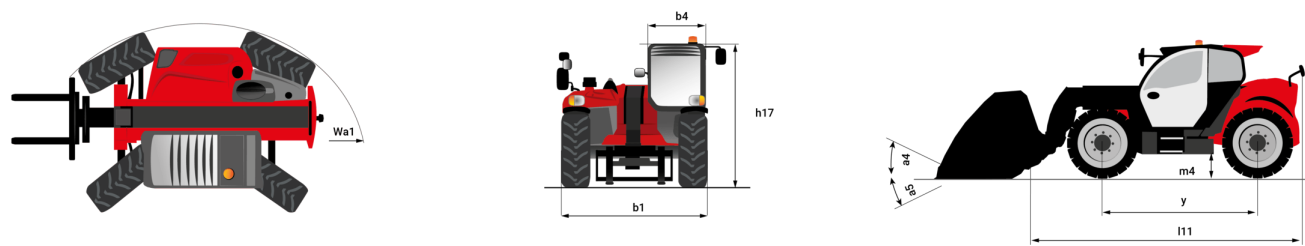

MT 1135 75 D - Diagramma di carico

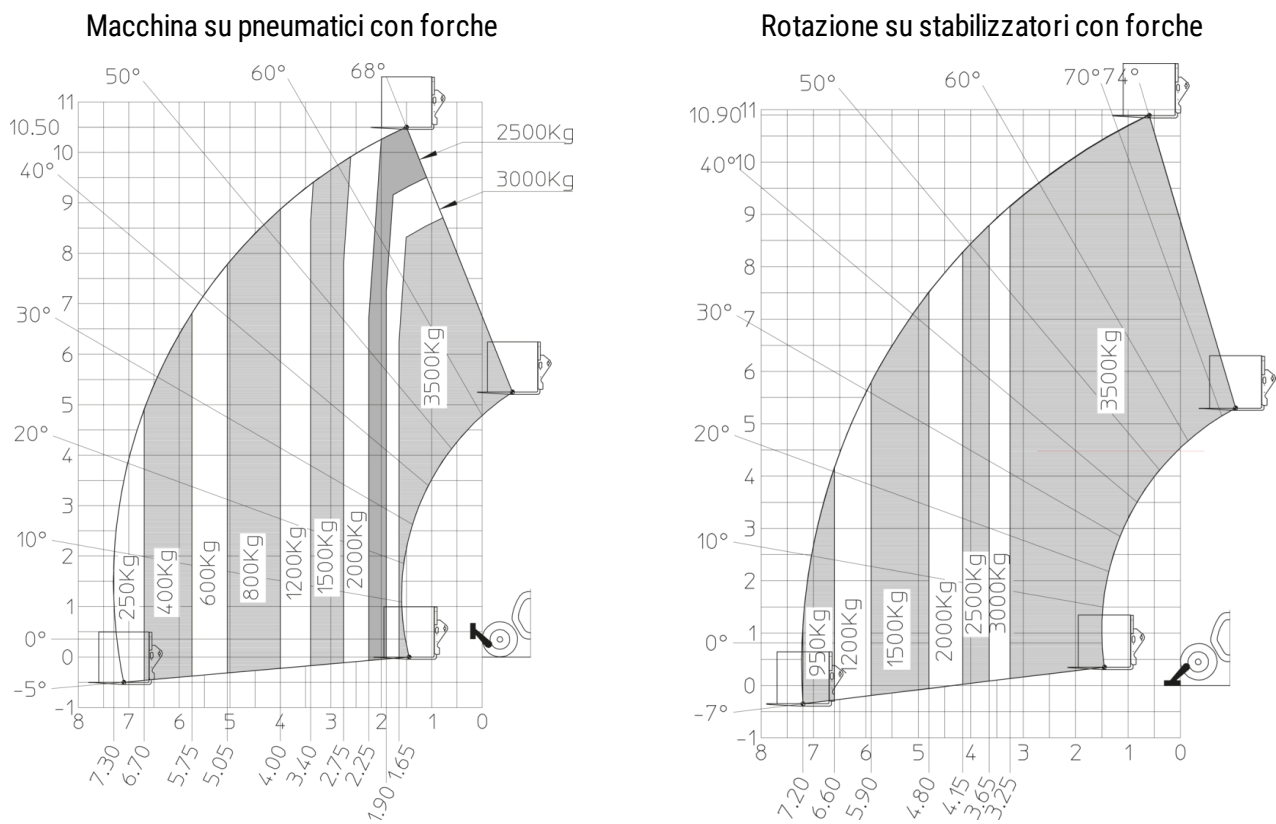



**Sede centrale**

MANITOU ITALIA Srl

Via Cristoforo Colombo 2, Loc. Cavazzona - 41013 CASTELFRANCO EMILIA (MO)

Tel: 059.95.98.11 - Fax 059.95.98.65

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



Questa pubblicazione presenta la descrizione delle versioni e delle possibilità di configurazione dei prodotti Manitou, che possono differire per attrezzature. Gli allestimenti presentati nel presente opuscolo possono essere di serie, optional o non disponibili, a seconda delle versioni. Manitou si riserva il diritto di modificare, in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, le specifiche tecniche descritte e rappresentate. Le specifiche indicate non rappresentano alcun obbligo per il costruttore. Per maggiori dettagli, rivolgersi al proprio concessionario Manitou. Documento non contrattuale. Elenco delle specifiche non esaustivo. I loghi nonché l'identità visiva dell'azienda sono di proprietà di Manitou e non possono essere utilizzati senza autorizzazione. Tutti i diritti riservati. Le immagini e gli schemi contenuti nel presente opuscolo sono forniti esclusivamente a fini di consultazione e a titolo indicativo.

Manitou BF SA - Società anonima con consiglio di amministrazione. Capitale sociale: 39,668,399 euro - 857 802 508 RCS Nantes